

SCM/SDI P CC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Křížové propojení zásuvek v rámci D-SERIES DRI.

Všeobecné objednací údaje

Verze	D-SERIES, Spojovací konektor
Objednací číslo	7760056366
Typ	SCM/SDI P CC
GTIN (EAN)	6944169773327
Množství	10 ks

Datum vytvoření 23. května 2024 5:21:59 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

SCM/SDI P CC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	18,2 mm	Hloubka (v palcích)	0,717 inch
Výška	5,7 mm	Výška (v palcích)	0,224 inch
Šířka	12,1 mm	Šířka (v palcích)	0,476 inch
Čistá hmotnost	1 g		

Údaje o propojení

Jmenovité napětí	250 V	Jmenovitý proud	2 A
Izolace	Ano	Dotyková ochrana	Ano
Barevný	Oranžová	Počet propojených svorkovnic	2
Počet pólů	2	Rozteč v mm (P)	8 mm
Typ montáže	Zapojeno	Verze	pro D-SERIES patice s připojením PUSH IN

Obecné údaje

Verze	pro D-SERIES patice s připojením PUSH IN	Barevný	Oranžová
-------	--	---------	----------

Koordinace izolace

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Data připojení

Rozteč v mm (P)	8 mm
-----------------	------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ECLASS 9.1	27-37-16-92	ECLASS 10.0	27-37-16-92
ECLASS 11.0	27-37-16-92	ECLASS 12.0	27-37-16-92
ECLASS 13.0	27-37-16-92		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format


SCM/SDI P CC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy


Dimensional drawing

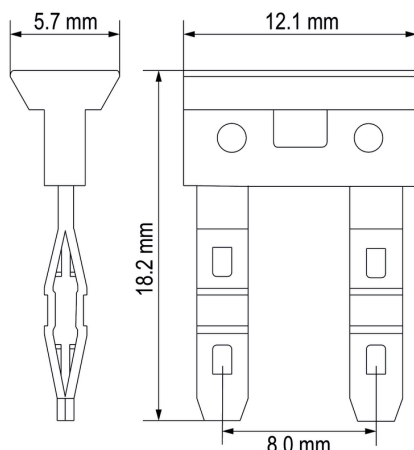

Příklad použití

How to install cross connection

to cross connect A2 contacts of SCM... PUSH IN sockets

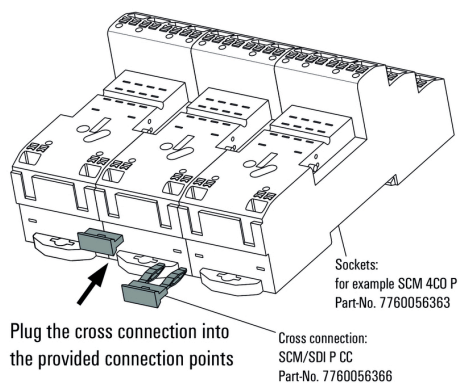


Plug the cross connection into the provided connection points

Jak instalovat křížové připojení ke křížovému připojení A2 kontaktů SCM... zásuvky PUSH IN

Příklad použití

How to install cross connection

to cross connect A2 contacts of SDI... PUSH IN sockets

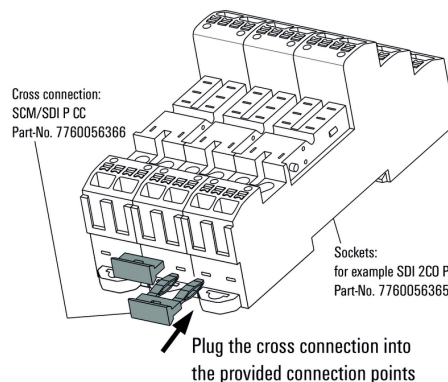

Jak instalovat křížové připojení ke křížovému připojení A2

Příklad použití

Cross connection

between SDI... and SCM... PUSH IN sockets is possible

