


**SCM/SDI P CC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

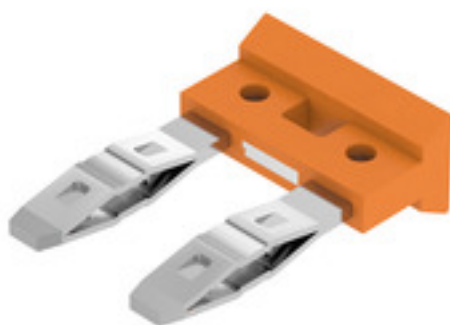**Изображение изделия**

Перекрестное соединение для разъемов в D-SERIES  
DRI

**Основные данные для заказа**

Исполнение	D-SERIES, Перемычка
Номер для заказа	<a href="#">7760056366</a>
Тип	SCM/SDI P CC
GTIN (EAN)	6944169773327
Кол.	10 Шт.

## SCM/SDI P CC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	18,2 мм	Глубина (дюймов)	0,717 inch
Высота	5,7 мм	Высота (в дюймах)	0,224 inch
Ширина	12,1 мм	Ширина (в дюймах)	0,476 inch
Масса нетто	1 g		

## Данные о перемычках

Номинальное напряжение	250 V	Номинальный ток	2 A
Изоляция	Да	Защита от прикосновения к опасным частям	Да
Цветовой код	оранжевый	Количество перемкнутых клемм	2
Количество полюсов	2	Шаг в мм (P)	8 мм
Вид монтажа	втычной	Исполнение	для гнезд D-SERIES с соединением PUSH IN

## Общие данные

Исполнение	для гнезд D-SERIES с соединением PUSH IN	Цветовой код	оранжевый
------------	--	--------------	-----------

## Координация изоляции

Номинальное напряжение	250 V
------------------------	-------

## Размеры

Шаг в мм (P)	8 мм
--------------	------

## Классификации

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ECLASS 9.1	27-37-16-92	ECLASS 10.0	27-37-16-92
ECLASS 11.0	27-37-16-92	ECLASS 12.0	27-37-16-92
ECLASS 13.0	27-37-16-92		

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>


## SCM/SDI P CC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Изображения


### Dimensional drawing

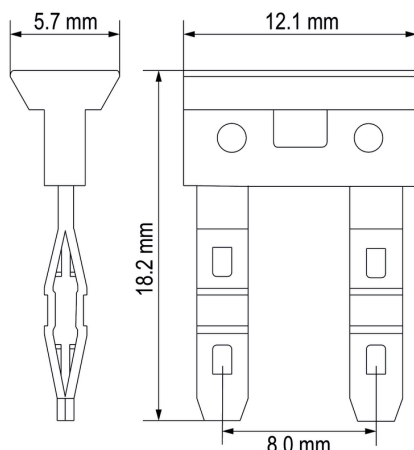

### Пример использования

#### How to install cross connection

to cross connect A2 contacts of SDI... PUSH IN sockets

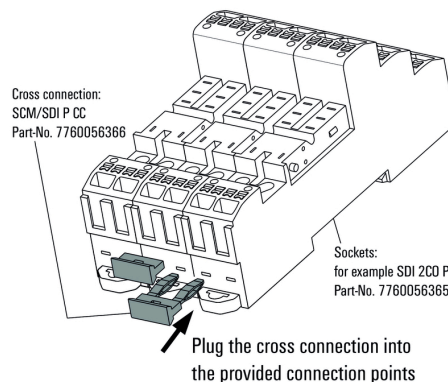

Plug the cross connection into the provided connection points


Как установить перемычку

для замыкания контактов A2 SDI... Гнезда PUSH IN

### Пример использования

#### How to install cross connection

to cross connect A2 contacts of SCM... PUSH IN sockets

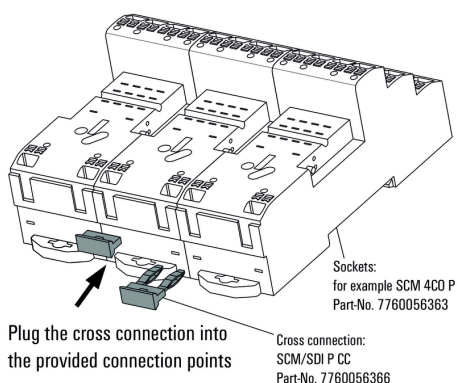

Plug the cross connection into the provided connection points

Как установить перемычку

для замыкания контактов A2 SCM... Гнезда PUSH IN

#### Cross connection

between SDI... and SCM... PUSH IN sockets is possible

