

CH20M BUS-ADP TS 35/250

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

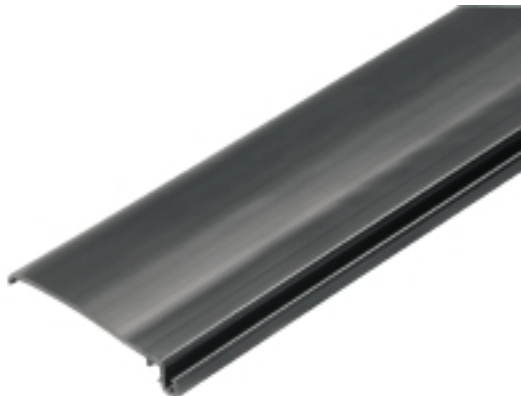
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

**Integrovaná řadová sběrnice pro modulární systémy krytování elektronických zařízení**

V případě napájení, připojování nebo rozvádění v rámci modulárních aplikací může řadová sběrnice nahradit zdoluhavý proces jednotlivého zapojování a nabídnout flexibilní a nepřerušované systémové řešení.

Systémová sběrnice je bezpečně umístěna do standardní 35 mm montážní lišty. Kontaktní blok SMD sběrnice lze nainstalovat a spájet, aby byl proces během montáže dílů zcela automatizován. Odolné zlacené kontaktní plochy zajišťují stálý a spolehlivý kontakt určený pro kryty zástavných všech šířek.

- **Neomezená rozšiřitelnost** Integrované připojení zahrnuje všechny dostupné šířky: od 6 mm destičky po kryt o šířce 67 mm.
- **Snadná obsluha během instalace** Výměna modulu je snadná i v existujících modulových skupinách – bez zásahu do sousedních modulů.
- **Univerzální integrace** Nepřerušovaná systémová sběrnice je bezpečným způsobem umístěna do standardní 35 mm montážní lišty.
- **Maximální dostupnost** Pět pozinkovaných a částečně zlacených dvouobloukových kontaktů umožňuje nepřerušovaný kontakt s řadovou sběrnici. Pájecí příruby THR zajišťují stabilní připojení obvodové desky.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | OMNIMATE Kryt - řada CH20M, Délka: 250 mm, Šířka: 39.5 mm |
| Číslo objednávky | 1248250000 |
| Typ | CH20M BUS-ADP TS 35/250 |
| GTIN (EAN) | 4050118053203 |
| Množství | 10 ks |

CH20M BUS-ADP TS 35/250

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|-------------------|------------|
| Výška | 7 mm | Výška (v palcích) | 0,276 inch |
| Šířka | 39,5 mm | Šířka (v palcích) | 1,555 inch |
| Délka | 250 mm | Délka (v palcích) | 9,842 inch |
| Čistá hmotnost | 18,6 g | | |

Údaje o materiálu

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|------------------------------|------|
| Izolační materiál | Polyamid, PA, PA 6 | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
| Komparativní index sledování (CTI) | 600 ≤ CTI | Skupina izolačního materiálu | IIIa |

Obecné údaje

| | | | |
|---------|-------------------------|------------------------|----------|
| Barevný | černá | Barevný graf (podobné) | RAL 9011 |
| Lišta | TS 35 x 7,5, TS 35 x 15 | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001031 | ETIM 7.0 | EC001031 |
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-27-90 | ECLASS 9.1 | 27-18-27-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-27-92 | ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-27-92 | ECLASS 13.0 | 27-18-27-92 |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|-----------------|---|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
| Brožury | FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN |

CH20M BUS-ADP TS 35/250

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Profil vložky sběrnice - TS35x15

**Integrovaná řadová sběrnice pro modulární systémy krytování elektronických zařízení**

V případě napájení, připojování nebo rozvádění v rámci modulárních aplikací může řadová sběrnice nahradit zdoluhavý proces jednotlivého zapojování a nabídnout flexibilní a nepřerušované systémové řešení.

Systémová sběrnice je bezpečně umístěna do standardní 35 mm montážní lišty. Kontaktní blok SMD sběrnice lze natavit a spájet, aby byl proces během montáže dílů zcela automatizován. Odolné zlacené kontaktní plochy zajišťují stálý a spolehlivý kontakt určený pro kryty zástavných všech šířek.

- **Neomezená rozšiřitelnost** Integrované připojení zahrnuje všechny dostupné šířky: od 6 mm destičky po kryt o šířce 67 mm.
- **Snadná obsluha během instalace** Výměna modulu je snadná i v existujících modulových skupinách – bez zásahu do sousedních modulů.
- **Univerzální integrace** Nepřerušovaná systémová sběrnice je bezpečným způsobem umístěna do standardní 35 mm montážní lišty.
- **Maximální dostupnost** Pět pozinkovaných a částečně zlacených dvouobloukových kontaktů umožňuje nepřerušovaný kontakt s řadovou sběrnicí. Pájecí příruba THR zajišťují stabilní připojení obvodové desky.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------------|-----------------------------|---|
| Typ | CH20M BUS-PROFIL TS 35X ... | Verze |
| Číslo objednávky | 48180000 | OMNIMATE Kryt - řada CH20M, Délka: 250 mm, Šířka: 25.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118053265 | |
| Množství | 5 ks | |

CH20M BUS-ADP TS 35/250

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

CH20M BUS-AP - Koncové desky profilu vložky sběrnice



Integrovaná řadová sběrnice pro modulární systémy krytování elektronických zařízení

V případě napájení, připojování nebo rozvádění v rámci modulárních aplikací může řadová sběrnice nahradit zdoluhavý proces jednotlivého zapojování a nabídnout flexibilní a nepřerušované systémové řešení.

Systémová sběrnice je bezpečně umístěna do standardní 35 mm montážní lišty. Kontaktní blok SMD sběrnice lze natavit a spájet, aby byl proces během montáže dílů zcela automatizován. Odolné zlacené kontaktní plochy zajišťují stálý a spolehlivý kontakt určený pro kryty zástavných všech šířek.

- **Neomezená rozšiřitelnost** Integrované připojení zahrnuje všechny dostupné šířky: od 6 mm destičky po kryt o šířce 67 mm.
- **Snadná obsluha během instalace** Výměna modulu je snadná i v existujících modulových skupinách – bez zásahu do sousedních modulů.
- **Univerzální integrace** Nepřerušovaná systémová sběrnice je bezpečným způsobem umístěna do standardní 35 mm montážní lišty.
- **Maximální dostupnost** Pět pozinkovaných a částečně zlacených dvouobloukových kontaktů umožňuje nepřerušovaný kontakt s řadovou sběrnicí. Pájecí příruby THR zajišťují stabilní připojení obvodové desky.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------------|-----------------------------|---|
| Typ | CH20M BUS-AP LI TS 35X7 ... | Verze |
| Číslo objednávky | 493160000 | OMNIMATE Kryt - řada CH20M, Délka: 40.5 mm, Šířka: 5.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248987771 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | CH20M BUS-AP RE TS 35X7 ... | Verze |
| Číslo objednávky | 493170000 | OMNIMATE Kryt - řada CH20M, Délka: 40.5 mm, Šířka: 5.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248987924 | |
| Množství | 50 ks | |

CH20M BUS-ADP TS 35/250

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Blok kontaktů sběrnice - Pájecí příruba



Integrovaná řadová sběrnice pro modulární systémy krytování elektronických zařízení

V případě napájení, připojování nebo rozvádění v rámci modulárních aplikací může řadová sběrnice nahradit zdlouhavý proces jednotlivého zapojování a nabídnout flexibilní a nepřerušované systémové řešení.

Systémová sběrnice je bezpečně umístěna do standardní 35 mm montážní lišty. Kontaktní blok SMD sběrnice lze natavit a spájet, aby byl proces během montáže dílů zcela automatizován. Odolné zlacené kontaktní plochy zajišťují stálý a spolehlivý kontakt určený pro kryty zástavných všech šířek.

- **Neomezená rozšiřitelnost** Integrované připojení zahrnuje všechny dostupné šířky: od 6 mm destičky po kryt o šířce 67 mm.
- **Snadná obsluha během instalace** Výměna modulu je snadná i v existujících modulových skupinách – bez zásahu do sousedních modulů.
- **Univerzální integrace** Nepřerušovaná systémová sběrnice je bezpečným způsobem umístěna do standardní 35 mm montážní lišty.
- **Maximální dostupnost** Pět pozinkovaných a částečně zlacených dvouobloukových kontaktů umožňuje nepřerušovaný kontakt s řadovou sběrnicí. Pájecí příruby THR zajišťují stabilní připojení obvodové desky.

Všeobecné objednací údaje

| Typ | SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5 ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
|------------------|-----------------------------|---|-----------------|--------|
| Číslo objednávky | 455890000 | Zásuvný konektor PCB plug in, Kontaktní blok sběrnice pro | UL: 300 V / 5 A | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248942527 | CH20M12-67, Pájená příruba, Připojení pájením přetavením | | |
| Množství | 78 ks | průchozím otvorem, Počet pólů: 5, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, Pozlacené, černá | | |
| Typ | SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5 ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 455900000 | Zásuvný konektor PCB plug in, Kontaktní blok sběrnice pro | IEC: 160 V | Tape |
| GTIN (EAN) | 4032248942381 | CH20M12-67, Pájená příruba, Připojení pájením přetavením | UL: 300 V / 5 A | |
| Množství | 300 ks | průchozím otvorem, Počet pólů: 5, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, Pozlacené, černá | | |

CH20M BUS-ADP TS 35/250

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Blok kontaktů sběrnice - Střední pájecí příruba



Integrovaná řadová sběrnice pro modulární systémy krytování elektronických zařízení

V případě napájení, připojování nebo rozvádění v rámci modulárních aplikací může řadová sběrnice nahradit zdlouhavý proces jednotlivého zapojování a nabídnout flexibilní a nepřerušované systémové řešení.

Systémová sběrnice je bezpečně umístěna do standardní 35 mm montážní lišty. Kontaktní blok SMD sběrnice lze natavit a spájet, aby byl proces během montáže dílů zcela automatizován. Odolné zlacené kontaktní plochy zajišťují stálý a spolehlivý kontakt určený pro kryty zástavných všech šířek.

- **Neomezená rozšiřitelnost** Integrované připojení zahrnuje všechny dostupné šířky: od 6 mm destičky po kryt o šířce 67 mm.
- **Snadná obsluha během instalace** Výměna modulu je snadná i v existujících modulových skupinách – bez zásahu do sousedních modulů.
- **Univerzální integrace** Nepřerušovaná systémová sběrnice je bezpečným způsobem umístěna do standardní 35 mm montážní lišty.
- **Maximální dostupnost** Pět pozinkovaných a částečně zlacených dvouobloukových kontaktů umožňuje nepřerušovaný kontakt s řadovou sběrnicí. Pájecí příruba THR zajišťují stabilní připojení obvodové desky.

Všeobecné objednací údaje

| Typ | SR-SMD 4.50/05/90LFM 3. ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
|------------------|-----------------------------|--|-----------------|--------|
| Číslo objednávky | 455870000 | Zásuvný konektor PCB plug in, Kontaktní blok sběrnice pro | UL: 300 V / 5 A | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248942510 | CH20M12-67, Prostřední pájená příruba, Připojení pájením | | |
| Množství | 78 ks | přetavením průchozím otvorem, Počet pólů: 5, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, Pozlacené, černá | | |
| Typ | SR-SMD 4.50/05/90LFM 3. ... | Verze | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | 455880000 | Zásuvný konektor PCB plug in, Kontaktní blok sběrnice pro | IEC: 160 V | Tape |
| GTIN (EAN) | 4032248942305 | CH20M12-67, Prostřední pájená příruba, Připojení pájením | UL: 300 V / 5 A | |
| Množství | 300 ks | přetavením průchozím otvorem, Počet pólů: 5, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, Pozlacené, černá | | |

CH20M BUS-ADP TS 35/250

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

CH20M BUS - Deska s tištěnými obvody sběrnice

**Integrovaná řadová sběrnice pro modulární systémy krytování elektronických zařízení**

V případě napájení, připojování nebo rozvádění v rámci modulárních aplikací může řadová sběrnice nahradit zdoluhavý proces jednotlivého zapojování a nabídnout flexibilní a nepřerušované systémové řešení.

Systémová sběrnice je bezpečně umístěna do standardní 35 mm montážní lišty. Kontaktní blok SMD sběrnice lze natavit a spájet, aby byl proces během montáže dílů zcela automatizován. Odolné zlacené kontaktní plochy zajišťují stálý a spolehlivý kontakt určený pro kryty zástavných všech šířek.

- **Neomezená rozšiřitelnost** Integrované připojení zahrnuje všechny dostupné šířky: od 6 mm destičky po kryt o šířce 67 mm.
- **Snadná obsluha během instalace** Výměna modulu je snadná i v existujících modulových skupinách – bez zásahu do sousedních modulů.
- **Univerzální integrace** Nepřerušovaná systémová sběrnice je bezpečným způsobem umístěna do standardní 35 mm montážní lišty.
- **Maximální dostupnost** Pět pozinkovaných a částečně zlacených dvouobloukových kontaktů umožňuje nepřerušovaný kontakt s řadovou sběrnicí. Pájecí příruby THR zajišťují stabilní připojení obvodové desky.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------------|--------------------------|---|
| Typ | CH20M BUS 4.50/05 AU/250 | Verze |
| Číslo objednávky | 48220000 | OMNIMATE Kryt - řada CH20M, Délka: 250 mm, Šířka: 21.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118053234 | |
| Množství | 10 ks | |

CH20M BUS-ADP TS 35/250

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Profil vložky sběrnice - TS35x7,5



Integrovaná řadová sběrnice pro modulární systémy krytování elektronických zařízení

V případě napájení, připojování nebo rozvádění v rámci modulárních aplikací může řadová sběrnice nahradit zdoluhavý proces jednotlivého zapojování a nabídnout flexibilní a nepřerušované systémové řešení.

Systémová sběrnice je bezpečně umístěna do standardní 35 mm montážní lišty. Kontaktní blok SMD sběrnice lze natavit a spájet, aby byl proces během montáže dílů zcela automatizován. Odolné zlacené kontaktní plochy zajišťují stálý a spolehlivý kontakt určený pro kryty zástavných všech šířek.

- **Neomezená rozšiřitelnost** Integrované připojení zahrnuje všechny dostupné šířky: od 6 mm destičky po kryt o šířce 67 mm.
- **Snadná obsluha během instalace** Výměna modulu je snadná i v existujících modulových skupinách – bez zásahu do sousedních modulů.
- **Univerzální integrace** Nepřerušovaná systémová sběrnice je bezpečným způsobem umístěna do standardní 35 mm montážní lišty.
- **Maximální dostupnost** Pět pozinkovaných a částečně zlacených dvouobloukových kontaktů umožňuje nepřerušovaný kontakt s řadovou sběrnicí. Pájecí příruby THR zajišťují stabilní připojení obvodové desky.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------------|-----------------------------|---|
| Typ | CH20M BUS-PROFIL TS 35X ... | Verze |
| Číslo objednávky | 48150000 | OMNIMATE Kryt - řada CH20M, Délka: 250 mm, Šířka: 25.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118053296 | |
| Množství | 10 ks | |