

## PT6 DC 1/2/PE/3/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Rozvod energie pomocí kabelů s průřezem 1,5 až 6 mm<sup>2</sup>.  
Napájení / odbočka ve tvaru T s PUSH IN připojením (0,5 až 10 mm) a/nebo zásuvným připojením (0,5 až 4 mm).  
Barevná označení zajišťují jednoznačné přiřazení vodičů.

- Napájení
- Rozvod energie
- Větvení napájení

### Všeobecné objednací údaje

|                 |  |
|-----------------|--|
| Verze           | Prvek kontaktu FieldPower®, DC, IP20, Připojení s odstraněním izolace (IDC), PUSH IN, Počet kontaktů (text): 5 |
| Objednací číslo | <a href="#">1534930000</a>   |
| Typ             | PT6 DC 1/2/PE/3/4  |
| GTIN (EAN)      | 4050118338775  |
| Množství        | 1 ks   |

Datum vytvoření 20. května 2024 23:37:03 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## PT6 DC 1/2/PE/3/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |          |                     |            |
|----------------|----------|---------------------|------------|
| Hloubka        | 54 mm    | Hloubka (v palcích) | 2,126 inch |
| Výška          | 139,5 mm | Výška (v palcích)   | 5,492 inch |
| Šířka          | 61,5 mm  | Šířka (v palcích)   | 2,421 inch |
| Čistá hmotnost | 191,15 g |                     |            |

## Teploty

|                    |                |                  |                |
|--------------------|----------------|------------------|----------------|
| Skladovací teplota | -40 °C...85 °C | Provozní teplota | -40 °C...55 °C |
|--------------------|----------------|------------------|----------------|

## Jmen. datový příst. k UL

|  |                                    |   |
|--|------------------------------------|---|
| Jmenovité údaje podle UL pro kontaktní prvek | Standardní                         | UL 1059                                 |
|  | Poznámka                           | K použití s kabely TC-ER uvedenými v UL |
|  | Průřez připojení vodičů, AWG, max. | AWG 10                                  |
|  | Průřez připojení vodičů, AWG, min. | AWG 14                                  |
|  | Rated voltage                      | 600 V                                   |
|  | Jmenovitý proud                    | 30 A                                    |

## Jmenovitá data podle normy IEC

|   |                                   |                              |
|---|-----------------------------------|------------------------------|
| Jmenovité údaje podle IEC pro kontaktní prvek | Typ napětí                        | DC                           |
|   | Number of phases                  | 3                            |
|   | Standardní                        | IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2 |
|   | Rated voltage                     | 800 V                        |
|   | Jmenovité impulzní výdržné napětí | 8 kV                         |
|   | Jmenovitý proud (3 zatížené póly) | 41 A                         |
|   | Jmenovitý proud (4 zatížené póly) | 25 A                         |

## Všeobecné údaje

|                              |                                   |                         |  |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| Izolační materiál            | Polyamid                          | Silikon                 | Ne   |
| Barevný                      | Šedá                              | Stupeň krytí            | IP20   |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0                               | Může být kódováno       | Ano, Kódováno na PE                            |
| Typ napětí                   | DC                                | Počet kontaktů (text)   | 5  |
| Počet připojení / pól        | 1                                 | Metoda připojení vodiče | Připojení s odstraněním izolace (IDC), PUSH IN |
| Typ připojení 2              | Zástrčka FieldPower® PTS 4, PTDS4 |                         |  |

## Technické údaje

### Svěrná schopnost

Data připojení - kontaktní prvek napájecí sběrnice

| Metoda připojení vodiče                                 | Připojení s odstraněním izolace (IDC) |
|---|---------------------------------------|
| Rozměr čepele skoby provozovaného nástroje              | 0,6 x 3,5 mm                          |
| Počet pólů  | 5                                     |
| Průřez připojení vodiče, pevný, max.                    | 6 mm <sup>2</sup>                     |
| Průřez připojení vodičů, pevný, min.                    | 1,5 mm <sup>2</sup>                   |
| Průřez připojení vodičů, vícevodičový, max.             | 6 mm <sup>2</sup>                     |
| Průřez připojení vodičů, vícevodičový, max.             | 2,5 mm <sup>2</sup>                   |
| Průřez připojení vodičů, jemný vícevodičový, max.       | 6 mm <sup>2</sup>                     |
| Průřez připojení vodičů, jemný vícevodičový, max.       | 2,5 mm <sup>2</sup>                   |
| Průřez připojení vodičů, velmi jemný vícevodičový, max. | 6 mm <sup>2</sup>                     |
| Průřez připojení vodičů, velmi jemný vícevodičový, min. | 2,5 mm <sup>2</sup>                   |

Data připojení - kontaktní prvek odbočovací / napájení

| Metoda připojení vodiče                                 | PUSH IN   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                   |              |                     |              |                   |
|---|---|---------------------|----------------------------|------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------------|------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------------|------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|
| Rozměr čepele skoby provozovaného nástroje              | 0,6 x 3,5 mm  |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                   |              |                     |              |                   |
| Počet pólů  | 5   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                   |              |                     |              |                   |
| Průřez připojení vodiče, pevný, max.                    | 6 mm <sup>2</sup>   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                   |              |                     |              |                   |
| Průřez připojení vodičů, pevný, min.                    | 0,5 mm <sup>2</sup>   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                   |              |                     |              |                   |
| Průřez připojení vodičů, vícevodičový, max.             | 6 mm <sup>2</sup>   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                   |              |                     |              |                   |
| Průřez připojení vodičů, vícevodičový, max.             | 0,5 mm <sup>2</sup>   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                   |              |                     |              |                   |
| Průřez připojení vodičů, jemný vícevodičový, max.       | 10 mm <sup>2</sup>  |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                   |              |                     |              |                   |
| Průřez připojení vodičů, jemný vícevodičový, max.       | 0,5 mm <sup>2</sup>   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                   |              |                     |              |                   |
| Průřez připojení vodičů, velmi jemný vícevodičový, max. | 6 mm <sup>2</sup>   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                   |              |                     |              |                   |
| Průřez připojení vodičů, velmi jemný vícevodičový, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                   |              |                     |              |                   |
| Průřez připojení vodičů s koncovkou                     | <table> <tr> <td>Typ koncovky vodiče</td><td>12 mm s plastovou přírubou</td></tr> <tr> <td>Standardní</td><td>DIN 46228/1</td></tr> <tr> <td>Průřez, min.</td><td>0,5 mm<sup>2</sup></td></tr> <tr> <td>Průřez, max.</td><td>6 mm<sup>2</sup></td></tr> <tr> <td>Typ koncovky vodiče</td><td>12 mm s plastovou přírubou</td></tr> <tr> <td>Standardní</td><td>DIN 46228/4</td></tr> <tr> <td>Průřez, min.</td><td>0,5 mm<sup>2</sup></td></tr> <tr> <td>Průřez, max.</td><td>6 mm<sup>2</sup></td></tr> <tr> <td>Typ koncovky vodiče</td><td>8 mm s plastovou přírubou</td></tr> <tr> <td>Standardní</td><td>DIN 46228/1</td></tr> <tr> <td>Průřez, min.</td><td>0,5 mm<sup>2</sup></td></tr> <tr> <td>Průřez, max.</td><td>6 mm<sup>2</sup></td></tr> <tr> <td>Typ koncovky vodiče</td><td>8 mm s plastovou přírubou</td></tr> <tr> <td>Standardní</td><td>DIN 46228/4</td></tr> <tr> <td>Průřez, min.</td><td>0,5 mm<sup>2</sup></td></tr> <tr> <td>Průřez, max.</td><td>6 mm<sup>2</sup></td></tr> <tr> <td>Typ koncovky vodiče</td><td>Zdvojené koncovky</td></tr> <tr> <td>Průřez, min.</td><td>0,5 mm<sup>2</sup></td></tr> <tr> <td>Průřez, max.</td><td>6 mm<sup>2</sup></td></tr> </table> | Typ koncovky vodiče | 12 mm s plastovou přírubou | Standardní | DIN 46228/1 | Průřez, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Průřez, max. | 6 mm <sup>2</sup> | Typ koncovky vodiče | 12 mm s plastovou přírubou | Standardní | DIN 46228/4 | Průřez, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Průřez, max. | 6 mm <sup>2</sup> | Typ koncovky vodiče | 8 mm s plastovou přírubou | Standardní | DIN 46228/1 | Průřez, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Průřez, max. | 6 mm <sup>2</sup> | Typ koncovky vodiče | 8 mm s plastovou přírubou | Standardní | DIN 46228/4 | Průřez, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Průřez, max. | 6 mm <sup>2</sup> | Typ koncovky vodiče | Zdvojené koncovky | Průřez, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Průřez, max. | 6 mm <sup>2</sup> |
| Typ koncovky vodiče                                     | 12 mm s plastovou přírubou  |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                   |              |                     |              |                   |
| Standardní  | DIN 46228/1   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                   |              |                     |              |                   |
| Průřez, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup>   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                   |              |                     |              |                   |
| Průřez, max.  | 6 mm <sup>2</sup>   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                   |              |                     |              |                   |
| Typ koncovky vodiče                                     | 12 mm s plastovou přírubou  |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                   |              |                     |              |                   |
| Standardní  | DIN 46228/4   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                   |              |                     |              |                   |
| Průřez, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup>   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                   |              |                     |              |                   |
| Průřez, max.  | 6 mm <sup>2</sup>   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                   |              |                     |              |                   |
| Typ koncovky vodiče                                     | 8 mm s plastovou přírubou   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                   |              |                     |              |                   |
| Standardní  | DIN 46228/1   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                   |              |                     |              |                   |
| Průřez, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup>   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                   |              |                     |              |                   |
| Průřez, max.  | 6 mm <sup>2</sup>   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                   |              |                     |              |                   |
| Typ koncovky vodiče                                     | 8 mm s plastovou přírubou   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                   |              |                     |              |                   |
| Standardní  | DIN 46228/4   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                   |              |                     |              |                   |
| Průřez, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup>   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                   |              |                     |              |                   |
| Průřez, max.  | 6 mm <sup>2</sup>   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                   |              |                     |              |                   |
| Typ koncovky vodiče                                     | Zdvojené koncovky   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                   |              |                     |              |                   |
| Průřez, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup>   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                   |              |                     |              |                   |
| Průřez, max.  | 6 mm <sup>2</sup>   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                            |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                           |            |             |              |                     |              |                   |                     |                   |              |                     |              |                   |

## PT6 DC 1/2/PE/3/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002498    | ETIM 7.0    | EC002498    |
| ETIM 8.0    | EC002498    | ETIM 9.0    | EC002498    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-25-90 | ECLASS 9.1  | 27-14-25-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-25-90 | ECLASS 11.0 | 27-14-25-90 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-25-90 | ECLASS 13.0 | 27-14-25-90 |

### Osvědčení

Schválení



|                       |        |
|-----------------------|--------|
| ROHS                  | Shoda  |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (cURus)  | E60693 |

### Soubory ke stažení

|   |   |
|---|---|
| Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | <a href="#">UL Certificate FieldPower® terminals and plug-in connectors</a><br><a href="#">Manufacturer's Declaration FieldPower® BOX, BOX FUSE and Terminal variants</a> |
| Technické údaje                         | <a href="#">CAD data – STEP</a>   |
| Uživatelská dokumentace                 | <a href="#">Manual FieldPower® PT6 IEC cURus</a>  |
| Katalogy                                | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |

## PT6 DC 1/2/PE/3/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

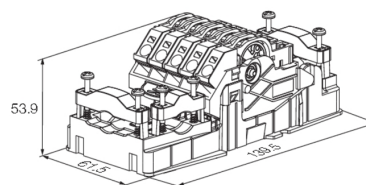

## PT6 DC 1/2/PE/3/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Zásuvný konektor



Rozvod energie pomocí kabelů s průřezem 1,5 až 6 mm². Napájení / odbočka ve tvaru T s PUSH IN připojením (0,5 až 10 mm) a/nebo zásuvným připojením (0,5 až 4 mm). Barevná označení zajišťují jednoznačné přiřazení vodičů.

- Napájení
- Rozvod energie
- Větvení napájení

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | PTDS 4 DC                  | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6009990000</a> | Zásuvný konektor Field Power®, DC, IP20, Polyamid, PUSH IN, Počet |
| GTIN (EAN)      | 4032248715244              | kontaktů (text): 2 x 5  |
| Množství        | 10 ks                      |   |
| Typ             | PTS 4 DC                   | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6131730000</a> | Zásuvný konektor Field Power®, DC, IP20, Polyamid, PUSH IN, Počet |
| GTIN (EAN)      | 4032248912117              | kontaktů (text): 5  |
| Množství        | 10 ks                      |   |

### Prázdné



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text.

Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | WS 12/6 MC NE WS           | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6609900000</a> | WS, Označení svorek, 12 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)      | 4008190203467              | Allen-Bradley, Bílá  |
| Množství        | 600 ks                     |  |

## PT6 DC 1/2/PE/3/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Křížový šroubovák, Pozidriv



Křížový šroubovák, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, výstup podle ISO 8764/1-PZ, hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | SDK PZ2 X 100              | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6749450000</a> | Šroubovák, Šířka čepele (B): 100 mm, Tloušťka čepele (A): |
| GTIN (EAN)      | 4050118895674              |   |
| Množství        | 1 ks                       |   |

### Pojistková zástrčka



Rozvod energie pomocí kabelů s průřezem 1,5 až 6 mm². Napájení / odbočka ve tvaru T s PUSH IN připojením (0,5 až 10 mm) a/nebo zásuvným připojením (0,5 až 4 mm). Barevná označení zajišťují jednoznačné přiřazení vodičů.

- Napájení
- Rozvod energie
- Větvení napájení

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | PTSI 4/LD 36V AC/DC        | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6252210000</a> | Zásuvný konektor Field Power®, Pojistka, IP20, Polyamid, PUSH |
| GTIN (EAN)      | 4050118044331              | IN, Počet kontaktů (text): 5                                  |
| Množství        | 1 ks                       |   |

## PT6 DC 1/2/PE/3/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Plochý šroubovák



Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | SDS 0.6X3.5X100            | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6749340000</a> | Šroubovák, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 100 mm, Tloušťka čepele (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN)      | 4050118895568              |  |
| Množství        | 1 ks                       |  |

### Nářadí

Odstraňovač pláště PVC kabelů



### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | AM 25                      | Verze                                    |
| Objednací číslo | <a href="#">6001540000</a> | Nářadí, Nástroje na odstranění opláštění |
| GTIN (EAN)      | 4008190138271              |  |
| Množství        | 1 ks                       |  |
| Typ             | AM 16                      | Verze                                    |
| Objednací číslo | <a href="#">6204190000</a> | Nářadí, Nástroje na odstranění opláštění |
| GTIN (EAN)      | 4032248608133              |  |
| Množství        | 1 ks                       |  |



## PT6 DC 1/2/PE/3/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Uvolnění napětí



Široká nabídka příslušenství pro boxy FieldPower®.  
Kabelové ucpávky, lišty svorkovnic, uzamykací prvky a mnoho dalšího.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | ZE PTSC 3X27 PT6           | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6370760000</a> | Uvolnění napětí, Polyamid 66, Odlehčení tahu pro energetickou sběrnici kontaktního prvku PT6, Pro průměr kabelu 15 - 17 mm |
| GTIN (EAN)      | 4032248991075              |  |
| Množství        | 100 ks                     |  |
| Typ             | ZE SE PTSC 3X27 PT6        | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6370770000</a> | Uvolnění napětí, Polyamid 66, Odlehčení tahu pro boční vstup kontaktního prvku PT6, Pro průměr kabelu 15 - 17 mm           |
| GTIN (EAN)      | 4032248991082              |  |
| Množství        | 100 ks                     |  |