


**ZSI 2.5 OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

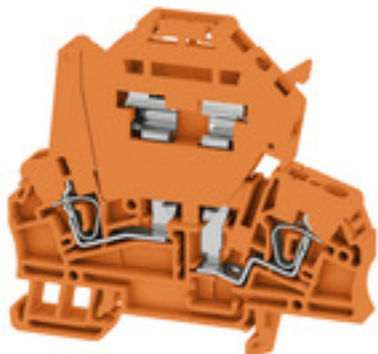**Obrázek výrobku**

V některých aplikacích je praktické chránit připojení samostatnou pojistkou. Pojistkové svorky integrují pojistku do řadové svorky. Sortiment pojistek je široký, zahrnuje výklopné, šroubovací držáky a držáky plochých pojistek.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Verze           | Z řada, Svorka pojistky, Jmenovitý průřez: 2.5 mm², Připojení s kotevní svorkou, Přímá montáž |
| Objednací číslo | <a href="#">1686470000</a>  |
| Typ             | ZSI 2.5 OR  |
| GTIN (EAN)      | 4008190854157   |
| Množství        | 50 ks   |

## ZSI 2.5 OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                          |            |                     |            |
|--------------------------|------------|---------------------|------------|
| Hloubka                  | 73 mm      | Hloubka (v palcích) | 2,874 inch |
| Hloubka včetně DIN lišty | 74 mm      | Výška               | 79,5 mm    |
| Výška (v palcích)        | 3,13 inch  | Šířka               | 7,9 mm     |
| Šířka (v palcích)        | 0,311 inch | Čistá hmotnost      | 20,6 g     |

## Teploty

|                               |                |                               |        |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--------|
| Skladovací teplota            | -25 °C...55 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 120 °C         |                               |        |

## Specifikace systému

|                               |   |                     |     |
|-------------------------------|---|---------------------|-----|
| Verze                         | Připojení tažnou pružinou, Pojistková kazeta, Bez LED, pro zásuvné propojení, Jeden konec bez konektoru | Nutná koncová deska | Ano |
| Počet potenciálů              | 1   | Počet úrovní        | 1   |
| Počet svěrných bodů na úroveň | 2   | Počet pólů na řadu  | 1   |
| Úrovně propojené interně      | Ne  | PE připojení        | Ne  |
| Lišta                         | TS 35   | N-funkce            | Ne  |
| PE funkce                     | Ne  | Funkce PEN          | Ne  |

## Údaje materiálu

|                              |       |         |          |
|------------------------------|-------|---------|----------|
| Materiál                     | Wemid | Barevný | Oranžová |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0   |         |          |

## CSA data hodnocení

|                          |                |                          |        |
|--------------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Průřez vodiče max. (CSA) | 12 AWG         | Průřez vodiče min. (CSA) | 26 AWG |
| Velikost napětí B (CSA)  | 600 V          | Velikost napětí C (CSA)  | 600 V  |
| Velikost napětí D (CSA)  | 150 V          | Velikost proudu B (CSA)  | 15 A   |
| Velikost proudu C (CSA)  | 15 A           | Velikost proudu D (CSA)  | 15 A   |
| Č. osvědčení (CSA)       | 200039-1152892 |                          |        |

## Další technická data

|                                       |              |                 |           |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|
| Návod k instalaci                     | Přímá montáž | Otevřené strany | pravá     |
| Počet podobných svorek                | 1            | Typ montáže     | Příchytka |
| Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne           |                 |           |

## Data hodnocení

|                                    |                     |  |         |
|------------------------------------|---------------------|--|---------|
| Jmenovitý průřez                   | 2,5 mm <sup>2</sup> | Jmenovité napětí                               | 500 V   |
| Jmenovité napětí k sousední svorce | 500 V               | Jmenovité DC napětí                            | 500 V   |
| Jmenovitý proud                    | 6,3 A               | Proud při maximu vodičů                        | 6,3 A   |
| Standardy                          | IEC 60947-7-3       | Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x              | 1,33 mΩ |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí  | 6 kV                | Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x | 0,77 W  |
| Závažnost znečištění               | 3                   |  |         |

## ZSI 2.5 OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Pojistkové svorkovnice

|  |                          |  |                          |
|--|--------------------------|--|--------------------------|
| Kazetová pojistka  | G-Si. 5 x 20             | Provozní napětí, max.  | 500 V                    |
| Ztráta výkonu ochrany proti přetížení a zkratu pro jednotlivé uspořádání | 2,5 W při 6,3 A při 30°C | Ztráta výkonu ochrany proti přetížení a zkratu pro kompozitní uspořádání | 1,6 W at 6.3 A @ 37°C    |
| Ztráta výkonu pouze ochrany proti zkratu pro jednotlivé uspořádání       | 4,0 W při 6,3 A při 59°C | Ztráta výkonu pouze ochrany proti zkratu pro kompozitní uspořádání       | 4,0 W při 6,3 A při 59°C |

## UL data hodnocení

|  |        |  |        |
|--|--------|--|--------|
| Průřez vodiče propojení v terénu max. (UR) | 12 AWG | Průřez vodiče propojení v terénu min. (UR) | 26 AWG |
| Průřez vodiče propojení z výroby max. (UR) | 12 AWG | Průřez vodiče propojení z výroby min. (UR) | 26 AWG |
| Velikost napětí C (UR)                     | 300 V  | Velikost proudu C (UR)                     | 10 A   |
| Č. osvědčení (UR)                          | E60693 |  |        |

## Vodiče k upevnění (další připojení)

|  |                             |                |        |
|--|-----------------------------|----------------|--------|
| Průřez vodiče, pružný plus plastová manžeta DIN 46228/1, další připojení, max. | 2,5 mm <sup>2</sup>         | Směr připojení | vrchol |
| Typ připojení, další připojení   | Připojení s kotevní svorkou |                |        |

## Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

|  |                             |  |                             |
|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| Délka odizolování  | 10 mm                       | Měřidlo podle IEC 60947-1  | A3                          |
| Počet připojení  | 2                           | Průřez propojení AWG, max.   | AWG 12                      |
| Průřez propojení AWG, min.   | AWG 26                      | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. | 2,5 mm <sup>2</sup>         |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>         | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. | 2,5 mm <sup>2</sup>         |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>         | Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.                             | 4 mm <sup>2</sup>           |
| Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.                             | 0,5 mm <sup>2</sup>         | Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.                           | 4 mm <sup>2</sup>           |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.                           | 0,5 mm <sup>2</sup>         | Směr připojení   | Skloněný / úhlový           |
| Typ připojení  | Připojení s kotevní svorkou | Typ připojení 2  | Připojení s kotevní svorkou |
| Upínací rozsah, max.   | 4 mm <sup>2</sup>           | Upínací rozsah, min.   | 0,13 mm <sup>2</sup>        |
| Velikost nože  | 0,6 x 3,5 mm                |  |                             |

## Všeobecně

|                            |               |                            |              |
|----------------------------|---------------|----------------------------|--------------|
| Lišta                      | TS 35         | Návod k instalaci          | Přímá montáž |
| Průřez propojení AWG, max. | AWG 12        | Průřez propojení AWG, min. | AWG 26       |
| Standardy                  | IEC 60947-7-3 |                            |              |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000899    | ETIM 7.0    | EC000899    |
| ETIM 8.0    | EC000899    | ETIM 9.0    | EC000899    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-16 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-16 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-16 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-13 |

## Důležitá poznámka

Informace o produktu      Napětí závisí na zvoleném pojistkovém prvku nebo na zvolené kontrolce

Datum vytvoření 23. května 2024 4:57:52 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## ZSI 2.5 OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



|                       |        |
|-----------------------|--------|
| ROHS                  | Shoda  |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (UR)     | E60693 |

### Soubory ke stažení

|   |  |
|---|--|
| Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | <a href="#">CB Test Certificate</a><br><a href="#">CB Certificate</a><br><a href="#">DNVGL certificate</a><br><a href="#">Llyods Register Certificate</a><br><a href="#">RINA Certificate</a><br><a href="#">CB Certificate</a><br><a href="#">CB Certificate</a><br><a href="#">CB Certificate</a><br><a href="#">Declaration of Conformity</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a><br><a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a> |
| Technické údaje                         | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Uživatelská dokumentace                 | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a><br><a href="#">User Manual Z-Series</a>  |
| Katalogy                                | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |

### ZSI 2.5 OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



## ZSI 2.5 OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### WS 12/5



#### WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připne ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připne. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.


#### Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

#### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | WS 12/5 MM WS              | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6007190000</a> | WS, Označení svorek, 12 x 5 mm, Weidmueller, Bílá |
| GTIN (EAN)      | 4050118392036              |   |
| Množství        | 800 ks                     |   |

### Z řada



Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

#### Všeobecné objednací údaje

|                 |                           |                                       |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Typ             | ZTA 1/ZA                  | Verze                                 |
| Objednací číslo | <a href="#">609050000</a> | Příslušenství, Adaptér zkoušečky, 9 A |
| GTIN (EAN)      | 4008190206543             |                                       |
| Množství        | 25 ks                     |                                       |
| Typ             | ZTA 1                     | Verze                                 |
| Objednací číslo | <a href="#">609040000</a> | Příslušenství, Adaptér zkoušečky, 9 A |
| GTIN (EAN)      | 4008190196851             |                                       |
| Množství        | 25 ks                     |                                       |


## ZSI 2.5 OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Prázdné



Štítky ZS v osvědčeném formátu Multicard byly speciálně navrženy pro použití s řadou Z. Mají velkou plochu pro tisk. Pantový mechanismus navíc umožňuje přístup k propojkám bez demontáže. Rychlá instalace je zajištěna tím, že jednotlivé štítky jsou připnuty v pásčích. Jednotlivé štítky jsou snadno oddělitelné.


- Plocha odklopného štítku
- Lze nasazovat v pásčích nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | ZS 15/5 MC NE WS           | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6646630000</a> | ZS, Označení svorek, 15 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)      | 4008190401214              | Allen-Bradley, Bílá  |
| Množství        | 480 ks                     |  |

### Z řada



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |                                    |
|-----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Typ             | ZST 1                      | Verze                              |
| Objednací číslo | <a href="#">6269070000</a> | Příslušenství, Držák příslušenství |
| GTIN (EAN)      | 4050118094091              |                                    |
| Množství        | 25 ks                      |                                    |


## ZSI 2.5 OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### 6 mm<sup>2</sup>



Zásuvné propojky nabízejí snadnou manipulaci a rychlou instalaci. To ušetří během instalace hodně času ve srovnání se šroubovými řešeními.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | ZQV 6/2 GE                 | Verze                                   |
| Objednací číslo | <a href="#">6627850000</a> | Příslušenství, Spojovací konektor, 41 A |
| GTIN (EAN)      | 4008190200428              |   |
| Množství        | 60 ks                      |   |
| Typ             | ZQV 6/3 GE                 | Verze                                   |
| Objednací číslo | <a href="#">6627860000</a> | Příslušenství, Spojovací konektor, 41 A |
| GTIN (EAN)      | 4008190200435              |   |
| Množství        | 60 ks                      |   |
| Typ             | ZQV 6/24 GE                | Verze                                   |
| Objednací číslo | <a href="#">6908990000</a> | Příslušenství, Spojovací konektor, 41 A |
| GTIN (EAN)      | 4032248535309              |   |
| Množství        | 10 ks                      |   |
| Typ             | ZQV 6/32 GE                | Verze                                   |
| Objednací číslo | <a href="#">6733640000</a> | Příslušenství, Spojovací konektor, 41 A |
| GTIN (EAN)      | 4008190994334              |   |
| Množství        | 10 ks                      |   |
| Typ             | ZQV 6/4 GE                 | Verze                                   |
| Objednací číslo | <a href="#">6627870000</a> | Příslušenství, Spojovací konektor, 41 A |
| GTIN (EAN)      | 4008190200442              |   |
| Množství        | 60 ks                      |   |

### ZGB pantové skupinové držáky



ZGB 15 je otočný držák štítků. Tento držák na značky může pojmout značky na konektory Dekafix 5, WS 12/5 nebo vkladací štítky ESO 15.

ZGB 30 je otočný držák štítků. Tento držák na značky může pojmout značky na konektory Dekafix 5, WS 12/5 nebo vkladací štítky ESO 7.

Zasuvací štítky a ochranné pásky neleznete pod záložkou „Příslušenství“.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | ZGB 15                     | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6636530000</a> | Označení svorek, Označení svorek, 15 x 7 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)      | 4008190297053              | Weidmueller, Bílá  |
| Množství        | 20 ks                      |  |



## ZSI 2.5 OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

|                   |                            |  |
|-------------------|----------------------------|--|
| Typ               | ZGB 30                     | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6611930000</a> | Označení svorek, Označení svorek, 32 x 7 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)        | 4008190002251              | Weidmueller, Bílá  |
| Množství          | 20 ks                      |  |
| Typ               | ZGB 30/3.5                 | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6778290000</a> | Označení svorek, Označení svorek, 32 x 7 mm, Rozteč v mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN)        | 4032248161065              | Bílá   |
| Množství          | 20 ks                      |  |

## Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednávací údaje

|                   |                            |   |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ               | DEK 5/5 MC NE WS           | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6609801044</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)        | 4008190397111              | Weidmueller, Bílá   |
| Množství          | 1 000 ks                   |   |

## ZSI 2.5 OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### STR průhledné proužky



#### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | STR 7 F.SCHT 7             | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6515300000</a> | Označení svorek, Ochranný kryt, 27 x 6.3 mm, Transparentní |
| GTIN (EAN)      | 4008190182175              |  |
| Množství        | 20 ks                      |  |

### Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

#### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |                                     |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ             | BZT 1 WS 10/5              | Verze                               |
| Objednací číslo | <a href="#">6805490000</a> | Příslušenství, Držák štítku značení |
| GTIN (EAN)      | 4032248270231              |                                     |
| Množství        | 100 ks                     |                                     |
| Typ             | BZT 1 ZA WS 10/5           | Verze                               |
| Objednací číslo | <a href="#">6805520000</a> | Příslušenství, Držák štítku značení |
| GTIN (EAN)      | 4032248270248              |                                     |
| Množství        | 100 ks                     |                                     |

## ZSI 2.5 OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Prázdné



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text. Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                           |  |
|-----------------|---------------------------|--|
| Typ             | WS 12/5 MC NE WS          | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">609860000</a> | WS, Označení svorek, 12 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)      | 4008190203481             | Allen-Bradley, Bílá  |
| Množství        | 720 ks                    |  |

### 5x20



Pro ochranu proti nadproudu nabízíme kazetovou pojistku s rozměry 5x20 mm ve velikostech od 100 mA do 6,3 A.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                           |  |
|-----------------|---------------------------|--|
| Typ             | G 20/0.25A/F              | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">643050000</a> | Miniaturní pojistka, mžikový, 0.25 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN)      | 4008190153991             |  |
| Množství        | 10 ks                     |  |
| Typ             | G 20/1.60A/F              | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">643080000</a> | Miniaturní pojistka, mžikový, 1.6 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN)      | 4008190031503             |  |
| Množství        | 10 ks                     |  |
| Typ             | G 20/5.00A/F              | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">643130000</a> | Miniaturní pojistka, mžikový, 5 A, G-Si. 5 x 20    |
| GTIN (EAN)      | 4008190185381             |  |
| Množství        | 10 ks                     |  |
| Typ             | G 20/0.20A/F              | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">643040000</a> | Miniaturní pojistka, mžikový, 0.2 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN)      | 4008190152383             |  |
| Množství        | 10 ks                     |  |

**ZSI 2.5 OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Příslušenství**

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ              | G 20/6.30A/F               | Verze  |
| Objednáací číslo | <a href="#">6431400000</a> | Miniaturní pojistka, mžikový, 6.3 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN)       | 4008190086053              |  |
| Množství         | 10 ks                      |  |
| Typ              | G 20/0.10A/F               | Verze  |
| Objednáací číslo | <a href="#">6430300000</a> | Miniaturní pojistka, mžikový, 0.1 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN)       | 4008190077174              |  |
| Množství         | 10 ks                      |  |
| Typ              | G 20/0.63A/F               | Verze  |
| Objednáací číslo | <a href="#">6439000000</a> | Miniaturní pojistka, mžikový, 0.63 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN)       | 4008190131210              |  |
| Množství         | 10 ks                      |  |
| Typ              | G 20/1.00A/F               | Verze  |
| Objednáací číslo | <a href="#">6430700000</a> | Miniaturní pojistka, mžikový, 1 A, G-Si. 5 x 20    |
| GTIN (EAN)       | 4008190093877              |  |
| Množství         | 10 ks                      |  |
| Typ              | G 20/2.00A/F               | Verze  |
| Objednáací číslo | <a href="#">6430900000</a> | Miniaturní pojistka, mžikový, 2 A, G-Si. 5 x 20    |
| GTIN (EAN)       | 4008190123567              |  |
| Množství         | 10 ks                      |  |
| Typ              | G 20/0.50A/F               | Verze  |
| Objednáací číslo | <a href="#">6430600000</a> | Miniaturní pojistka, mžikový, 0.5 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN)       | 4008190046835              |  |
| Množství         | 10 ks                      |  |
| Typ              | G 20/4.00A/F               | Verze  |
| Objednáací číslo | <a href="#">6431200000</a> | Miniaturní pojistka, mžikový, 4 A, G-Si. 5 x 20    |
| GTIN (EAN)       | 4008190022983              |  |
| Množství         | 10 ks                      |  |
| Typ              | G 20/3.15A/F               | Verze  |
| Objednáací číslo | <a href="#">6431100000</a> | Miniaturní pojistka, mžikový, 3.15 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN)       | 4008190012977              |  |
| Množství         | 10 ks                      |  |
| Typ              | G 20/2.50A/F               | Verze  |
| Objednáací číslo | <a href="#">6431000000</a> | Miniaturní pojistka, mžikový, 2.5 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN)       | 4008190085513              |  |
| Množství         | 10 ks                      |  |

## ZSI 2.5 OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství


## Plochý šroubovák



Sady šroubováků izolovaných dle VDE, k práci na součástech pod napětím až do 1000 V AC a 1500 V DC, DIN EN 60900. IEC 900. Každý kus testován na „GS“ bezpečnost. Hrot vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu z dělového bronzu.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6749610000</a> | Montážní nástroj, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 100 mm, |
| GTIN (EAN)      | 4050118896350              | Tloušťka čepele (A): 0.6 mm                                       |
| Množství        | 1 ks                       |   |

2.5 mm<sup>2</sup>

Bočnice se připevňují na otevřenou stranu poslední modulární svorkovnice před zakončením. Použití bočnice zajišťuje funkci modulární svorkovnice a dané jmenovité napětí. Zaručuje ochranu proti kontaktu s živými částmi a dělá poslední svorkovnici bezpečnou na dotyk.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |                               |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Typ             | ZAP/TW 3 GR                | Verze                         |
| Objednací číslo | <a href="#">6683870000</a> | Z řada, Bočnice, Dělicí deska |
| GTIN (EAN)      | 4008190477592              |                               |
| Množství        | 50 ks                      |                               |
| Typ             | ZAP/TW 3 OR                | Verze                         |
| Objednací číslo | <a href="#">6608820000</a> | Z řada, Bočnice, Dělicí deska |
| GTIN (EAN)      | 4008190190941              |                               |
| Množství        | 50 ks                      |                               |
| Typ             | ZAP/TW 3 BL                | Verze                         |
| Objednací číslo | <a href="#">6608810000</a> | Z řada, Bočnice, Dělicí deska |
| GTIN (EAN)      | 4008190190934              |                               |
| Množství        | 50 ks                      |                               |
| Typ             | ZAP/TW 3 GN                | Verze                         |
| Objednací číslo | <a href="#">6683840000</a> | Z řada, Bočnice, Dělicí deska |
| GTIN (EAN)      | 4008190477561              |                               |
| Množství        | 50 ks                      |                               |
| Typ             | ZAP/TW 3 SW                | Verze                         |
| Objednací číslo | <a href="#">6683890000</a> | Z řada, Bočnice, Dělicí deska |
| GTIN (EAN)      | 4008190477615              |                               |
| Množství        | 50 ks                      |                               |

**ZSI 2.5 OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství**

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ              | ZAP/TW 3                   | Verze  |
| Objednáací číslo | <a href="#">6608800000</a> | Z řada, Příslušenství, Bočnice, Dělicí deska |
| GTIN (EAN)       | 4008190190927              |  |
| Množství         | 50 ks                      |  |
| Typ              | ZAP/TW 3 RT                | Verze  |
| Objednáací číslo | <a href="#">6683820000</a> | Z řada, Bočnice, Dělicí deska                |
| GTIN (EAN)       | 4008190477547              |  |
| Množství         | 50 ks                      |  |
| Typ              | ZAP TNHE/ZSI2.5            | Verze  |
| Objednáací číslo | <a href="#">6610840000</a> | Z řada, Bočnice                              |
| GTIN (EAN)       | 4008190263379              |  |
| Množství         | 25 ks                      |  |
| Typ              | ZAP/TW 3 WS                | Verze  |
| Objednáací číslo | <a href="#">6683880000</a> | Z řada, Bočnice, Dělicí deska                |
| GTIN (EAN)       | 4008190477608              |  |
| Množství         | 50 ks                      |  |