

## SL-SMT 5.08HC/12/180F 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Obrázek výrobku



Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

## Všeobecné objednací údaje

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Příruba, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 12, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box |
| Číslo objednávky | <a href="#">1820630000</a>   |
| Typ              | SL-SMT 5.08HC/12/180F 3.2SN BK BX  |
| GTIN (EAN)       | 4032248316595  |
| Množství         | 24 ks  |
| Údaje výrobku    | IEC: 400 V / 27.5 A<br>UL: 300 V / 18.5 A  |
| Balení           | Box  |

Datum vytvoření 2. října 2024 13:49:52 CEST

Stav katalogu 28.09.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## SL-SMT 5.08HC/12/180F 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                              |            |                     |            |
|------------------------------|------------|---------------------|------------|
| Hloubka                      | 8,5 mm     | Hloubka (v palcích) | 0,335 inch |
| Výška                        | 15,2 mm    | Výška (v palcích)   | 0,598 inch |
| Nejvyšší nebo nejnižší verze | 12 mm      | Šířka               | 70,96 mm   |
| Šířka (v palcích)            | 2,794 inch | Čistá hmotnost      | 6,12 g     |

## Balení

|           |        |           |        |
|-----------|--------|-----------|--------|
| Balení    | Box    | Délka VPE | 339 mm |
| Šířka VPE | 134 mm | Výška VPE | 20 mm  |

## Parametry systému

|  |   |                     |   |
|--|---|---------------------|---|
| Skupina produktů                                       | OMNIMATE Signal - řada BL/SL 5,08   |                     |   |
| Typ připojení  | Připojení desky   |                     |   |
| Montáž na PCB desku                                    | Připojení pájením přetavením průchozím otvorem                                  |                     |   |
| Rozteč v mm (P)  | 5,08 mm   |                     |   |
| Rozteč v palcích (P)                                   | 0,2 "   |                     |   |
| Výstupní tvarovka                                      | 180°  |                     |   |
| Počet pólů   | 12  |                     |   |
| Počet pájených kolíků na pól                           | 1   |                     |   |
| Pájecí kolík, délka (l)                                | 3,2 mm  |                     |   |
| Tolerance délky pájecích pinů                          | 0 / -0,3 mm   |                     |   |
| Rozměry pájecích pinů                                  | d = 1,2 mm, Osmiúhlý  |                     |   |
| Průměr otvoru pájecího oka (D)                         | 1,5 mm  |                     |   |
| Tolerance průměru otvoru pájecího oka (D)              | + 0,1 mm  |                     |   |
| L1 v mm  | 55,88 mm  |                     |   |
| L1 v palcích   | 2,2 "   |                     |   |
| Počet řad  | 1   |                     |   |
| Množství řady kolíků                                   | 1   |                     |   |
| Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106 | Při odpojování bezpečné před dotykem prstů/ při připojování bezpečný hřbet ruky |                     |   |
| Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470   | IP20 zapojené/ IP10 nezapojené  |                     |   |
| Stupeň krytí   | IP20  |                     |   |
| Objemový odpor   | ≤5 mΩ   |                     |   |
| Může být kódováno                                      | Ano   |                     |   |
| Zásuvná síla / pól, max.                               | 9 N   |                     |   |
| Tažná síla / pól, max.                                 | 7 N   |                     |   |
| Utahovací moment                                       | Typ krouticího momentu  | Montážní šroub, PCB |   |
|  | Informace o použití   | Utahovací moment    | min. 0,15 Nm                                      |
|  |   |                     | max. 0,2 Nm                                       |
|  |   | Doporučený šroub    | Číslo dílu <a href="#">PTSC KA 2.2X4.5 WN1412</a> |

## SL-SMT 5.08HC/12/180F 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje


## Údaje o materiálu

|                                     |   |                                     |   |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| Izolační materiál                   | LCP GF                                    | Barevný                             | černá                                     |
| Barevný graf (podobné)              | RAL 9011                                  | Skupina izolačního materiálu        | IIIa                                      |
| Komparativní index sledování (CTI)  | ≥ 175                                     | Moisture Level (MSL)                | 1   |
| Klasifikace hořlavosti UL 94        | V-0                                       | Materiál kontaktu                   | Slitina                                   |
| Povrch kontaktu                     | pocínované                                | Struktura vrstev pájeného připojení | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn<br>matný povrch |
| Struktura vrstev kontaktu konektoru | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn<br>matný povrch | Skladovací teplota, min.            | -40 °C                                    |
| Skladovací teplota, max.            | 70 °C                                     | Provozní teplota, min.              | -50 °C                                    |
| Provozní teplota, max.              | 100 °C                                    | Teplotní rozsah, instalace, min.    | -30 °C                                    |
| Teplotní rozsah, instalace, max.    | 100 °C                                    |                                     |   |


## Jmenovité údaje podle IEC

|   |                        |   |        |
|---|------------------------|---|--------|
| testováno podle normy   | IEC 60664-1, IEC 61984 | Jmenovitý proud, min. počet pólů<br>(Tu=20 °C)                        | 27,5 A |
| Jmenovitý proud, max. počet pólů<br>(Tu=20 °C)                        | 19 A                   | Jmenovitý proud, min. počet pólů<br>(Tu=40 °C)                        | 24 A   |
| Jmenovitý proud, max. počet pólů<br>(Tu=40 °C)                        | 16,5 A                 | Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2           | 400 V  |
| Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2          | 320 V                  | Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3          | 250 V  |
| Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2  | 4 kV                   | Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 | 4 kV   |
| Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 | 4 kV                   |   |        |

## Jmenovité údaje podle CSA

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Institut (CSA)                               |  | Č. osvědčení (CSA)                           | 200039-1176845   |
| Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA) | 300 V   | Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA) | 300 V  |
| Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA)  | 18,5 A  | Odkaz na hodnoty pro schválení               | Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace. |

## Jmenovité údaje podle UL 1059

|  |   |  |        |
|--|---|--|--------|
| Institut (UR)                                    |  | Č. osvědčení (UR)                                | E60693 |
| Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059) | 300 V   | Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059) | 300 V  |
| Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059)  | 18,5 A  | Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059)  | 10 A   |
| Odkaz na hodnoty pro schválení                   | Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.          |  |        |

## SL-SMT 5.08HC/12/180F 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002637    | ETIM 7.0    | EC002637    |
| ETIM 8.0    | EC002637    | ETIM 9.0    | EC002637    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-04-02 | ECLASS 9.1  | 27-44-04-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 | ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
| ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |             |             |

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| REACH SVHC                    | /                     |
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |

## Důležitá poznámka

|           |  |
|-----------|--|
| IPC shoda | Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.   |
| Poznámky  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pozlacené povrchy kontaktů na vyžádání</li><li>• Jmenovitý proud související se jmenovitým průřezem a min. počtem pólů.</li><li>• Průměr pájecího oka <math>D = 1,4 + 0,1 \text{ mm}</math></li><li>• Průměr otvoru pájecího oka <math>D = 1,5 + 0,1 \text{ mm}</math>, od 9 pólů</li><li>• P na nákresu = rozteč</li><li>• Jmenovité údaje se vztahují pouze k samotné komponentě. Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být navrženy v souladu s normou příslušné aplikace.</li><li>• V souladu s normou IEC 61984 jsou konektory OMNIMATE konektory bez vypínací schopnosti (COC). Během určeného použití se konektory nesmějí zapínat ani vypínat pod napětím nebo pod zatížením</li><li>• Dlouhodobé uložení produktu s průměrnou teplotou <math>50^\circ\text{C}</math> a průměrnou vlhkostí 70 %, 36 měsíců</li></ul> |

## Osvědčení

Schválení



|                       |        |
|-----------------------|--------|
| ROHS                  | Shoda  |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (UR)     | E60693 |

## SL-SMT 5.08HC/12/180F 3.2SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [CB Certificate](#)

[CB Testreport](#)

[Declaration of the Manufacturer](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Oznámení o změně produktu [PCN\\_2017\\_164\\_PL30\\_Gerichtete\\_Verpackung\\_SL-SMT5.0x\\_DE](#)

[PCN\\_2017\\_164\\_PL30\\_Sorted\\_Packaging\\_SL-SMT5.0x\\_EN](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury [FL DRIVES EN](#)

[MB SMT EN](#)

[FL DRIVES DE](#)

[MB DEVICE MANUF. EN](#)

[FL BUILDING SAFETY EN](#)

[FL APPL LED LIGHTING EN](#)

[FL INDUSTR.CONTROLS EN](#)

[FL MACHINE SAFETY EN](#)

[FL HEATING ELECTR EN](#)

[FL APPL INVERTER EN](#)

[FL\\_BASE\\_STATION\\_EN](#)

[FL ELEVATOR EN](#)

[FL POWER SUPPLY EN](#)

[FL 72H SAMPLE SER EN](#)

[PO OMNIMATE EN](#)

[PO OMNIMATE EN](#)

Bílý papír, povrchová montážní technologie

[Download Whitepaper](#)


## SL-SMT 5.08HC/12/180F 3.2SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Obrázek výrobku

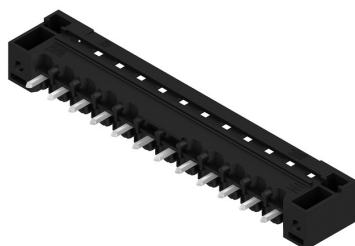

### Dimensional drawing

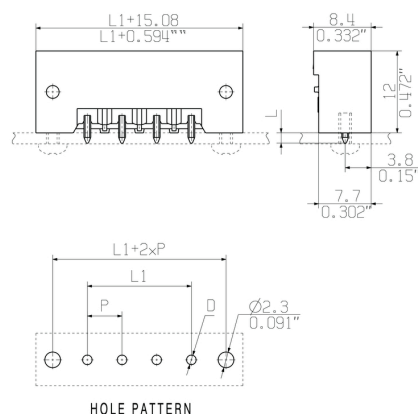

### Výhoda produktu



Safe power transmission  
Proven properties

## SL-SMT 5.08HC/12/180F 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## Příslušenství

## Další příslušenství



**Při vytváření perfektního řešení není žádná úloha příliš malá.** br />

Připojení je jen jedna část celkového procesu. V aplikacích, kde je potřeba testovat, seskupovat nebo oddělovat potenciály jsou drobné detaily často klíčem k dokonalému řešení.

Systém není systémem bez těchto malých, ale užitečných detailů:

- Testovací zástrčky - zajišťují spolehlivé snímání z diagnostických zásuvek
- Propojky - zajišťují stabilní kontakt pro rozvod elektřiny přímo u připojení
- Předělovací prvky - rozdělení velkého množství konektorů samců do více oddělených kanálů konektorů samic
- Zámky a příchytky - volitelné připínací připojení odolné proti vibracím nebo montáž pro konektory samce a samice

Souběžně s výrobním procesem a aplikací - více příslušenství = méně práce

## Všeobecné objednací údaje

| Typ              | SL AT SW                   | Verze   | Údaje výrobku | Balení |
|------------------|----------------------------|---|---------------|--------|
| Číslo objednávky | <a href="#">70240000</a>   | Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Dělicí prvek, černá, Počet |               | Box    |
| GTIN (EAN)       | 4032248117710              | pólů: 1   |               |        |
| Množství         | 100 ks                     |   |               |        |
| Typ              | SL AT OR                   | Verze   | Údaje výrobku | Balení |
| Číslo objednávky | <a href="#">4598300000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Dělicí prvek, Oranžová,    |               | Box    |
| GTIN (EAN)       | 4008190189266              | Počet pólů: 1   |               |        |
| Množství         | 100 ks                     |   |               |        |

## Kódovací prvky



**Připojuje pouze to, co má být připojeno: správné připojení na správném místě.**

Kódovací prvky a uzamykací zařízení jasně přiřazují připojovací prvky během výroby a při provozu. Kódovací prvky a uzamykací zařízení jsou vloženy před montáží a nebo během montáže. Alternativa společnosti Weidmüller: online konfigurace pomocí konfigurátoru variant pro okódování před dodávkou.

Nesprávná instalace na obvodové desce a nesprávné zapojení připojovacích prvků už není možné.

Výhoda: žádné řešení problémů při výrobě a žádné provozní chyby u uživatele.

## Všeobecné objednací údaje

| Typ              | BLZ/SL KO OR BX          | Verze  | Údaje výrobku | Balení |
|------------------|--------------------------|--|---------------|--------|
| Číslo objednávky | <a href="#">73010000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Kódovací prvek, Oranžová, |               | Box    |
| GTIN (EAN)       | 4008190048396            | Počet pólů: 1  |               |        |
| Množství         | 100 ks                   |  |               |        |

## SL-SMT 5.08HC/12/180F 3.2SN BK BX




**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

| Typ              | BLZ/SL KO BK BX          | Verze   | Údaje výrobku | Balení |
|------------------|--------------------------|---|---------------|--------|
| Číslo objednávky | <a href="#">45710000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Kódovací prvek, černá, |               | Box    |
| GTIN (EAN)       | 4008190087142            | Počet pólů: 1   |               |        |
| Množství         | 50 ks                    |   |               |        |



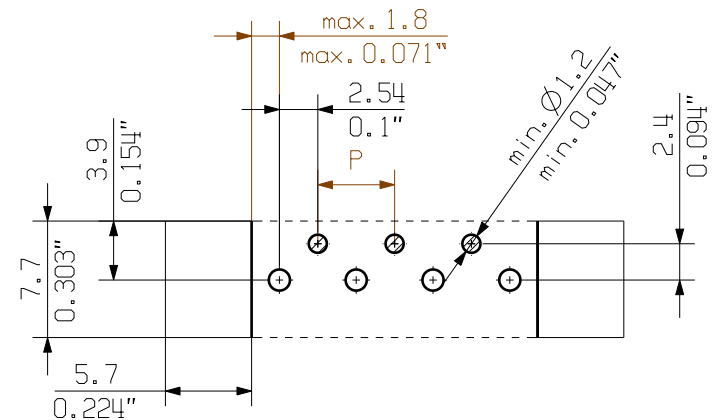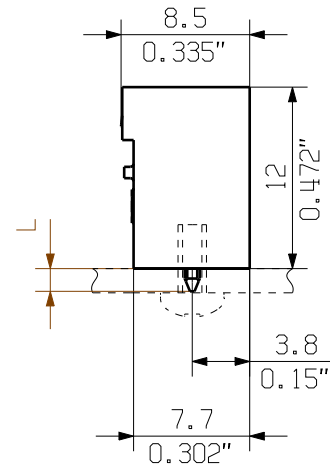

PASTE-FREE AREA

|               |          |
|---------------|----------|
| 1,5           | 0,0      |
|               | -0,3     |
| 3,2           | 0,1      |
|               | -0,3     |
| 4,5           | 0,1      |
|               | -0,3     |
| STIFTLAENGE L | TOLERANZ |

|    |         |           |
|----|---------|-----------|
| 24 | 116,84  | 4,600     |
| 23 | 111,76  | 4,400     |
| 22 | 106,68  | 4,200     |
| 21 | 101,60  | 4,000     |
| 20 | 96,52   | 3,800     |
| 19 | 91,44   | 3,600     |
| 18 | 86,36   | 3,400     |
| 17 | 81,28   | 3,200     |
| 16 | 76,20   | 3,000     |
| 15 | 71,12   | 2,800     |
| 14 | 66,04   | 2,600     |
| 13 | 60,96   | 2,400     |
| 12 | 55,88   | 2,200     |
| 11 | 50,80   | 2,000     |
| 10 | 45,72   | 1,800     |
| 9  | 40,64   | 1,600     |
| 8  | 35,56   | 1,400     |
| 7  | 30,48   | 1,200     |
| 6  | 25,40   | 1,000     |
| 5  | 20,32   | 0,800     |
| 4  | 15,24   | 0,600     |
| 3  | 10,16   | 0,400     |
| 2  | 5,08    | 0,200     |
| n  | L1 [mm] | L1 [Inch] |

Weidmüller PCB components are tested to the DIN EN 61984 standard, and are valid for its field of application. Provided that the components are used to the intended purpose, all requirements with respect to the occurring of electrical, mechanical, thermic and corrosive stress will be satisfied.

**SL-SMT 5.08HC/.. /180...**  
STIFTLEISTE  
MALE HEADER

## Recommended wave soldering profiles

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Single Wave:



### Double Wave:



### Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

## Recommended reflow soldering profile

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



## Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically  $\leq +3\text{K/s}$ . In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at  $\geq -6\text{K/s}$  solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.