

**VPU AC I 3 R 275/25 LCF MB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Bleskojistka typu I/II určená k použití před elektro-  
měrem**

- S 25 kA (10/350  $\mu$ s) vhodné pro ochranné zóny I, II, III a IV (LPL I/II/III/IV)
- S funkcí vzdáleného monitorování, jeden přepínací kontakt.
- Testováno v souladu s IEC 61643-11 pro typ přepětové ochrany I a II

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Přepětová ochrana, Nízké napětí, Ochrana proti přepětí, Bez ztrátového proudu, s dálkovým kontaktem, TN, TN-C
Číslo objednávky	<a href="#">2774960000</a>
Typ	VPU AC I 3 R 275/25 LCF MB
GTIN (EAN)	4064675039709
Množství	1 ks
Náhradní díly	<a href="#">2855300000</a>

Datum vytvoření 5. června 2024 18:57:35 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## VPU AC I 3 R 275/25 LCF MB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	71 mm	Hloubka (v palcích)	2,795 inch
Výška	99 mm	Výška (v palcích)	3,898 inch
Šířka	105 mm	Šířka (v palcích)	4,134 inch
Čistá hmotnost	281 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...85 °C	Provozní teplota	-40 °C...85 °C
Vlhkost	Rel. vlhkost 5–95 %		

## Data připojení, vzdálené upozornění

Délka odizolování	8 mm	Max. krouticí moment	0,25 Nm
Průřez pro připojené vodiče, pevné jádro, max.	1,5 mm <sup>2</sup>	Průřez pro připojené vodiče, pevné jádro, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Typ připojení	Šroubové připojení: zásuvné		

## Jmenovité údaje IEC / EN

Dočasné přepětí (nadměrné napětí) - TOV	438 V	Frekvenční rozsah, max.	60 Hz
Frekvenční rozsah, min.	50 Hz	Jmenovité napětí (AC)	230 V
Jmenovitý proud zátěže I <sub>L</sub>	100 A	Kategorie požadavků podle normy IEC 61643-11	Typ I, Typ II
Koordinace energie (≤10 m)	Typ I, Typ II, Typ III	Max. trvalé napětí, U <sub>c</sub> (AC)	275 V
Následná schopnost potlačit proud I <sub>fi</sub>	Z technických důvodů nedostupné.	Pojistka	Není nutná pojistka ≤250 A gG, 250 A gL (v případě, že síť > 250 A)
Počet pólů	3	Proud I vodičem PE <sub>PE</sub>	1 μA
SPD typ	T1, T2	Signalizační kontakt	250 V 1A 1CO
Standardy	IEC61643-11, EN61643-11	Stupeň krytí U <sub>p</sub> při I <sub>N</sub> (L/N-PE)	≤1,5 kV
Svodový proud při U <sub>n</sub>	1 μA	Síť o nízkém napětí	TN, TN-C
Síťové napětí	230 V / 400 V	Testovací zkušební proud I <sub>imp</sub> (10/350 μs) (L-PE)	25 kA
Typ napětí	AC	Třída požadavků podle normy EN 61643-11	T1, T2
Vybíjecí proud I <sub>max</sub> (8/20 μs) vodič-PE	100 kA	Vybíjecí proud I <sub>n</sub> (8/20 μs) vodič-PE	25 kA
Zatížitelnost zkratovým proudem I <sub>SCCR</sub>	50 kA	Čas odezvy	≤ 25 ns

## Koordinace izolace podle normy EN 50178

Kategorie rázového napětí	II	Závažnost znečištění	2
---------------------------	----	----------------------	---

## VPU AC I 3 R 275/25 LCF MB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Obecné údaje

Barevný	Šedá	Design	Instalační kryt; 6 TE, Insta IP 20
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Lišta	TS 35
Optický funkční displej	zelená = OK, červená = svodič je vadný – vyměňte ho	Provozní nadmořská výška	≤ 2000 m
Segment	Rozvod elektrické energie	Stupeň krytí	IP20 v instalovaném stavu
Verze	Ochrana proti přepětí, Bez ztrátového proudu, s dálkovým kontaktem		

## Data připojení

Délka odizolování	15 mm	Metoda připojení vodiče	Upínací třmen
Typ připojení	Šroubové připojení	Délka odizolování, jmenovité připojení	15 mm
Utahovací moment, min.	2 Nm	Utahovací moment, max.	3 Nm
Rozsah sevření, jmenovité připojení	16 mm <sup>2</sup>	Upínací rozsah, min.	4 mm <sup>2</sup>
Upínací rozsah, max.	35 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, pevný, min.	4 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, pevný, max.	35 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	4 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	25 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), min.	4 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), max.	35 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodičů, splétané, min.	4 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodičů, splétané, max.	35 mm <sup>2</sup>		

## Záruka

Časový interval	5 let
-----------------	-------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000941	ETIM 7.0	EC000941
ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ECLASS 9.0	27-13-08-05	ECLASS 9.1	27-13-08-05
ECLASS 10.0	27-13-08-05	ECLASS 11.0	27-13-08-05
ECLASS 12.0	27-17-90-90	ECLASS 13.0	27-17-90-90

## Osvědčení

Schválení	
-----------	---

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity</a>
Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">Beipackzettel / Instruction sheet</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## VPU AC I 3 R 275/25 LCF MB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

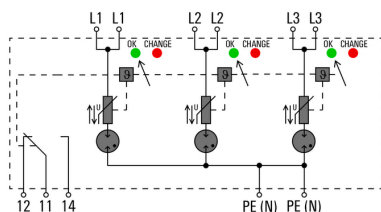

Principle circuit diagram

**VPU AC I 3 R 275/25 LCF MB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Náhradní díly****Řada VPU**

Produktovou řadu završuje rozsáhlá řada příslušenství

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	PLUG VPU AC
Číslo objednávky	<a href="#">2855300000</a>
GTIN (EAN)	4064675533283
Množství	10 ks

**VPU AC I 3 R 275/25 LCF MB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****Křížový šroubovák, Phillips**

Křížový šroubovák pro šrouby Phillips, izolovaný dle VDE, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, výstup podle normy ISO 8764-PH, rukojeť SoftFinish

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	SDIK PH1 X 80	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2749890000</a>	Šroubovák, Šířka čepele (B): 1 mm, 80 mm, Tloušťka čepele (A): 1
GTIN (EAN)	4050118897098	
Množství	1 ks	