

## SAIE-M23S-S-EM-M20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Similaire à l'illustration



Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.

Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

## Informations générales de commande

Version	Connecteur capteur/actionneur, Connecteurs à équiper, Boîtier vide
Référence	<a href="#">1373440000</a>
Type	SAIE-M23S-S-EM-M20
GTIN (EAN)	4050118175028
Qté.	1 pièce(s)

**SAIE-M23S-S-EM-M20****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net	20 g
-----------	------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC003556
ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-24
ECLASS 11.0	27-44-02-24	ECLASS 12.0	27-44-02-24
ECLASS 13.0	27-44-02-24		

**Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper**

Degré de pollution	3	Degré de protection	IP67, IP69K
Matériau de base du boîtier	Alliage cuivre et zinc	Plage de températures du coffret	-40...+125 °C
Raccordement du blindage	Oui		

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>


## SAIE-M23S-S-EM-M20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Dessin coté

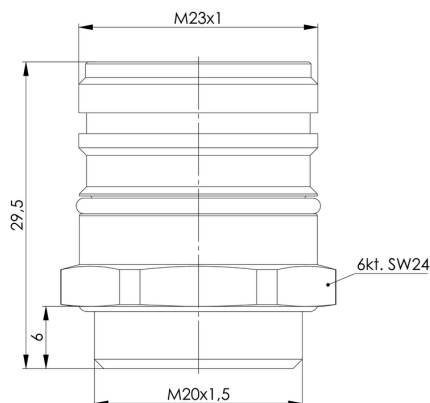

### Découpe de montage

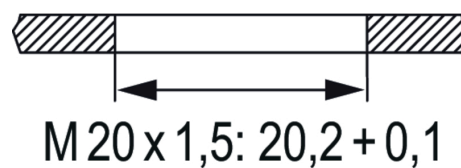

## Device connector, male

