

## RSV1,6 B6 GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Illustration du produit

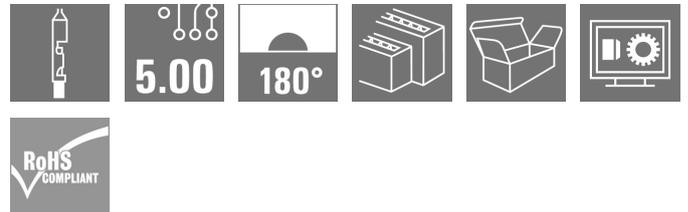

## Figure similaire

Connecteurs rectangulaires avec contacts à sertir. Ils peuvent aussi bien être utilisés de manière volante pour les prolongateurs qu'être utilisés avec les versions pour circuit imprimé. Les contacts sertis permettent d'avoir une grande densité de connexions. On utilise les contacts CS 1.6 ou CB 1.6. Les connecteurs peuvent être codés et verrouillés. L'emballage est en carton.

## Informations générales de commande

Version	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, Raccordement à sertir, Plage de serrage, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Boîte
Référence	<a href="#">1414000000</a>
Type	RSV1,6 B6 GR
GTIN (EAN)	4008190055394
Qté.	25 pièce(s)
Indices de produit	IEC: 630 V / 17 A UL: 600 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12
Emballage	Boîte

Date de création 7 juin 2024 07:16:50 CEST

Niveau du catalogue 01.06.2024 / Toutes modifications techniques réservées

## RSV1,6 B6 GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	23 mm	Profondeur (pouces)	0,906 inch
Hauteur	33 mm	Hauteur (pouces)	1,299 inch
Largeur	30 mm	Largeur (pouces)	1,181 inch
Poids net	5,32 g		

## Classifications

ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC002638
ETIM 8.0	EC002638	ETIM 9.0	EC002638
ECLASS 9.0	27-44-03-09	ECLASS 9.1	27-44-03-09
ECLASS 10.0	27-44-03-09	ECLASS 11.0	27-46-02-02
ECLASS 12.0	27-46-02-02	ECLASS 13.0	27-46-02-02

## Conducteurs indiqués pour raccordement

Plage de serrage, min.	0,13 mm <sup>2</sup>	Plage de serrage, max.	3,31 mm <sup>2</sup>
souple, min. H05(07) V-K	0,2 mm <sup>2</sup>	souple, max. H05(07) V-K	2,5 mm <sup>2</sup>

## Paramètres système

Famille de produits	OMNIMATE Signal - série RSV	Type de raccordement	Raccordement installation
Technique de raccordement de conducteurs	Raccordement à sertir	Pas en mm (P)	5 mm
Pas en pouces (P)	0,197 "	Orientation de la sortie du conducteur	180°
Nombre de pôles	6	L1 en mm	10 mm
L1 en pouce	0,394 "	Nombre de séries	2
Nombre de pôles	3	Protection au toucher selon DIN VDE 57106	protection doigt
Protection au toucher selon DIN VDE 0470	IP 20	Codable	Oui
Longueur de dénudage	4 mm	Cycles d'enfichage	25
Force d'enfichage/pôle, max.	2 N	Force d'extraction/pôle, max.	2 N

## Données des matériaux

Matériau isolant	PA 66/6	Couleur	gris gravier
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 7032	Groupe de matériaux isolants	I
Indice de Poursuite Comparatif (CTI)	≥ 600	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Matériau des contacts	Alliage de cuivre	Température de stockage, min.	-40 °C
Température de stockage, max.	70 °C	Température de fonctionnement, min.	-50 °C
Température de fonctionnement, max.	100 °C	Plage de température montage, min.	-25 °C
Plage de température montage, max.	100 °C		

## RSV1,6 B6 GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Données nominales selon CEI

testé selon la norme	IEC 60664-1, IEC 61984	Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C)	17 A
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C)	13 A	Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C)	15 A
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 40 °C)	11,5 A	Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2	630 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2	400 V	Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3	250 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2	4 kV	Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2	4 kV
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3	4 kV	Tenue aux courants de faible durée	3 x 1 s mit 120 A

## Données nominales selon CSA

Institut (CSA)		Certificat N° (CSA)	53975-13
Tension nominale (groupe d'utilisation C / CSA)	600 V	Courant nominal (groupe d'utilisation C / CSA)	13 A
Section de raccordement de câble AWG, min.	AWG 26	Section de raccordement de câble AWG, max.	AWG 12
Référence aux valeurs approuvées	Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément.		

## Données nominales selon UL 1059

Institut (UR)		Certificat N° (UR)	E92202
Référence aux valeurs approuvées	Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément.		

## Emballage

Emballage	Boîte	Longueur VPE	130 mm
Largeur VPE	106 mm	Hauteur VPE	66 mm

## Note importante

Conformité IPC	Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.		
Remarques	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autres variantes sur demande</li> <li>• Courant nominal par rapport à la section nominale et au Nb min. de pôles.</li> <li>• Espacement entre les rangées : voir implantation des trous</li> <li>• Section nominale dépendant du contact serti inséré</li> <li>• Les données nominales se réfèrent au composant lui-même. Les lignes d'air et de fuite par rapport aux autres composants doivent être déterminées en tenant compte des normes applicables.</li> <li>• Diamètre extérieur max. du câble (isolation comprise) : 3,5 mm</li> <li>• Stockage à long terme du produit à une température moyenne de 50 °C et une humidité maximale de 70 %, 36 mois</li> </ul>		

Date de création 7 juin 2024 07:16:50 CEST

Niveau du catalogue 01.06.2024 / Toutes modifications techniques réservées

3

**Fiche de données****RSV1,6 B6 GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search Site Web UL

Certificat N° (UR) E92202

**Téléchargements**Agrément/Certificat/Document de conformité [Declaration of the Manufacturer](#)Données techniques [CAD data – STEP](#)Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)Brochures [MB DEVICE MANUF. EN](#)  
[FL 72H SAMPLE SER EN](#)  
[PO OMNIMATE EN](#)  
[PO OMNIMATE EN](#)


## RSV1,6 B6 GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


## Dessins

www.weidmueller.com

### Dimensional drawing

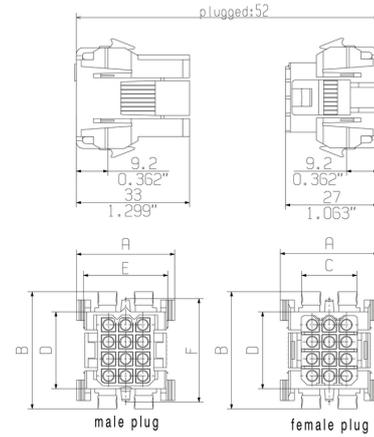


### Dimensional drawing



mounting cut-out  
 wall thickness : 1,3 - 2,3mm  
 recommended : 1,5 - 2,0mm

poles	dimension male plug / female plug					mounting cut-out	
	A	B	C	D	E	a ±0.2	b ±0.2
4	23.0	25.0	10.8	12.8	17.8	20.3	18.1
5	23.0	30.0	10.8	17.6	17.8	25.1	18.1
9	29.0	30.0	16.1	17.6	23.8	25.1	24.0
12	29.0	35.0	16.1	22.6	23.8	30.0	24.0
18	29.0	46.0	16.1	33.0	23.8	40.5	24.0
24	33.0	46.0	20.6	33.0	27.8	40.5	28.3
36	33.0	61.0	20.6	48.0	27.8	55.5	28.3

### Graph

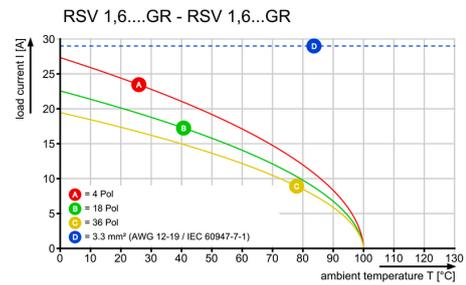

## RSV1,6 B6 GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Contact femelle



## Pour le contact sûr - contacts à sertir CB/CS.

La combinaison de boîtiers RSV et de contacts à sertir de Weidmüller permet une adaptation individuelle aux exigences spécifiques de l'application correspondante. Les propriétés de produits suivantes sont disponibles en fonction des systèmes :

- Centrage sûr des contacts grâce à des pointes à 3 segments
- Sécurité de contact élevée grâce à 4 points de contact définis
- Crochet de verrouillage dans le ressort en acier pour un logement sûr des contacts dans le boîtier
- Contacts mâles de deux longueurs, pour la réalisation de contacts avancés
- Jusqu'à 100 cycles d'enfichage (version étain)
- Jusqu'à 500 cycles d'enfichage (version or)

Avec l'outil adapté de haute qualité de Weidmüller, le traitement approprié est assuré.

## Informations générales de commande

Type	Version	Indices de produit	Emballage
CB1,6E18-16 SN I3,5	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel, Femelle, étamé, Plage de raccordement max. : 1.5 mm <sup>2</sup>		Boîte
Référence			
1582430000			
GTIN (EAN)			
4008190050450			
Qté.			
250 pièce(s)			
CB1,6R14-12 AU,75 I3,5	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Femelle, doré, Plage de raccordement max. : 2.5 mm <sup>2</sup>		Bobine
Référence			
1428800000			
GTIN (EAN)			
4008190044169			
Qté.			
3 000 pièce(s)			
CB1,6E22-20 SN I2,5	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel, Femelle, étamé, Plage de raccordement max. : 0.5 mm <sup>2</sup>		Boîte
Référence			
1425900000			
GTIN (EAN)			
4008190054731			
Qté.			
250 pièce(s)			
CB1,6E14-12 AU,75 I3,5	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel, Femelle, doré, Plage de raccordement max. : 2.5 mm <sup>2</sup>		Boîte
Référence			
1428900000			
GTIN (EAN)			
4008190072148			
Qté.			
250 pièce(s)			
CB1,6E14-12 AU,75 I4,2	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel, Femelle, doré, Plage de raccordement max. : 2.5 mm <sup>2</sup>		Boîte
Référence			
1582450000			
GTIN (EAN)			
4008190014643			
Qté.			
250 pièce(s)			
CB1,6R14-12 AU,75 I4,2	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Femelle, doré, Plage de raccordement max. : 2.5 mm <sup>2</sup>		Bobine
Référence			
1582460000			
GTIN (EAN)			
4008190095895			
Qté.			
3 000 pièce(s)			
CB1,6E26-24 AU,75 I1,4	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel, Femelle, doré, Plage de raccordement max. : 0.25 mm <sup>2</sup>		Boîte
Référence			
1420900000			
GTIN (EAN)			
4008190041779			
Qté.			
250 pièce(s)			

Date de création 7 juin 2024 07:16:50 CEST

Niveau du catalogue 01.06.2024 / Toutes modifications techniques réservées

6

## RSV1,6 B6 GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	CB1,6E14-12 SN I4,2	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	<a href="#">1582470000</a>	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,		Boîte
GTIN (EAN)	4008190067939	Femelle, étamé, Plage de raccordement max. : 2.5 mm <sup>2</sup>		
Qté.	250 pièce(s)			
Type	CB1,6E18-16 AU,75 I2,5	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	<a href="#">1426900000</a>	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,		Boîte
GTIN (EAN)	4008190081799	Femelle, doré, Plage de raccordement max. : 1.5 mm <sup>2</sup>		
Qté.	250 pièce(s)			
Type	CB1,6E26-24 SN I1,4	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	<a href="#">1421900000</a>	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,		Boîte
GTIN (EAN)	4008190051600	Femelle, étamé, Plage de raccordement max. : 0.25 mm <sup>2</sup>		
Qté.	250 pièce(s)			
Type	CB1,6E18-16 SN I2,5	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	<a href="#">1427900000</a>	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,		Boîte
GTIN (EAN)	4008190035808	Femelle, étamé, Plage de raccordement max. : 1.5 mm <sup>2</sup>		
Qté.	250 pièce(s)			
Type	CB1,6E22-20 AU,75 I1,8	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	<a href="#">1422900000</a>	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,		Boîte
GTIN (EAN)	4008190179243	Femelle, doré, Plage de raccordement max. : 0.5 mm <sup>2</sup>		
Qté.	250 pièce(s)			
Type	CB1,6E18-16 AU,75 I3,5	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	<a href="#">1582410000</a>	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,		Boîte
GTIN (EAN)	4008190176228	Femelle, doré, Plage de raccordement max. : 1.5 mm <sup>2</sup>		
Qté.	250 pièce(s)			
Type	CB1,6E22-20 AU,75 I2,5	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	<a href="#">1424900000</a>	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,		Boîte
GTIN (EAN)	4008190180751	Femelle, doré, Plage de raccordement max. : 0.5 mm <sup>2</sup>		
Qté.	250 pièce(s)			
Type	CB1,6E14-12 SN I3,5	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	<a href="#">1429900000</a>	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,		Boîte
GTIN (EAN)	4008190071356	Femelle, étamé, Plage de raccordement max. : 2.5 mm <sup>2</sup>		
Qté.	250 pièce(s)			
Type	CB1,6R14-12 SN I3,5	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	<a href="#">1429800000</a>	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Femelle,		Bobine
GTIN (EAN)	4008190181710	étamé, Plage de raccordement max. : 2.5 mm <sup>2</sup>		
Qté.	4 000 pièce(s)			
Type	CB1,6R14-12 SN I4,2	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	<a href="#">1582480000</a>	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, En bande, Femelle,		Bobine
GTIN (EAN)	4008190003289	étamé, Plage de raccordement max. : 2.5 mm <sup>2</sup>		
Qté.	3 000 pièce(s)			
Type	CB1,6E22-20 SN I1,8	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	<a href="#">1423900000</a>	Connecteur pour circuit imprimé, Contact à sertir, Contact individuel,		Boîte
GTIN (EAN)	4008190008659	Femelle, étamé, Plage de raccordement max. : 0.5 mm <sup>2</sup>		
Qté.	250 pièce(s)			

## RSV1,6 B6 GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

# Accessoires

## Serre-câbles



Pour les changements de charge fréquents : une "boule d'attelage" pour le connecteur enfichable  
 La décharge de traction est capable d'en faire plus que de décharger les conducteurs en tas de tension sur le câble.  
 Il suffit de l'encliqueter à la prise et

- de regrouper les conducteurs
- de guider les câbles
- de l'utiliser pour brancher et débrancher plus facilement la prise

Pas de détérioration des points de raccordement, des câblages clairs et propres et une utilisation simple.  
 Les avantages pour l'utilisateur : une disponibilité plus élevée des installations grâce à des connexions sollicitables à long terme dans un environnement industriel exigeant, et une utilisation plus confortable.

## Informations générales de commande

Type	RSV1,6 ZE06 BK BX	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	<a href="#">156350000</a>	Connecteur pour circuit imprimé, Accessoires, Protection anti-traction,		Boîte
GTIN (EAN)	4008190038472	noir, Nombre de pôles: 6		
Qté.	25 pièce(s)			

## Adaptateurs pour rail



### Encliqueté, terminé !!

Du circuit imprimé à l'armoire de distribution : les pattes d'encliquetage et de montage constituent le lien entre les connecteurs enfichables et le rail de fixation.  
 Adapté aux tailles standard courantes : TS 15 ou TS 35.  
 En tant que patte combinée ou variante.  
 Cette alternative rapide à la fixation par vis est imbattable au niveau de la facilité de montage et d'entretien.  
 La patte de montage pour rail de fixation permet l'utilisation systématique des techniques de raccordement enfichables, du module à l'armoire de distribution, en passant par les boîtiers, et évite les solutions disparates.

## Informations générales de commande

Type	RSV1,6 RF6/35X15 SW	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	<a href="#">169012000</a>	Connecteur pour circuit imprimé, Accessoires, Pied encliquetable, noir,		Boîte
GTIN (EAN)	4008190862985	Nombre de pôles: 6		
Qté.	10 pièce(s)			
Type	RSV1,6 RF6/35X7.5 SW	Version	Indices de produit	Emballage
Référence	<a href="#">158292000</a>	Connecteur pour circuit imprimé, Accessoires, Pied encliquetable, noir,		Boîte
GTIN (EAN)	4008190146870	Nombre de pôles: 6		
Qté.	10 pièce(s)			

**Fiche de données**

**RSV1,6 B6 GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Accessoires**

**Éléments de codage**



**Il ne faut assembler que ce qui se ressemble : le raccordement correct au bon endroit.**

Des éléments de codage et des sécurités anti-torsion assurent l'affectation univoque des éléments de raccordement lors du processus de fabrication et de l'utilisation.

Les éléments de codage et de protection anti-torsion sont insérés avant l'équipement ou en cours de confectionnement des câbles. L'alternative de Weidmüller : effectuer une configuration en ligne à l'aide du configurateur de variantes, et se faire livrer les éléments précodés prêts à l'emploi..




Aucune erreur d'équipement du circuit imprimé ou de connexion des éléments de raccordement n'est plus possible.

L'avantage : pas de recherche d'erreurs lors de la fabrication et pas d'erreurs de commande de la part de l'utilisateur.





**Informations générales de commande**

Type	RSV1,6 KO	Version		Indices de produit		Emballage	
Référence	<a href="#">1567430000</a>	Connecteur pour circuit imprimé, Accessoires, Élément de codage,				Boîte	
GTIN (EAN)	4008190169756	noir, Nombre de pôles: 1					
Qté.	50 pièce(s)						

Assembly instruction:

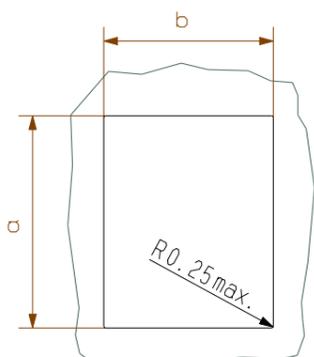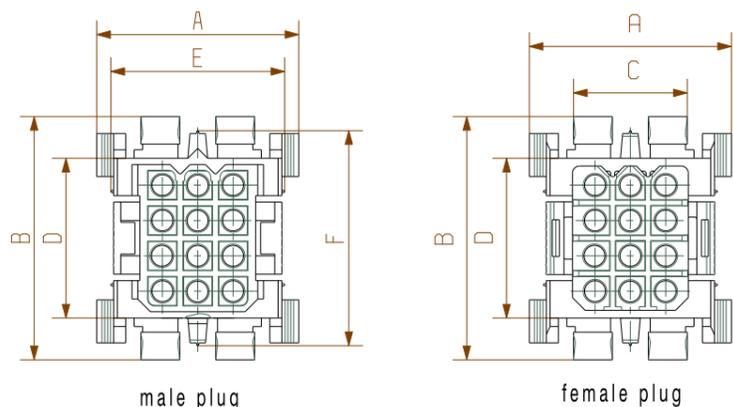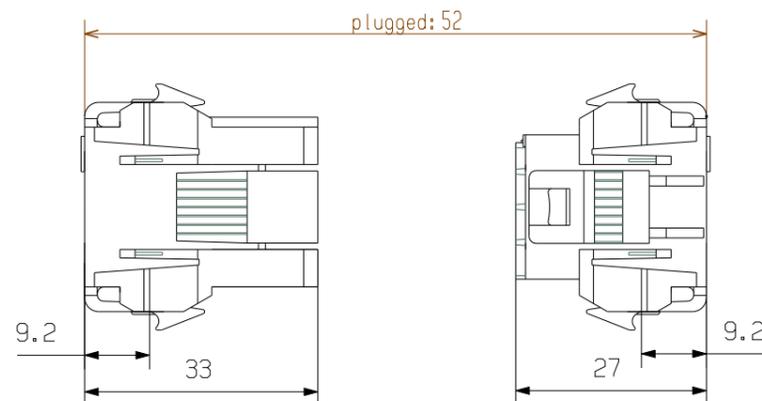

mounting cut-out  
wall thickness : 1,3 - 2,3mm  
recommended : 1,5 - 2,0mm

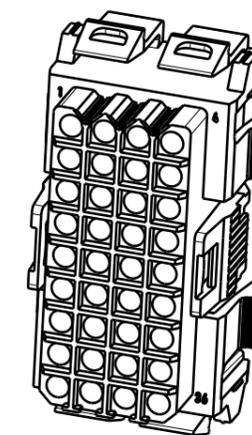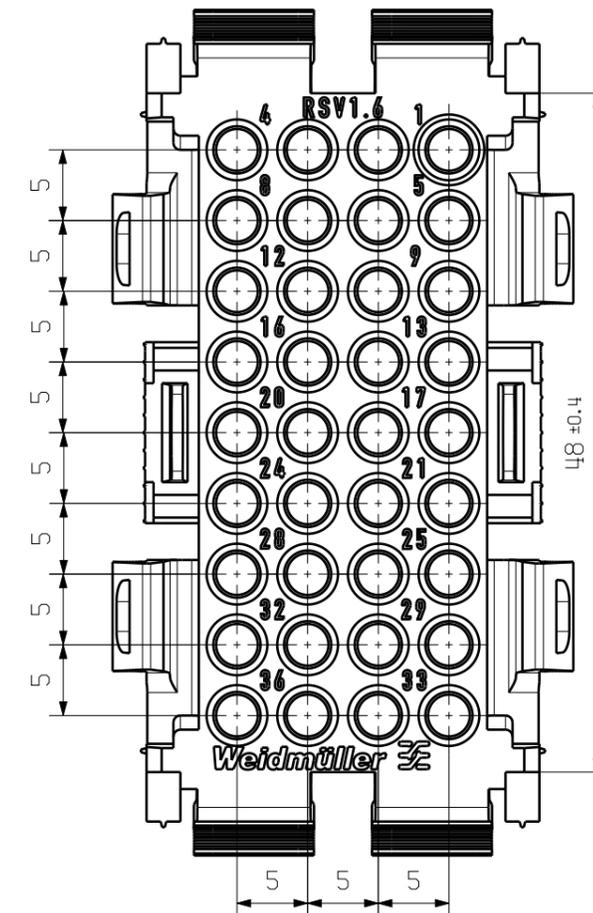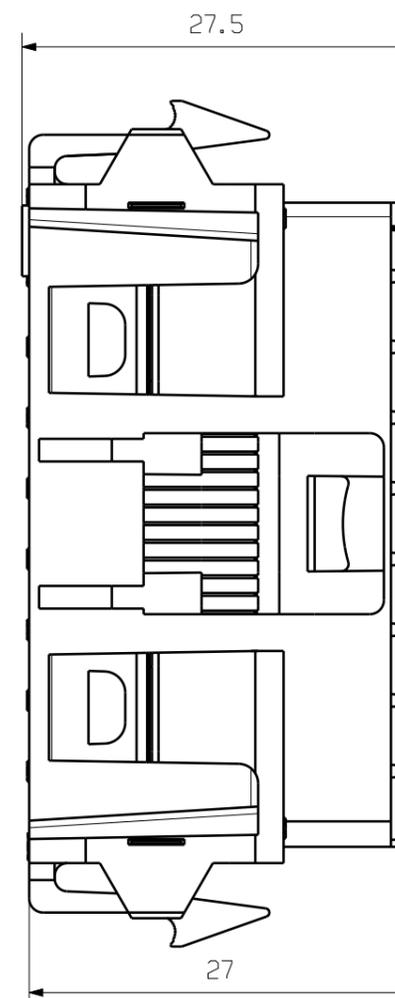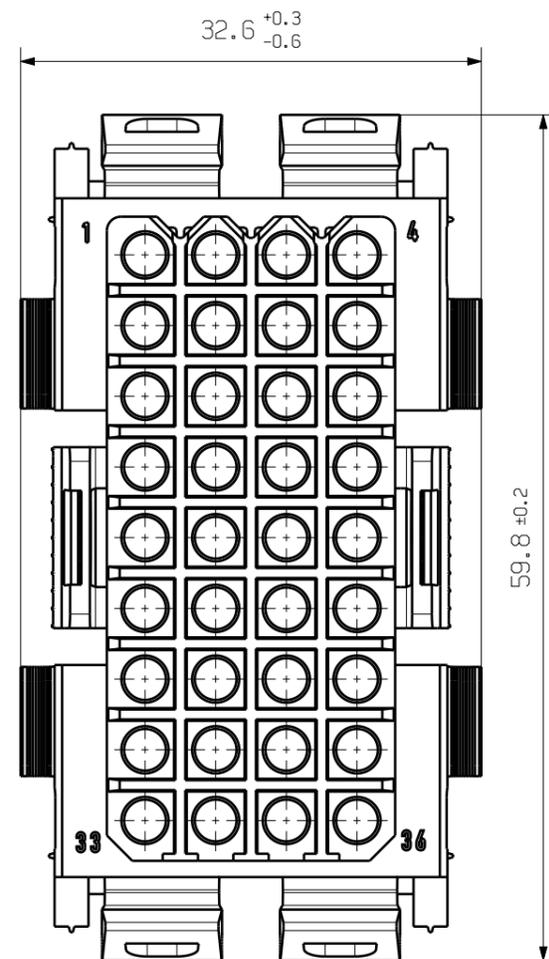

For the mounting of PCBs, it should be noted that the rated data given in the catalogue relates only to the connection elements. The necessary creepage and clearance paths must be observed in connection with the respective applicant in accordance to VDE 0110. The current-carrying capacity and pitch tolerance is to be determined according to DIN IEC 326 part 3 very fine.

Weidmüller connectors are tested to the DIN VDE 0627 standard, and are valid for its field of application. Provided that the connectors are used to the intended purpose, all requirements with respect to the occurring of electrical, mechanical, thermic and corrosive stress will be satisfied.

poles	dimension male plug / female plug					mounting cut-out	
	A	B	C	D	E	a ±0.3	b ±0.3
4	23,0	25,0	10,8	12,8	17,8	20,3	18,1
6	23,0	30,0	10,8	17,6	17,8	25,1	18,1
9	29,0	30,0	16,6	17,6	23,8	25,1	24,0
12	29,0	35,0	16,6	22,6	23,8	30,0	24,0
18	29,0	46,0	16,6	33,0	23,8	40,5	24,0
24	33,0	46,0	20,6	33,0	27,8	40,5	28,3
36	33,0	61,0	20,6	48,0	27,8	55,5	28,3

General tolerance: DIN ISO 2768-mK		94488/5 29.06.18 HERTEL_S 01		Cat.no.: <b>1 14927 16</b>	
		Modification			
		Drawn	Date	Name	Sheet 00 of 00 sheets
Scale: 10:1		Responsible	25.05.2011	LANG_T	<b>RSV 1.6 B36</b> BUCHSENGEHAEUSE SOCKET HOUSING
Supersedes: .		Checked	12.07.2018	HERTEL_S	
		Approved		LANG_T	Product file: RSV 1.6 CRIMP
					7265

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. Weidmüller exclusively reserves the right to file for patents, utility models or designs.

© Weidmüller Interface GmbH & Co. KG