

## SPW ECO 3CO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



D-SERIES DRW/DRHリレー対応リレーソケット

- 最大 3 CO 接点
- ネジ接続

## 一般注文データ

バージョン	D-SERIES DRW / DRH, リレーソケット, 接点数: 3, CO接点, 持続電流: 16 A, ネジ接続
注文番号	<a href="#">1220250000</a>
種別	SPW ECO 3CO
GTIN (EAN)	4032248100101
数量	10 Stück

作成日 2024/07/06 22:28:27 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## SPW ECO 3CO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	31 mm	奥行き (インチ)	1.22 inch
高さ	92.1 mm	高さ (インチ)	3.626 inch
幅	38.7 mm	幅 (インチ)	1.524 inch
正味重量	64.1 g		

## 温度

保管温度	-40 °C...60 °C	動作温度	-40 °C...60 °C
湿度	相対湿度5 ~ 85%、結露なし		

## 公称データUL

証明書番号 (cURus)	E312083
---------------	---------

## 負荷側

定格スイッチング電圧	AC250 V	持続電流	16 A
最大開閉電圧、AC	250 V	接点の種別	3 CO接点

## 一般データ

レール	TS 35		
色	黒色		
UL94 可燃性等級コンポーネント	コンポーネント	ハウジング	
	UL94 可燃性等級	V-2	
	コンポーネント	取付け脚	
	UL94 可燃性等級	HB	
	コンポーネント	保持クリップ	
	UL94 可燃性等級	HB	

## 絶縁協調

定格電圧	500 V	汚染度	2
サージ電圧カテゴリー	II	絶縁材グループ	IIIb
制御側 - 負荷側の耐電圧	4 kV <sub>eff</sub> / 1分	隣接接点の耐電圧	4 kV <sub>eff</sub> / 1分
インパルス耐電圧	7.3 kV (1.2/50 µs)	保護度合い	IP10

## 承認/標準の詳細

証明書番号 (cURus)	E312083
---------------	---------

## 接続データ

導体接続方法	ねじ接続	被覆剥き長さ、定格接続	8 mm
締付けトルク、最小	0.5 Nm	締付けトルク、最大	1.2 Nm
クランプ範囲、最小	0.5 mm <sup>2</sup>	クランプ範囲、最大	4 mm <sup>2</sup>
導体断面、固定式、最小	0.5 mm <sup>2</sup>	導体断面、固定式、最大	4 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、細径撚線、最小	0.5 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、細径撚線、最大	4 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、ワイヤエンドフェーレル付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小	0.5 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、ワイヤエンドフェーレル付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大	1.5 mm <sup>2</sup>
導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1)、最小	0.5 mm <sup>2</sup>	導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1)、最大	2.5 mm <sup>2</sup>
配線接続	M4分岐ケーブルラグ (絶縁)	刃寸法	Gr.PH2

作成日 2024/07/06 22:28:27 CEST

## SPW ECO 3CO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 分類

ETIM 6.0	EC001456	ETIM 7.0	EC001456
ETIM 8.0	EC001456	ETIM 9.0	EC001456
ECLASS 9.0	27-37-16-03	ECLASS 9.1	27-37-16-03
ECLASS 10.0	27-37-16-03	ECLASS 11.0	27-37-16-03
ECLASS 12.0	27-37-16-03	ECLASS 13.0	27-37-16-03

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC

/

## 重要なメモ

製品情報

このソケットでは、渡り配線は使用できません。

このソケットでは、マーカーは使用できません。

## 承認

認可



ROHS

適合

UL File Number Search

UL ウェブサイト

証明書番号 (cURus)

E312083

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](#)

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

ブローシャー


SPW ECO 3C0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

配線図

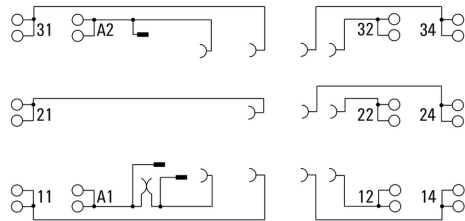

グラフ

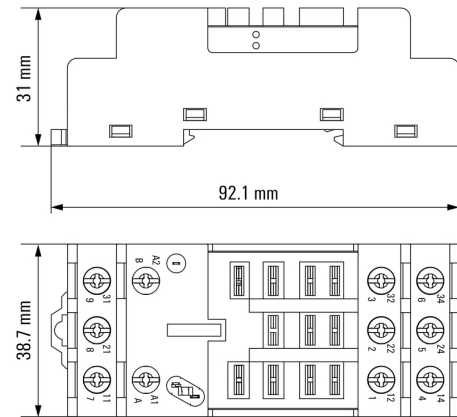

Dimensional drawing

寸法図

## SPW ECO 3CO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 保護モジュール



Dシリーズリレーソケットの差し込み式保護モジュール、オプションで保護機能の搭載が可能です。  
 ・フリーフローダイオードまたは RC フィルター搭載

## 一般注文データ

種別	RIM 5 6/230VDC	バージョン
注文番号	<a href="#">1174650000</a>	D-SERIES, 一体型フリーホイールダイオード, 定格制御電圧: 6...230 V
GTIN (EAN)	4032248971305	DC, プラグイン接続
数量	10 Stück	
種別	RIM 5 6/230VAC	バージョン
注文番号	<a href="#">1174670000</a>	D-SERIES, RCフィルタ, 定格制御電圧: 6...230 V AC, プラグイン接続
GTIN (EAN)	4032248971312	
数量	10 Stück	

## 保持クリップ



D-SERIES DRW / DRH リレー対応保持クリップ  
 ・金属製保持クリップ

## 一般注文データ

種別	DRW/DRH CLIP M	バージョン
注文番号	<a href="#">1220260000</a>	D-SERIES DRW / DRH, 保持クリップ
GTIN (EAN)	4032248999576	
数量	10 Stück	

## SPW ECO 3CO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## クロスヘッドスクリュードライバ、フィリップ製



VDE 絶縁ドライバーセット、最大1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900。各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

## 一般注文データ

種別	SDIK SLIM PH2 X 100	バージョン
注文番号	<a href="#">2749660000</a>	スクリュードライバー、刃幅 (B): 2 mm, 100 mm, 刃厚み (A): 2
GTIN (EAN)	4050118896404	
数量	1 Stück	

## プラススクリュードライバー (フィリップ用)



VDE 絶縁性プラススクリュードライバー、フィリップ製スクリュー対応、SDIK PH DIN 7438、ISO 8764/2-PH、ISO 8764-PH へ出力、ソフトフィニッシュグリップ

## 一般注文データ

種別	SDIK PH2 X 100	バージョン
注文番号	<a href="#">2749900000</a>	スクリュードライバー、刃幅 (B): 2 mm, 100 mm, 刃厚み (A): 2
GTIN (EAN)	4050118897203	
数量	1 Stück	

## SPW ECO 3CO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## プラススクリュードライバー (フィリップ用)



プラススクリュードライバー、フィリップス用、SDK PH  
DIN 5262、ISO 8764/2-PH、ISO 8764-PH への出力、ク  
ロムトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

## 一般注文データ

種別	SDK PH2 X 100	バージョン
注文番号	<a href="#">2749420000</a>	スクリュードライバー, 刃幅 (B): 2 mm, 100 mm, 刃厚み (A):
GTIN (EAN)	4050118895643	
数量	1 Stück	