

## CH20M17 B FE BK/BK 2010

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



優れた効率性、柔軟性、形状 - 「標準的な個別調整適合」ハウジング形状を選択する際に、柔軟性は重要な要素です。また、拡張性、個別調整形状、革新的な機能性、コスト効率も重要な基準です。最小限のオーバーヘッドで最大限の性能を提供する選択肢が必要です。

モジュールエレクトロニクスハウジング CH20M17 は、小型標準電子機器アプリケーションに最適なハウジングソリューションです。

卓越した拡張性と柔軟性、高いセキュリティレベル、革新的なアプリケーション機能、様々な実用的な仕様など、システム全体が卓越した特長を有しています。

- 迅速な設置 ユニバーサルマルチツールのスクリューヘッド「Wire ready」などを装備
- ユーザーが扱いやすい操作性：明確で永続的なラベリングおよびマーキングが可能で、リリースクリップまたは透明カバーが付属しています
- 最高の干渉波イミュニティ 高性能プラスチック製モジュール接合部を深く重ね合わせた EMC 対応構造を採用
- 高い運転の安全性 ピンヘッダーおよびソケット台に両面接触保護を施した、固有に識別可能な自動設定コーディングシステムを搭載

CH20M - 市場で一番の細線仕様システムの簡易な名称。これは単に「Component Housing IP20 Modular」の略ではありません。

CH20M は、形状、加工、および実用の全体を通して、効率性と革新性を示します。

## 一般注文データ

バージョン	モジュールハウジング, OMNIMATEハウジング - シリーズCH20M 黒色, 基本要素, FE 接点对応ディテントフット範囲の凹み, 幅: 17.5 mm
注文番号	<a href="#">1378000000</a>
種別	CH20M17 B FE BK/BK 2010
GTIN (EAN)	4050118179392
数量	12 Stück

## CH20M17 B FE BK/BK 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	107.4 mm	奥行き (インチ)	4.228 inch
高さ	109.3 mm	高さ (インチ)	4.303 inch
幅	17.5 mm	幅 (インチ)	0.689 inch
正味重量	29.858 g		

## 温度

動作温度範囲	-40 °C...120 °C	湿度	相対湿度: 5 ~ 93%, Tu = 40°C、結露なし
--------	-----------------	----	-------------------------------

## 材質データ

UL 94 可燃性等級	V-0	比較追跡指数 (CTI)	600 ≤ CTI
絶縁材	PA 66 GF 30	絶縁材グループ	I

## 一般データ

カラーチャート (類似)	RAL 9011	レール	TS 35
保護度合い	IP20がインストール済み	封止オプション	いいえ
色	黒色		

## アセンブリのプロパティ

設置アセンブリのメス型コネクタ用のスロット数、最大	6	PCB の数、最大	1
接続レベル数、最大	3	極数、最大	18
PCB上のコンポーネントの高さ、最大	11.1 mm	PCB組み立ての種類	両面の

## 熱テスト

熱試験	テスト条件	3つのハウジングが一列に設置 - スペースなし
	車軸のテスト	水平
	周囲温度	80 °C
	最大電力損失	0.9 W
	周囲温度	60 °C
	最大電力損失	1.7 W
	周囲温度	40 °C
	最大電力損失	2.45 W
	周囲温度	20 °C
	最大電力損失	3.2 W

## コンポーネントプロパティ

クリップオンフット領域の遮断	FE 接点, 接点は含まれていません!	接続レベル数、最大	3
足のクリップ色	黒色		

## デザインイン要件

PCB 形状の公差	0.1 mm	回路基板の厚さの公差	±0.15 mm
回路基板厚	1.6 mm		

作成日 2024/07/04 6:32:27 CEST

## CH20M17 B FE BK/BK 2010

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 個別化オプション

お客様固有のラベル付けが可能 処理の可能性	はい レーザー加工	交互の色 顧客固有の注文プロセス	要望により特注対応あり ダウンロードのガイドラインを参照してください
--------------------------	--------------	---------------------	---------------------------------------

## 分類

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92
ECLASS 13.0	27-19-06-01		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 重要なメモ

製品情報	回路基板設計に関する回路基板の形状、制限ゾーン、およびその他の情報は、ダウンロードの対応するオス型ヘッダーの下にある接続技術のカテゴリーで見つけることができます。
------	---

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a> <a href="#">CAD data – PCB_position_70149_LP-POSITION_17MM</a> <a href="#">CAD data – Pin_header_pin_length_CH20M_A_OV_PCB-SHL_70315</a>
ユーザ文書	<a href="#">Guideline customerspecific housings</a> <a href="#">Guideline kundenspezifische Gehäuse</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL ANALO.SIGN.CONV. EN</a> <a href="#">MB DEVICE MANUF. EN</a> <a href="#">FL MACHINE SAFETY EN</a> <a href="#">FL 72H SAMPLE SER EN</a> <a href="#">PO OMNIMATE EN</a>


## CH20M17 B FE BK/BK 2010

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 図面

#### 製品イメージ

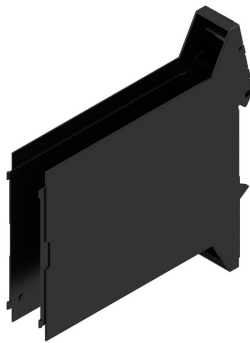


#### 製品の利点

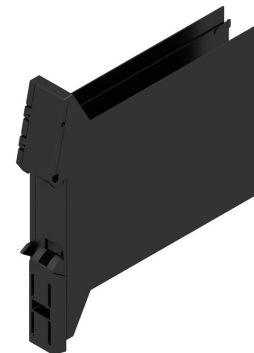

FE カットアウトを含む基本要素

#### 寸法図

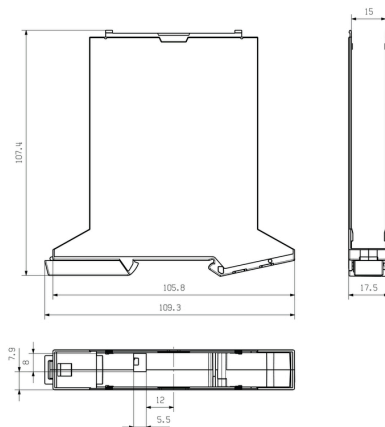


## CH20M17 B FE BK/BK 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## FE 接点 - CH20M



## FE接点

機能の信頼性 – 完全統合されているか、簡易な取り付けオプションの「CH20M FE」接続は、機能接地の取り付けレール接点でシステムを最適に保護します。

- 6 mm ハウジング内の組立済の機能性接地接点、電子回路対応の電子シールド取り付けレール (例えば、「CH20M6 BP 4P-4P FE BK」、1164650000)
- 12.5 ~ 67.5 mm のハウジングに使用可能な、リフロー手法と、オス型コネクタおよびオプションのバス接点とを併用して完全に自動処理可能な機能接地接点。ハウジング内 PCB の位置は、ピンの長さ 1.5 mm / 3.2 mm 指定

## 一般注文データ

種別	CH20M FE 12-67 3.2SN RL	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1264240000</a>	プリント基板用ハウジング, アクセサリ, THT/THRはんだ接続, 5.00 mm, 極数: 1, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, シルバークレー,	UL:	Tape
GTIN (EAN)	4050118073997			
数量	750 Stück	Tape		
種別	CH20M FE 12-67 1.5SN RL	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1189370000</a>	プリント基板用ハウジング, アクセサリ, THT/THRはんだ接続, 5.00 mm, 極数: 1, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫メッキ, シルバークレー,	UL:	Tape
GTIN (EAN)	4032248972715			
数量	750 Stück	Tape		