

KLIPPON CS K51-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IEC EX



Ex-Certified Control[®] Control Station によるオンサイト制御：小さなコマンドと信号デバイス。
ステンレススチール、アルミニウム、またはポリエステルエンクロージャの認証済操作要素および表示要素。
危険場所での作業プロセスを制御および保護したい場合に。オンサイトでの管理 - 制御と表示要素を備えた、認証取得済 Klippon[®] エンクロージャソリューション。

一般注文データ

バージョン	Klipponコントロールステーション（制御および信号装置）、制御/信号装置, KLIPPON K51 EX, アルミニウムAlSi12, 押しボタン - 赤, 光源モジュール - 緑, 押しボタン - 緑, 2つのNC接点, 2つのNO接点, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
注文番号	1537540000
種別	KLIPPON CS K51-2
GTIN (EAN)	4050118341577
数量	1 Stück
ケーブルグラウンド	1460070000
参照製品	9526940000

作成日 2024/07/02 5:32:55 CEST

KLIPPON CS K51-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	81 mm	奥行き (インチ)	3.189 inch
アドオンコンポーネントを使用した奥行き	103 mm	高さ	220 mm
高さ (インチ)	8.661 inch	幅	120 mm
幅 (インチ)	4.724 inch	正味重量	1,603 g

温度

周囲温度	-55 °C...+55 °C
------	-----------------

証明書番号の格納装置

証明書番号、端子ボックス (ATEX)	TÜV 14 ATEX 7606 X	証明書番号、端子ボックス (IECEX)	IECEX ITA 14.0013X
証明書番号、端子ボックス (INMETRO)	LMP 21.0019X	証明書番号 (ATEX)	TUEV14ATEX7606X
証明書番号 (IECEX)	IECEXITA14.0013X		

一般的情報

1 箇所のエンクロージャー内の位置	押しボタン - 赤	エンクロージャー内の2箇所の位置	光源モジュール - 緑
3 箇所のエンクロージャ内の位置	押しボタン - 緑	接点仕様	2つのNC接点, 2つのNO接点
動作電圧、最大	250 V	周囲温度 40 °C での動作電流、最大.	1.5 mm ² - T6 10 A, 1.5 mm ² - T5 16 A, 2.5 mm ² - T6 16 A
周囲温度55°Cでの動作電流、最大	1.5 mm ² - T4 16 A, 1.5 mm ² - T5 10 A, 2.5 mm ² - T5 16 A	アクチュエータ	押しボタン
アクチュエータの色	赤色, 緑色	穿孔側面 B	1 x M25
蓋付け	Torx®-20スローヘッドねじ	動作素子と表示素子のシール材	EPDM
エンクロージャのシール材	シリコーン (VMQ)	蓋ネジ用トルク	2.5 Nm
アーススタッドのトルク	2.5 Nm	外部アース	M4接地スタッド、ステンレス鋼
内部接地	アース端子	マーキング	II 2 G Ex d e IIC T* Gb, II 2 D Ex tb IIIC T*°C Db
ケーブルグランドクランプ面積、最大	18 mm	ケーブルグランドクランプ面積、最小	10 mm
配線接続断面、細径撚線、最大	2.5 mm ²	照明モジュールの色	緑色
取り付け方式	壁取付け	表面仕上	粉体塗装
衝撃耐性	IEC60079-0の場合、acc.で4ジュール	温度クラス	T4, T5, T6
材質	アルミニウムAlSi12		

ハウジング

材質	アルミニウムAlSi12	穿孔側面 B	1 x M25
----	--------------	--------	---------

分類

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ECLASS 9.0	27-18-05-02	ECLASS 9.1	27-18-05-90
ECLASS 10.0	27-18-05-02	ECLASS 11.0	27-18-05-02
ECLASS 12.0	27-18-05-02	ECLASS 13.0	27-18-05-02

作成日 2024/07/02 5:32:55 CEST

KLIPPON CS K51-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d75c8142-044b-4eeb-8182-dc036aa6a21e

承認

認可

ATEX

ダウンロード



承認/証明書/適合証明書	TUEV14ATEX7606X IECExITA14.0013X INMETRO Certificado INMETRO - LMP 21.0019X KCS
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	PI KLIPPON CS EN

KLIPPON CS K51-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

四面

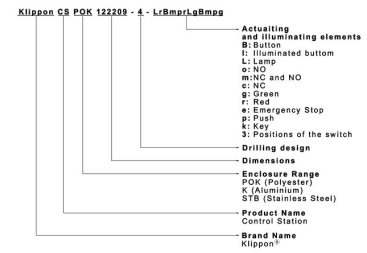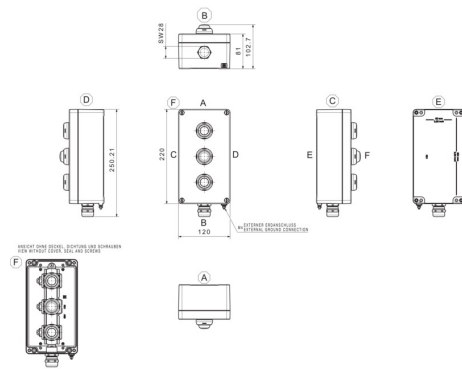

KLIPPON CS K51-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Klippon® K – 壁取り付けホルダー



Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステムアクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ヒンジ
- 壁固定ホルダー

一般注文データ

種別	KLIPPON K MF KIT 25	バージョン
注文番号	9527590000	KlipponK (アルミニウムの空エンクロージャ), 取付けフット, 固定ラ
GTIN (EAN)	4032248014071	グ, 高さ: 70 mm, 幅: 33.5 mm, 深さ: 12 mm, 材質: ステンレススチー
数量	1 Stück	ル 1.4301, 銀色