

FSR0335024 FG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



SAFESERIES Contact Extension は、EN 61810-3 タイプ A に準拠して、強制的に指定された接点を有するリレーを使用します。これにより、人や機器の保護対応アプリケーションでの信号監視を条件として設定します。これにより、制御レベルに対する安全なフィードバックが保証されます。接点バージョン 2 NO + 2 NC、3 NO + 1 NC、4 NO + 2 NC、3 NO + 3 NC、5 NO + 1 NC の5つの差し込み式リレーで構成され、対応するねじソケットを備えています。EN/ISO 13849-1に従ってアプリケーションを設計すると、PL "e"のパフォーマンスレベルを実現できます。SIL3の安全整合性レベルを達成するために、基本コンポーネントは、IEC/EN 62061 準拠の安全アプリケーションにも適しています。

- EN 61810-3 種別 A への強制的な接点を有するリレー
- cULusは、北米市場での高い支持を受けています
- 中国の品質基準に適合する CQC 認可取得
- 組立済、機能テスト済 100 %の KIT。リレーとソケットで構成され、ステータス LED が内蔵されています
- 診断範囲 99 %

一般注文データ

バージョン	SAFESERIES, 正極性接点付きリレー 3つのNC接点と3つのNO接点を強制的にガイド (EN 61810-3タイプA) AgSnO金メッキ, 定格制御電圧: 24 V DC $\pm 10\%$, 持続電流: 6 A, プラグイン接続, テストボタンが使用可能: いいえ
注文番号	2759060000
種別	FSR0335024 FG
GTIN (EAN)	4064675266174
数量	5 Stück

FSR0335024 FG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	24 mm	奥行き (インチ)	0.945 inch
高さ	50 mm	高さ (インチ)	1.969 inch
幅	13 mm	幅 (インチ)	0.512 inch
正味重量	24 g		

温度

保管温度	-40 °C...85 °C	動作温度	-40 °C...85 °C
湿度	5 ~ 85%、結露なし		

公称データUL

証明書番号 (cURus)	E224238
---------------	---------

制御側

定格制御電圧	24 V DC \pm 10 %	定格電流 DC	21 mA
公称出力	500 mW	コイル抵抗	1152 Ω \pm 10 %
コイル公差	10 %	ステータス表示	該当なし

負荷側

定格スイッチング電圧	AC250 V	持続電流	6 A
定格負荷の最大回路周波数	0.1 Hz	最大開閉電圧、AC	400 V
最大開閉電圧、DC	250 V	突入電流	30 A / 20 ms
AC スwitching容量 (抵抗)、最大	1500 VA	DC スwitching容量 (抵抗)、最大	144 W @ 24 V
スイッチオン遅延	< 20 ms	スイッチオフ遅延	< 20 ms
接点の種別	3つのNC接点と3つのNO接点を強制的にガイド (EN 61810-3タイプA) (AgSnO金メッキ)	機械的耐用期間	10 x 10 ⁶ 開閉サイクル
最小スイッチング電源	2 mA @ 24 V, 4 mA @ 12 V, 10 mA @ 5 V		

一般データ

動作高度	≤ 2000 m	
テストボタンが使用可能	いいえ	
色	透明	
UL94 可燃性等級コンポーネント	コンポーネント	リレーカバー
	UL94 可燃性等級	V-2
	コンポーネント	リレー底板
	UL94 可燃性等級	V-0

絶縁協調

準拠した絶縁協調	IEC 61810-1	定格電圧	250 V
汚染度	2	サージ電圧カテゴリー	III
制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス	≥ 8 mm	制御側 - 負荷側の耐電圧	4 kV _{eff} / 1分
入力と出力での絶縁の種別	断熱強化	隣接接点の耐電圧	2.5 kV _{eff} / 1分
隣接接点での分離タイプ	基本断熱材	開接点の耐電圧	1.5 kV _{eff} / 1分
入出力時のインパルス耐圧	10 kV (1.2/50 μ s)	保護度合い	IP50
隣接接点でのインパルス耐圧	5 kV (1.2/50 μ s)		

作成日 2024/07/04 6:33:58 CEST

FSR0335024 FG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認/標準の詳細

証明書番号 (cURus) E224238

接続データ

導体接続方法 プラグイン接続

分類

ETIM 6.0	EC001437	ETIM 7.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ECLASS 9.0	27-37-16-01	ECLASS 9.1	27-37-16-01
ECLASS 10.0	27-37-16-01	ECLASS 11.0	27-37-16-01
ECLASS 12.0	27-37-16-01	ECLASS 13.0	27-37-16-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

承認

認可



UL File Number Search UL ウェブサイト

証明書番号 (cURus) E224238

ダウンロード

エンジニアリングデータ [CAD data – STEP](#)カタログ [Catalogues in PDF-format](#)


FSR0335024 FG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


図面

配線図

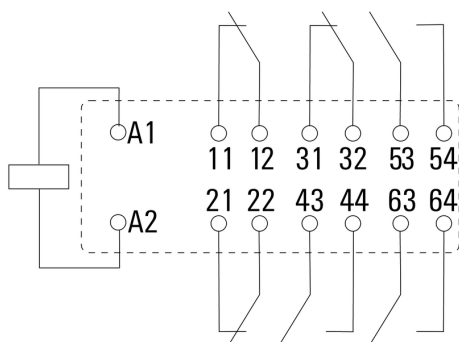


View of Pins from below


グラフ

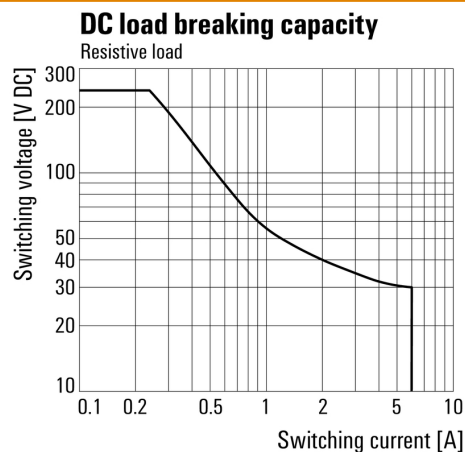

グラフ

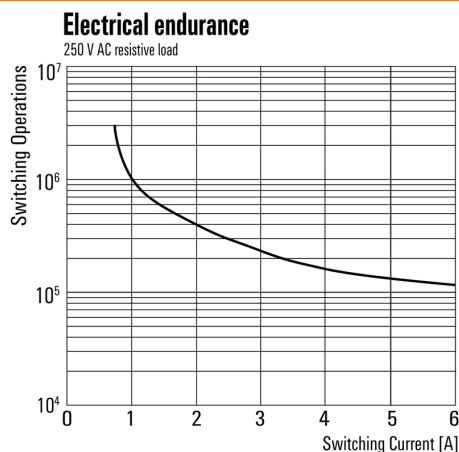

寸法図

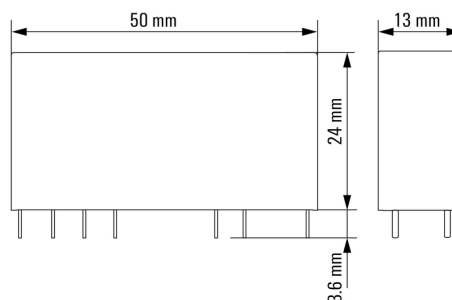

FSR0335024 FG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

型式コード

