

## SF-DT 5/12 MC NE BL


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

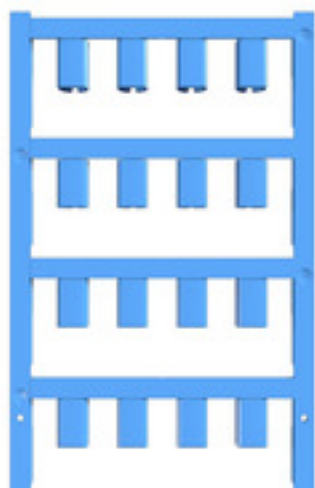

Wspieramy klientów z branży spożywczej oferując rozwiązania w dziedzinie wykrywalnego znakowania, dzięki którym można zagwarantować spełnienie surowych standardów wynikających z koncepcji HACCP. Dzięki metalowemu wypełnieniu, wykrywalne oznaczniki MultiCard mogą być niezawodnie wykrywane przez detektory metali i urządzenia rentgenowskie, a tym samym minimalizują ryzyko zanieczyszczenia wyrobów podczas procesu produkcyjnego. Ważne właściwości produktu, takie jak odporność na korozję, czy zwiększona odporność na starzenie spowodowane promieniowaniem ultrafioletowym na zewnątrz budynków oraz wysoką temperaturą, stanowią gwarancję najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Właściwości te są regularnie badane i weryfikowane w naszym akredytowanym laboratorium. Nieodpowiednie do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

- wykrywalne przez detektory metali i promienie rentgenowskie
- rozpoznawalne wizualnie dzięki niebieskiej barwie
- wypełniacz metalowy odporny na korozję
- wyraźny i trwały obraz wydruku
- dostępność różnych wersji w szerokiej palecie wymagań co do znakowania

## Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 5.5 - 7.4 mm, 12 x 7.4 mm, niebieski
Nr zam.	<a href="#">2772450000</a>
Typ	SF-DT 5/12 MC NE BL
GTIN (EAN)	4064675034667
Ilość	160 Szt.
Kompatybilna drukarka	<a href="#">2715590000</a>

## SF-DT 5/12 MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Głębokość	8 mm	Głębokość (cale)	0,315 inch
Wysokość	12 mm	Wysokość (cale)	0,472 inch
Szerokość	7,4 mm	Szerokość (cale)	0,291 inch
Masa netto	0,69 g		

## Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C
-------------------------------	--------------

## Dane ogólne

Barwny	niebieski
Halogenki	Nie
Klasa palności wg UL 94	HB
Liczba oznaczników w kombinacji	1 MultiCard = Znaczniki kabli i przewodów
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy MultiCard
Nadrukowane znaki	neutralna
Rodzaj nadruku	neutralna
Szerokość	7,4 mm
Wielkość pola opisowego	12 x 7,4 mm
Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C
tworzywo	polietylen
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C

## Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie	Przekrój przyłącza przewodu	4 - 6 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	6 mm <sup>2</sup>	Przekrój przyłącza przewodu, min.	4 mm <sup>2</sup>
Zewnętrzna średnica przewodu	5,5 - 7,4 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	7,4 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, min.	5,5 mm		

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## Pobieranie

Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

**SF-DT 5/12 MC NE BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**



## SF-DT 5/12 MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## elementy ułatwiające montaż



Oznaczniki SlimFix do przewodów i kabli mają konstrukcję zajmującą niewiele miejsca. Oznaczniki można mocować nawet po zainstalowaniu przewodów. Są wykonane z materiału niezawierającego fluorowców i mają klasę palności V0/V2. SlimFix jest uznanym i certyfikowanym oznaczniem do zastosowań inżynierii ruchu. Narzędzie SF pozwala na łatwe instalowanie nawet małych oznaczników.

**Zalety:**

- Materiał nie zawierający fluorowców
- Klasa palności V0/V2
- Certyfikowane oznaczniki do zastosowań inżynierii ruchu, itp.
- W przypadku przewodów o przekroju powyżej 16,0 mm<sup>2</sup> do mocowania trzeba stosować opaski kablowe.
- Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SF-TOOL 00-6	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1950820000</a>	Oznacznik przewodu, Pomoc montażowa - SlimFix
GTIN (EAN)	4032248629473	
Ilość	10 Szt.	
Typ	SF-TOOL 4-5	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1782980000</a>	Oznacznik przewodu, Pomoc montażowa - SlimFix
GTIN (EAN)	4032248180042	
Ilość	10 Szt.	