


HSS-HF 3/16 2.8-4.2/25Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

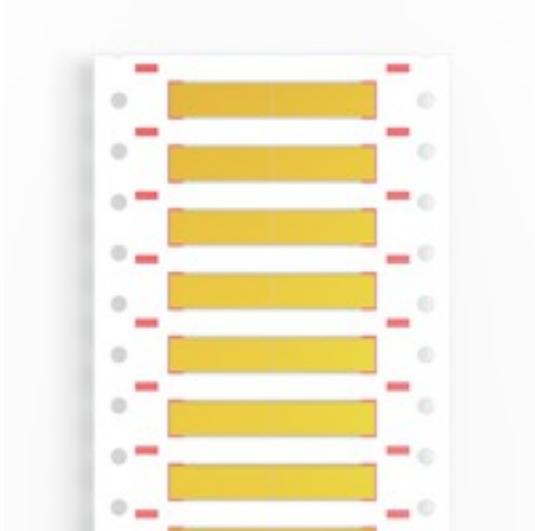

Изображение аналогичное



Термоусадочная трубка допускает 2-стороннюю печать и может использоваться для маркировки и изолирования проводов и кабелей. Гибкий термоусаживаемый материал позволяет плотно обхватывать провод, тем самым экономя место.

Основные данные для заказа

Версия	Маркировка проводов и кабелей, 2.8 - 4.2 мм, 25.4 x 8.4 мм, желтый
Заказ №	1961980000
Тип	HSS-HF 3/16 2.8-4.2/25Y
GTIN (EAN)	4032248642670
Кол.	8 000 Шт.
совместимый принтер	2599430000 2599440000

HSS-HF 3/16 2.8-4.2/25Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	0,77 мм	Глубина (дюймов)	0,03 inch
Высота	25,4 мм	Высота (в дюймах)	1 inch
Ширина	8,4 мм	Ширина (в дюймах)	0,331 inch
Масса нетто	0,336 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -55...105 °C

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Высота текстового поля	8,05 мм	Галогены	Нет
Наружный диаметр провода	2.8 - 4.2 mm	Наружный диаметр провода, макс.	4,2 мм
Наружный диаметр провода, мин.	2,8 мм	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	4 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1,5 mm ²	Рекомендуемая температура для усадки	90 °C
Сечение соединительного провода	1.5 - 4 mm ²	Степень усадки	2:1
Ширина текстового поля	25,4 мм		

Общие данные

Вид печати	Чистый	Галогены	Нет
Материал	Полиолефин	Рекомендованные отрасли промышленности	Транспорт
Температурный диапазон вставки	-55...105 °C	Температурный диапазон, макс..	105 °C
Температурный диапазон, мин.	-55 °C	Цвет материала согласно коду по сопротивлению	4
Цветовой код	желтый	Ширина	8,4 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02
ECLASS 14.0	27-28-11-02		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии [NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006](#)
[BS EN ISO 4589-2 1999](#)
[EN 45545-2:2020](#)

Технические данные [CAD data – STEP](#)Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

Дата создания 29 августа 2024 г. 1:46:18 CEST


Статус каталога 17.08.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

HSS-HF 3/16 2.8-4.2/25Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

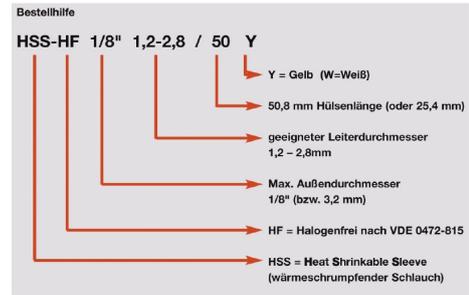

HSS-HF 3/16 2.8-4.2/25Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Аксессуары**Красящие ленты**

Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Версия
Заказ №	2448880000	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118462944	
Кол.	1 Шт.	

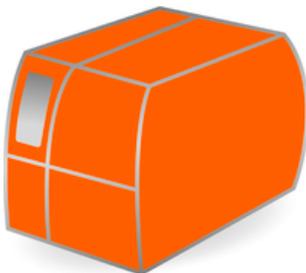THM MULTIMARK PLUS

Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	MM PLUS ROLLER 110
Заказ №	2672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
Кол.	1 Шт.

HSS-HF 3/16 2.8-4.2/25Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары**THM MMP**

Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	THM MMP ROLLER 115
Заказ №	1357420000
GTIN (EAN)	4050118160314
Кол.	1 Шт.