

IE-BI-SP0-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**SPElink**[®]

FrontCom[®] Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom[®] Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom[®] Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Версия	Ethernet с одной парой проводов, Соединение, SPE-розетка по стандарту IEC 63171-2, PoDL в соотв. с IEEE 802.3bu /сг, Количество полюсов: 2
Заказ №	2861260000
Тип	IE-BI-SP0-C
GTIN (EAN)	4064675579977
Кол.	10 Шт.

IE-BI-SP0-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 6,415 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...85 °C

Общие данные

Вид защиты	IP67, с корпусом	Вид изделия	Ethernet с одной парой проводов, Соединение
Тип вставки	Вставка (данные), SteadyTec		

Общие данные

Соединение 1	SPE-розетка по стандарту IEC 63171-2	Соединение 2	SPE-розетка по стандарту IEC 63171-2
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Основной материал корпуса	PA 66
Категория	T1-B	Материал контакта	Cu
Поверхность контакта	Золото поверх никеля	Вид защиты	IP67, с корпусом
Циклы коммутации	750		

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 63171-2	Сетевой стандарт	IEEE 802.3cg (10BaseT1), IEEE 802.3bw (100 BaseT1), IEEE 802.3bp (1000 BaseT1)
---------------------------	-------------	------------------	--------------------------------------------------------------------------------

Электрические свойства

PoE / PoE+	PoDL в соотв. с IEEE 802.3bu /cg	Диапазон рабочего напряжения	≤ 50 V AC, ≤ 60 V DC
Номинальный ток	3,5 A при 0 °C	Прочность изоляции	≥ 500 MΩ
Электрическая прочность, контакт / контакт	≥ 1000 V DC	Электрическая прочность, контакт / экран	2250 V DC

Классификации

ETIM 7.0	EC000313	ETIM 8.0	EC000313
ETIM 9.0	EC000313	ECLASS 10.0	27-44-03-20
ECLASS 11.0	27-44-03-20	ECLASS 12.0	27-44-03-20
ECLASS 13.0	27-44-03-20		

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format


IE-BI-SPO-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертёж

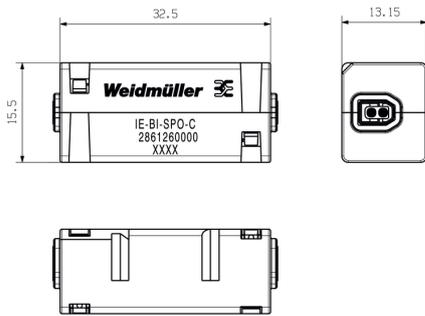

Кривая ухудшения параметров

Level I gem. IEC 63171

