

VPU AC I 3+1 300/12.5 LH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



Produkty do ochrony przeciwprzepięciowej Weidmüller VPU I (klasy I), VPU II (klasy II) i VPU III (klasy III) skutecznie redukują zakłócenia i sprzężenia powstające w wyniku przejściowego występowania napięć uderowych nawet wyraźnie poniżej granic narzuconych przez koordynację izolacji wg normy EN 60644-3 / DIN VDE 0110-3. Oznacza to, że cała instalacja jest narażona na mniej zakłóceń. Odgromniki koordynuje się za pomocą odpowiednich środków technicznych. Oznacza to, że rozsprzęganie pomiędzy klasami I, II i III nie jest konieczne. Ochronniki zostały przetestowane wg normy produktywnej IEC 61643-11 / DIN EN 61643-11 i nadają się do stosowania w układach zgodnych z IEC 61643-12 / VDE 0675-6-12 i IEC 62305-4 / VDE 0185-4. Ten ochronnik odgromowy i przepięciowy nadaje się do stosowania w systemach energetycznych. Weidmüller oferuje różne produkty w zależności od konkretnych rodzajów sieci zasilającej oraz poziomu napięcia. Do zastosowań w instalacjach fotowoltaicznych jest dostępne specjalne urządzenie ochronne klasy I i klasy II.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|---|
| Wykonanie | Ochrona przeciwprzepięciowa, TT, TN-S, TN-C-S |
| Nr zam. | 2983580000 |
| Typ | VPU AC I 3+1 300/12.5 LH |
| GTIN (EAN) | 4099986839700 |
| Ilość | 1 Szt. |

VPU AC I 3+1 300/12.5 LH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

| | | | |
|------------|---------|------------------|------------|
| Głębokość | 91 mm | Głębokość (cale) | 3,583 inch |
| Wysokość | 70 mm | Wysokość (cale) | 2,756 inch |
| Szerokość | 72 mm | Szerokość (cale) | 2,835 inch |
| Masa netto | 644,2 g | | |

Temperatury

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Temperatura magazynowania | -40 °C...85 °C | Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...85 °C |
| Wilgotność przy temperaturze pracy | 5 - 95% wilgotności względnej | Wilgotność | 5 - 95% wilgotności względnej |

Dane znamionowe IEC / EN

| | | | |
|--|---|---|------------------------------------|
| Bezpiecznik | Brak konieczności stosowania bezpiecznika ≤ 315 A gG, 250 A gG @50 kA I _{sc} cr, 315 A gG @25 kA I _{sc} cr | Klasa prądu zwarcowego I _{sc} cr | 50 kA |
| Klasa wymagań zgodnie z IEC 61643-11 | Typ I, Typ II | Koordinacja energii (≤10 m) | Typ I, Typ II, Typ III |
| Liczba biegunów | 4 | Napięcie sieciowe | 230 V / 400 V |
| Normy | IEC61643-11, EN61643-11 | Poziom ochrony U _p dla I _N (L/N-PE) | ≤ 1500 V |
| Poziom ochrony U _p dla I _N (N-PE) | ≤ 1,5 kV | Prąd testu ochrony odgromowej I _{impuls} (10/350 μs) | 12,5 kA |
| Prąd testu ochrony odgromowej I _{impuls} (10/350 μs) (L-PE) | 12,5 kA | Prąd udarowy, I _{impuls} (10/350 μs) (N-PE) | 50 kA |
| Prąd upływu przy U _n | 6 μA | Prąd wyładowczy I _{maks.} (8/20 μs) N-PE | 100 kA |
| Prąd wyładowczy I _{maks.} (8/20 μs) przewód-PE | 50 kA | Prąd wyładowczy I _n (8/20 μs) N-PE | 50 kA |
| Prąd wyładowczy I _n (8/20 μs) przewód-PE | 20 kA | Rodzaj napięcia | AC |
| Sieć niskiego napięcia | TT, TN-S, TN-C-S | Zakres częstotliwości, maks. | 60 Hz |
| Zakres częstotliwości, min. | 50 Hz | Zdolność wygaszania prądu następczego I _{fi} | Niedostępne z powodów technicznych |
| czasowe przepięcie - TOV | 337 V | klasa wymagań wg EN 61643-11 | T1, T2 |
| maksymalne napięcie stałe, U _c (AC) | 300 V | napięcie znamionowe (AC) | 230 V |
| poziom ochrony U _p żyła - PE | 1 500 V | poziom ochrony U _p żyła - żyła | 1 500 V |
| sygnał akustyczny | Nie | | |

dane ogólne

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|---|
| Barwny | pomarańczowy, czarny | Forma konstrukcyjna | Obudowa instalacyjna, In-sta IP20 |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0 | Optyczny wskaźnik pracy | zielona = OK, czerwona = uszkodzony odgromnik - wymienić. |
| Robocza wysokość nad poziomem morza | ≤ 4000 m | Stopień ochrony | IP20 po zamontowaniu |
| Szyna | TS 35 | Wykonanie | Ochrona przeciwprzepięciowa |
| sygnał akustyczny | Nie | | |

dane przyłącza komunikacja bezprzewodowa

| | | | |
|------------------------------|------|------------------|---------|
| długość zdejmowanej izolacji | 8 mm | rodzaj przyłącza | PUSH IN |
|------------------------------|------|------------------|---------|

Data sporządzenia 2 maja 2024 00:24:05 CEST

Aktualizacja katalogu 20.04.2024 / Zmiany techniczne zastrzeżone

VPU AC I 3+1 300/12.5 LH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178

Kategoria przepięciowa

III

Stopień zanieczyszczenia

2

Dane przyłączeniowe

Długość odizolowania 15 mm

Moment obrotowy dociągający, min. 2 Nm

Zakres zacisków przyłącza pomiarowego 16 mm²Zakres zaciskania, maks. 35 mm²Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max. 35 mm²Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 25 mm²Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 35 mm²

Metoda wykonywania złącz złącze śrubowe

Moment obrotowy dociągający, maks. 4,5 Nm

Zakres zaciskania, min. 4 mm²Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min. 1,5 mm²Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 1,5 mm²Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 1,5 mm²

Gwarancja

Czasokres

5 lat

Klasyfikacje

ETIM 6.0

EC000941

ETIM 7.0

EC000941

ETIM 8.0

EC000941

ETIM 9.0

EC000941

ECLASS 9.0

27-13-08-05

ECLASS 9.1

27-13-08-05

ECLASS 10.0

27-13-08-05

ECLASS 11.0

27-13-08-05

ECLASS 12.0

27-17-90-90

ECLASS 13.0

27-17-90-90

Ważna informacja

Informacje produktowe

Do zastosowania w aplikacjach DC zalecamy zastosowanie bezpiecznika SIBA typ NH2XL aR/aSF DC 1500 V

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe

[CAD data – STEP](#)

Dokumentacja użytkownika

[Beipackzettel / Instruction sheet](#)

Katalogi

[Catalogues in PDF-format](#)

VPU AC I 3+1 300/12.5 LH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Symbol łączenia

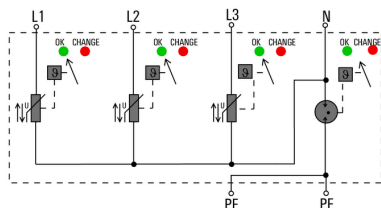

Schematic circuit diagram

VPU AC I 3+1 300/12.5 LH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Ogranicznik zapasowy



In the event of a defective arrester, you can easily reorder this spare arrester, replace the defective arrester and thus restore protection.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | VPU AC I 0 N-PE 305/50 ... | Wykonanie |
| Nr zam. | 2983630000 | Ochrona przeciwprzepięciowa |
| GTIN (EAN) | 4099986839755 | |
| Ilość | 1 Szt. | |
| Typ | VPU AC I 0 300/12.5 LH | Wykonanie |
| Nr zam. | 2983620000 | Ochrona przeciwprzepięciowa |
| GTIN (EAN) | 4099986839748 | |
| Ilość | 1 Szt. | |