

CMA-CTM-7-64-1A-0.5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



similar to the product

A CMA-CTM 7 sorozatú mini áramváltó egy induktív áramváltó,

amelyet a transzformátor elv szerint terveztünk kör keresztmetszetű primer vezetővel.

A CMA-CTM 7 sorozatú áramváltók karbantartásmentesek, és

32 A - 64 A primer áramok mérése terveztük.

Ezeket a primer áramokat legfeljebb 1 A-é alakítják a szekunder oldalon.

Kis méreteivel tökéletesen illeszkedik a 3 fázisú

megszakítóban való alkalmazásra

a 17,5 mm fázis távolsággal.

Általános rendelési adatok

| | |
|-----------------|---|
| Változat | Primer áram: 64 A, Szekunder áram, max.: 1 A, Terhelés: 0.5 VA, Tűrésosztály: 1, zárt áramváltó |
| Rendelési szám | 2556010000 |
| Típus | CMA-CTM-7-64-1A-0.5VA-1 |
| GTIN (EAN) | 4050118566079 |
| Qty. | 1 Stück |
| Elérhető eddig: | 2020-01-31 |
| Gyártó | MBS AG |

A létrehozás dátuma 2024. június 3. 15:29:46 CEST

A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

CMA-CTM-7-64-1A-0.5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység | 19 mm | Mélység (coll) | 0,748 inch |
| Magasság | 46,5 mm | Magasság (coll) | 1,831 inch |
| Szélesség | 27,5 mm | Szélesség (coll) | 1,083 inch |
| Nettó tömeg | 65 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|----------------------|----------------|-------------------|---------------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...70 °C | Üzemi hőmérséklet | -5 °C...50 °C |
|----------------------|----------------|-------------------|---------------|

Dimensions of live conductors

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|--------|
| Vezeték típusa | Csak szigetelt vezető | Kör keresztmetszetű vezeték | 7,6 mm |
| Installation location | Beltéri használat | | |

Electrical attributes

| | | | |
|-------------|--------|----------------|---------|
| Primer áram | 64 A | Szekunder áram | 0...1 A |
| Terhelés | 0,5 VA | Tűrésosztály | 1 |

Technical properties

| | | | |
|----------------------------------|------------------------|--------------------|---|
| Névleges frekvencia | 50 Hz | Szigetelés osztály | E |
| Termikus névleges folytonos áram | | | |
| $I_{termikus}$ | $1,0 \times I_{rated}$ | | |

Szigetelések koordinálása

| | | | |
|----------|--------------------------------------|--------------|---|
| Standard | IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012 | Tűrésosztály | 1 |
|----------|--------------------------------------|--------------|---|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002048 | ETIM 7.0 | EC002048 |
| ETIM 8.0 | EC002048 | ETIM 9.0 | EC002048 |
| ECLASS 9.0 | 27-21-09-02 | ECLASS 9,1 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-21-09-02 | ECLASS 11.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-21-09-02 | ECLASS 13.0 | 27-21-09-02 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|---|---|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | UL-certificate Declaration of Conformity UKCA Declaration of Conformity |
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| User Documentation | Device description – Betriebsanleitung deutsch |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |

CMA-CTM-7-64-1A-0.5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

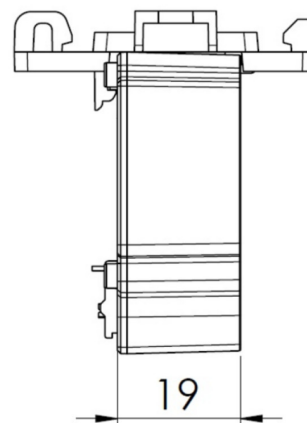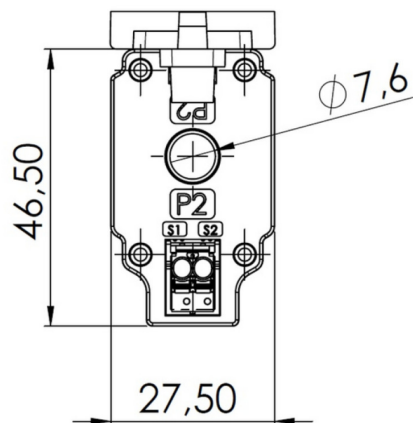

CMA-CTM-7-64-1A-0.5VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tartozékok****Mini áramváltó**

A CMA-CTM 7 sorozatú mini áramváltó egy induktív áramváltó, amelyet a transzformátor elv szerint terveztünk kör keresztmetszetű primer vezetővel.

A CMA-CTM 7 sorozatú áramváltók karbantartásmentesek, és

32 A - 64 A primer áramok mérése terveztük.

Ezeket a primer áramokat legfeljebb 1 A-é alakítják a szekunder oldalon.

Kis méreteivel tökéletesen illeszkedik a 3 fázisú megszakítóban való alkalmazásra

a 17,5 mm fázis távolsággal.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------|
| Típus | CMA-CTM-7-SNAP-ON |
| Rendelési szám | 8525160000 |
| GTIN (EAN) | 4050118536522 |
| Qty. | 1 Stück |