

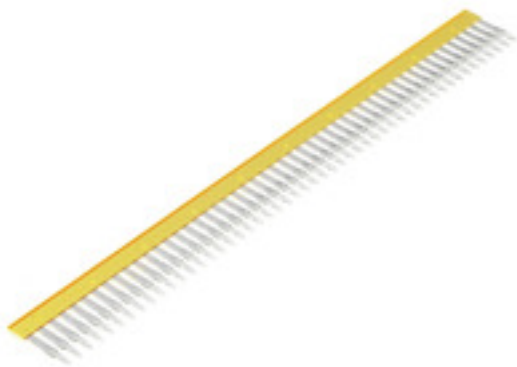
**ZQV 2.5/50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

Разъемные перемычки обеспечивают удобство управления и быструю установку. Это экономит много времени при установке по сравнению с винтовыми решениями.

**Основные данные для заказа**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Исполнение       | Аксессуар, Перемычка, 24 А |
| Номер для заказа | <a href="#">1697540000</a> |
| Тип              | ZQV 2.5/50                 |
| GTIN (EAN)       | 4008190883256              |
| Кол.             | 10 Шт.                     |

## ZQV 2.5/50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |          |                   |            |
|-------------|----------|-------------------|------------|
| Глубина     | 27,6 мм  | Глубина (дюймов)  | 1,087 inch |
| Высота      | 253,3 мм | Высота (в дюймах) | 9,972 inch |
| Ширина      | 2,8 мм   | Ширина (в дюймах) | 0,11 inch  |
| Масса нетто | 34,46 g  |                   |            |

## Температуры

|   |                |  |     |
|---|----------------|--|-----|
| Температура хранения                            | -25 °C...55 °C | Температура при длительном использовании, мин. | -60 |
| Температура при длительном использовании, макс. | 130            |  |     |

## Дополнительные технические данные

|               |         |                       |                         |
|---------------|---------|-----------------------|-------------------------|
| Вид крепления | втычной | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|---------------|---------|-----------------------|-------------------------|

## Общие сведения

|                    |    |                       |                         |
|--------------------|----|-----------------------|-------------------------|
| Количество полюсов | 50 | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|--------------------|----|-----------------------|-------------------------|

## Параметры системы

|            |           |
|------------|-----------|
| Исполнение | для клемм |
|------------|-----------|

## Перемычка

|                              |      |                           |           |
|------------------------------|------|---------------------------|-----------|
| Количество перемкнутых клемм | 50   | Расчетный ток, 2-полюсный | 24 А      |
| Расчетный ток, многополюсный | 24 А | Тип                       | Перемычка |

## Размеры

|              |        |
|--------------|--------|
| Шаг в мм (P) | 5,1 мм |
|--------------|--------|

## Расчетные данные

|                 |      |
|-----------------|------|
| Номинальный ток | 24 А |
|-----------------|------|

## Характеристики материала

|                             |                |              |        |
|-----------------------------|----------------|--------------|--------|
| Материал                    | Материал Wemid | Цветовой код | желтый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0            |              |        |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

**ZQV 2.5/50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Важное примечание**

Сведения об изделии

По причинам, связанным с обеспечением стабильности и температурного режима, допускается выламывание только 60% контактных элементов. Использование кросс-коннекторов позволяет уменьшить номинальное напряжение до 400 В. Напряжение уменьшается до 25 В при использовании кросс-соединения с пустыми обрезанными кромками.

**Сертификаты**

ROHS

Соответствовать

**Загрузки**

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[Confirmation of Standards EN 45545-2\\_2020-10](#)

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Технические данные

[Zuken E3.S](#)

Пользовательская документация

[Operating instructions\\_ZDU1.5-ZDU35\\_ZQV.pdf](#)  
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)  
[User Manual ZQV 2.5](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

Брошюры