

PVN1M1I2S1FXVXO1TXPX11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Исполнение	Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка, Пожарный коммутатор, 1 MPP, 2 входа/ 1 выход для каждого MPP, Удаленный разъединитель, WM4C, 1100 V
Номер для заказа	2778860000
Тип	PVN1M1I2S1FXVXO1TXPX11
GTIN (EAN)	4064675047612
Кол.	1 Шт.

PVN1M1I2S1FXVXO1TXPX11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	132 мм	Глубина (дюймов)	5,197 inch
Высота	370 мм	Высота (в дюймах)	14,567 inch
Ширина	200 мм	Ширина (в дюймах)	7,874 inch
Масса нетто	2 264 g		

Температуры

Температура окружающей среды	-20 °C...+50 °C	Влажность	5...95 % без появления конденсата
------------------------------	-----------------	-----------	-----------------------------------

Допуски и стандарты

Сертификаты	EN 61439-2, IEC 61439-2, OVE-директива R 11-1:2022-05-01
-------------	--

Гарантия

Период времени	5 лет
----------------	-------

Входы

Вход пост. тока + и -	Подключение проводов	Вид соединения	Соединительный разъем WM4C
		Совместимое кросс-соединение	EN 50618:2015
		Сечение провода, мин.	4 mm ²
		Сечение провода, макс.	6 mm ²

Количество электрических вводов макс. 1 MPP
симальной мощности

Макс. кол-во входов пост. тока для каждого 2 входов точки максимальной мощности, соединенных параллельно

Тип предохранителя нет ни вставки предохранителя, ни держателя предохранителя

Выходы

Выход пост. тока + и -	Подключение проводов	Вид соединения	Соединительный разъем WM4C
		Совместимое кросс-соединение	TÜV 2 Pfg 1169/08.07
		Сечение провода, мин.	4 mm ²
		Сечение провода, макс.	6 mm ²

Макс. количество выходов пост. тока для каждого 1 выхода точки максимальной мощности

PVN1M1I2S1FXVXO1TXPX11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Корпус

Вид монтажа	Настенная монтаж, 4 винта	Изоляционный материал	Polyester glass-fibre reinforced, Polycarbonate
Класс защиты	II	Крепление корпуса	Через монтажные лапы крепления
Срабатывание размыкателя	Удаленный разъединитель в корпусе,	Строка с типом соединения	Штекер WM4C
Ударопрочность	IK08 по стандарту IEC 62208, IK10 по стандарту IEC 62262		

Общие данные

Вид защиты	Место установки	Защищенная область вне помещений (> 1 км от моря)
IP65		

Удаленный разъединитель

Автоматическое повторное закрывание после падения напряжения	Да		
Количество рабочих циклов	10 000		
Управляющее напряжение	100 V AC - 250 V AC 50/60Hz		
Вспомогательный контакт удаленного разъединителя	Кабельный ввод	Количество кабельных вводов	
	Подключение проводов	Вид соединения	Винтовые концевые соединители
		Гибкий, макс. H05(07) 1,5 mm ² V-K	
		с кабельным наконечником, DIN 46228, ч. 1, макс. 1,5 mm ²	
Управляющий контакт удаленного разъединителя	Кабельный ввод	Количество кабельных вводов	
	Подключение проводов	Вид соединения	Винтовые концевые соединители
		Гибкий, макс. H05(07) 1,5 mm ² V-K	
		с кабельным наконечником, DIN 46228, ч. 1, макс. 1,5 mm ²	
Тип размыкания силовой цепи	Размыкание под напряжением или ручное управление коммутатором		
Время выключения	1,5 сек.		

Электрические характеристики

Ток на каждую точку максимальной мощности, макс.	30 A
Номинальный постоянный ток на соединение	Ток на линию, макс. 30 A
Сопротивление номинальному кратковременному току	Номинальный ток 37,5 A
Номинальное напряжение пост. тока	1 100 V
Емкость размыкателя	IEC 60947-3, DC-PV1

PVN1M1I2S1FXVXO1TXPX11**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Классификации**

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ECLASS 9.0	22-57-92-03	ECLASS 9.1	22-57-02-90
ECLASS 10.0	22-57-02-90	ECLASS 11.0	22-57-02-92
ECLASS 12.0	22-57-02-92	ECLASS 13.0	22-57-02-92

PVN1M1I2S1FXVXO1TXPX11**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Тендерные спецификации**

Подробная спецификация

Automatic ON and OFF
switching fireman switch
for the connection to 1
MPP tracker in the inverter.
Suitable for remote
disconnection of the
DC side by the fire
department.
Max. string voltage Uoc:
1100V

MPP1:
2 inputs, connection
via WM4 C connector,
compatible with cable type
TÜV 2 Pfg 1169/08.07 /
EN 50618:2063
1 output, connection
via WM4 C connector,
compatible with cable type
TÜV 2 Pfg 1169/08.07 /
EN 50618:2063

DC fireman switch:
Switching off by
undervoltage tripping.
Automatic reconnection
after the control voltage
(230 V AC) is applied
again.
With signal contact.

Connection of the
fireman switch control
line 230 VAC via cable
glands (8-12mmØ) max.
conductor cross-section:
1.5mm².

Connection of the signal
contact 24 VDC via cable
glands (8-12mmØ) max.
conductor cross-section:
1.5mm².

Protection class: IP65.
All built into a glass
fibre reinforced
polyester housing.
Dimensions HxWxD:
370x200x132mm.

Approval according to low
voltage switchgear IEC
61439-1:2011 and EN
61439-2:2011

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a

PVN1M1I2S1FXVX01TXPX11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Важное примечание

Сведения об изделии

Назначение ИБП: этот ИБП был специально разработан в качестве безопасного устройства для установок постоянного тока (DC). Разъединитель постоянного тока используется для разъединения подключенных цепей установок в случае возникновения аварийной ситуации. Такая аварийная ситуация может возникнуть в случае пожара.

Нормальная эксплуатация: ИБП автоматически переключается в выключенное положение, прерывая соединение постоянного тока между солнечными панелями и преобразователем, если мощность переменного тока к ИБП прерывается более чем на пять секунд. ИБП автоматически переключается во включенное положение, восстанавливая соединение постоянного тока между солнечными панелями и преобразователем, если мощность переменного тока к ИБП восстанавливается более чем на пять секунд.

Специальная эксплуатация: если температура внутри корпуса ИБП превышает 100 °C, ИБП автоматически переключится в режим OFF (ВЫКЛ.) для защиты внутренних компонентов и создания безопасной ситуации. После проверки установки и констатации отсутствия повреждений ИБП его можно включить снова, сняв и затем повторно подключив к ИБП напряжение переменного тока. ИБП также автоматически переключается в режим OFF (ВЫКЛ.) при наличии внутреннего сбоя. В этом случае попробуйте сбросить ИБП, сняв его и повторно подключив к нему напряжение переменного тока.

Аварийный выключатель в комплект не входит. Номер SCIP был присвоен из-за содержания свинца более 0,1% веса нетто.

Инструкция по безопасной эксплуатации в соответствии с ECHA:
обозначения вредного вещества достаточно для обеспечения безопасной эксплуатации артикула на протяжении всего жизненного цикла, включая срок службы, разборку и отходы/фазу переработки

Сертификаты

Сертификаты



Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[PV Next RD Declaration of Conformity](#)

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

[Application notes – Schematic Diagram for PV Next Fireman Switch](#)

Техническая документация

[PVN1M1I2S1FXVX01TXPX11](#)

[CAD data – Schematic diagram](#)

Пользовательская документация

[MANUAL PV NEXT RD DE/EN](#)

Информационный документ

[Fact Sheet DE PV CB Lastentrennschalter](#)

[Fact Sheet EN PV CB Load break switch](#)

[Fact Sheet DE PV Feuerwehrscharter](#)

[Fact Sheet EN PV Fireman switch](#)


Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

PVN1M1I2S1FXVXO1TXPX11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
www.weidmueller.com

Изображения

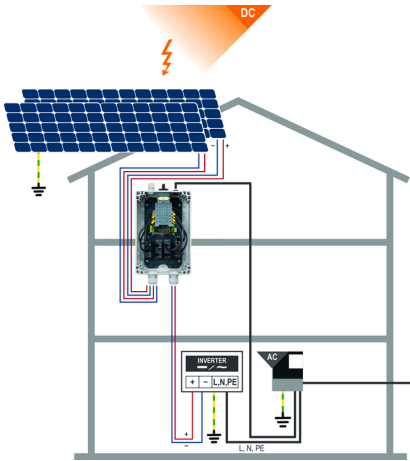

PVN 1 M2 I6 S0 F3 V1 Q1 TX PX 10									
Series PVN = PV Next VPU = PV Protect								Voltage 10 = 1kV 11 = 1.1kV 15 = 1.5kV	
Level 1 = DC trunk box (L1)								Power supply x = n/a	
Series 1 = 1 MPPT supported 2 = 2 MPPT supported 3 = 3 MPPT supported 4 = 4 MPPT supported 6 = 6 MPPT supported								Monitoring x = n/a	
								Output Type 0 = GG 1 = VMAC 2 = MC4-Exo 2	
Inputs 1...12 inputs								SPD 0 = TYP II 1 = TYP I+II x = No SPD	
Switch x = n/a 0 = manual switch 1 = remote switch								Fuses x = n/a 3 = only fuse holders	

PVN1M1I2S1FXVXO1TXPX11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Устойчивые к ультрафиолетовому излучению кабельные стяжки



Устойчивый к ультрафиолетовому излучению полиамид 6.6 гарантирует исключительную устойчивость наших специальных кабельных стяжек даже в условиях сильного УФ излучения. Превосходны для постоянного использования вне помещения.

Основные данные для заказа

Тип	CB-UVR 290/4,5 BK	Исполнение
Номер для заказа	2659350000	Соединитель кабеля, 4,5 x 290 mm, Полиамид 66, 220 N
GTIN (EAN)	4050118682816	
Кол.	100 Шт.	

Инструменты для резки



Режущие инструменты для проводников наружным диаметром до 8, 12, 14 и 22 мм. Особая геометрия лезвия обеспечивает резку медных и алюминиевых проводников без пережата и с минимальным физическим усилием. Режущие инструменты (от КТ 8 до КТ 22) также поставляются с защитной изоляцией до 1000 В, прошедшей испытания VDE и GS, в соответствии со стандартом EN/ IEC 60900.

Основные данные для заказа

Тип	КТ 14	Исполнение
Номер для заказа	4157820000	Режущий инструмент, Резак для резки одной рукой
GTIN (EAN)	4032248945344	
Кол.	1 Шт.	

PVN1M1I2S1FXVXO1TXPX11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Полевые разъемы PV-Stick



Чем быстрее, тем лучше. Это также применимо и для кабелей систем сбора солнечной энергии. Наши удобные разъемы отлично удерживаются в руке даже в морозную погоду и могут быстро и легко устанавливаться без использования обжимного инструмента.

Вам больше не нужны обжимные контакты и инструменты, что позволяет избежать ошибок при монтаже. Это позволяет сэкономить до 50 % времени при установке без ущерба качеству. Новые фотоэлектрические разъемы имеют сертификат TÜV и соответствуют стандарту IEC 62852.

Наша технология PUSH IN обеспечивает безопасное соединение с минимальными усилиями: введите, поверните: ток!

- 1.500 V DC (DE) / 1500 В постоянного тока (RU)
- Технология PUSH IN
- Качество соответствует стандарту IEC 62852
- Эргономичный выигрышный дизайн
- Самый быстрый разъем из имеющихся в настоящее время
- Надежная фиксация

Основные данные для заказа

Тип	PV-STICK SET	Исполнение
Номер для заказа	48932030000	Фотоэлектрическое оборудование, Промышленный разъем,
GTIN (EAN)	4050118225723	Соединение PUSH IN, male, female
Кол.	1 Шт.	
Тип	PV-STICK- VPE50	Исполнение
Номер для заказа	48933500000	Фотоэлектрическое оборудование, Промышленный разъем,
GTIN (EAN)	4050118102536	Соединение PUSH IN, male
Кол.	50 Шт.	
Тип	PV-STICK- VPE10	Исполнение
Номер для заказа	48934900000	Фотоэлектрическое оборудование, Промышленный разъем,
GTIN (EAN)	4050118102529	Соединение PUSH IN, male
Кол.	10 Шт.	
Тип	PV-STICK+ VPE50	Исполнение
Номер для заказа	48934600000	Фотоэлектрическое оборудование, Промышленный разъем,
GTIN (EAN)	4050118102383	Соединение PUSH IN, female
Кол.	50 Шт.	
Тип	PV-STICK- VPE200	Исполнение
Номер для заказа	48935100000	Фотоэлектрическое оборудование, Промышленный разъем,
GTIN (EAN)	4050118102390	Соединение PUSH IN, male
Кол.	200 Шт.	
Тип	PV-STICK+ VPE10	Исполнение
Номер для заказа	48934500000	Фотоэлектрическое оборудование, Промышленный разъем,
GTIN (EAN)	4050118102468	Соединение PUSH IN, female
Кол.	10 Шт.	

PVN1M1I2S1FXVXO1TXPX11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	PV-STICK+ VPE200	Исполнение
Номер для заказа	4033470000	Фотоэлектрическое оборудование, Промышленный разъем,
GTIN (EAN)	4050118102543	Соединение PUSH IN, female
Кол.	200 Шт.	

Соединительные кабели Y



Y- или X-кабель используется для соединения трех или четырех элементов PV системы, например, для соединения между PV панелями, инверторами и блоками защиты от перенапряжений. Кабели доступны с различными вариантами соединений.

Основные данные для заказа

Тип	PVHYM+M+XXXX6W-15	Исполнение
Номер для заказа	4064675666424	Фотоэлектрическое оборудование, Кабель с тройниковым
GTIN (EAN)	4064675666424	соединением, 1x WM4 C Male, 2x MC4 Female, 6mm², 1500 V
Кол.	1 Шт.	
Тип	PVHYM-M-XXXX6W+ 15	Исполнение
Номер для заказа	4064675666417	Фотоэлектрическое оборудование, Кабель с тройниковым
GTIN (EAN)	4064675666417	соединением, 1x WM4 C Female, 2x MC4 Male, 6mm², 1500 V
Кол.	1 Шт.	

Инструменты



- Для гибкого и одножильного провода с изоляцией из специального материала
- Высокое качество снятия изоляции для промышленного применения (соответствует требованиям, принятым в авиации)
- Ножи специальной формы позволяют выполнить зачистку проводов специальной конструкции со специальной изоляцией
- Длина снятия изоляции регулируется упором
- Высокая универсальность благодаря использованию сменных модулей снятия изоляции
- Качество снятия изоляции остается неизменным на протяжении большого периода времени
- Без повреждения провода
- Высокая стабильность в течение длительного срока службы и высокая надежность
- Встроенная функция резания

Основные данные для заказа

Тип	MULTI-STRIPAX PV	Исполнение
Номер для заказа	4032248973262	Фотоэлектрическое оборудование, Промышленный разъем
GTIN (EAN)	4032248973262	
Кол.	1 Шт.	

PVN1M1I2S1FXVXO1TXPX11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем, изолированная согласно VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа


Тип	SDIS 0.6X3.5X100	Исполнение
Номер для заказа	6749810000	Отвертка, Ширина лезвия (B): 3.5 mm, Длина лезвия: 100 mm,
GTIN (EAN)	4050118897012	Толщина лезвия (A): 0.6 mm
Кол.	1 Шт.	
Тип	SDIS 1.0X5.5X125	Исполнение
Номер для заказа	6749850000	Отвертка, Ширина лезвия (B): 5.5 mm, Длина лезвия: 125 mm,
GTIN (EAN)	4050118897050	Толщина лезвия (A): 1 mm
Кол.	1 Шт.	

PVN1M1I2S1FXVXO1TXPX11**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26



D-32758 Detmold

Germany

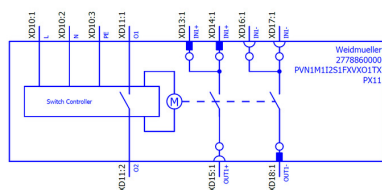www.weidmueller.com**Изображения**

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. Weidmüller exclusively reserves the right to file for patents, utility models or designs.

© Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

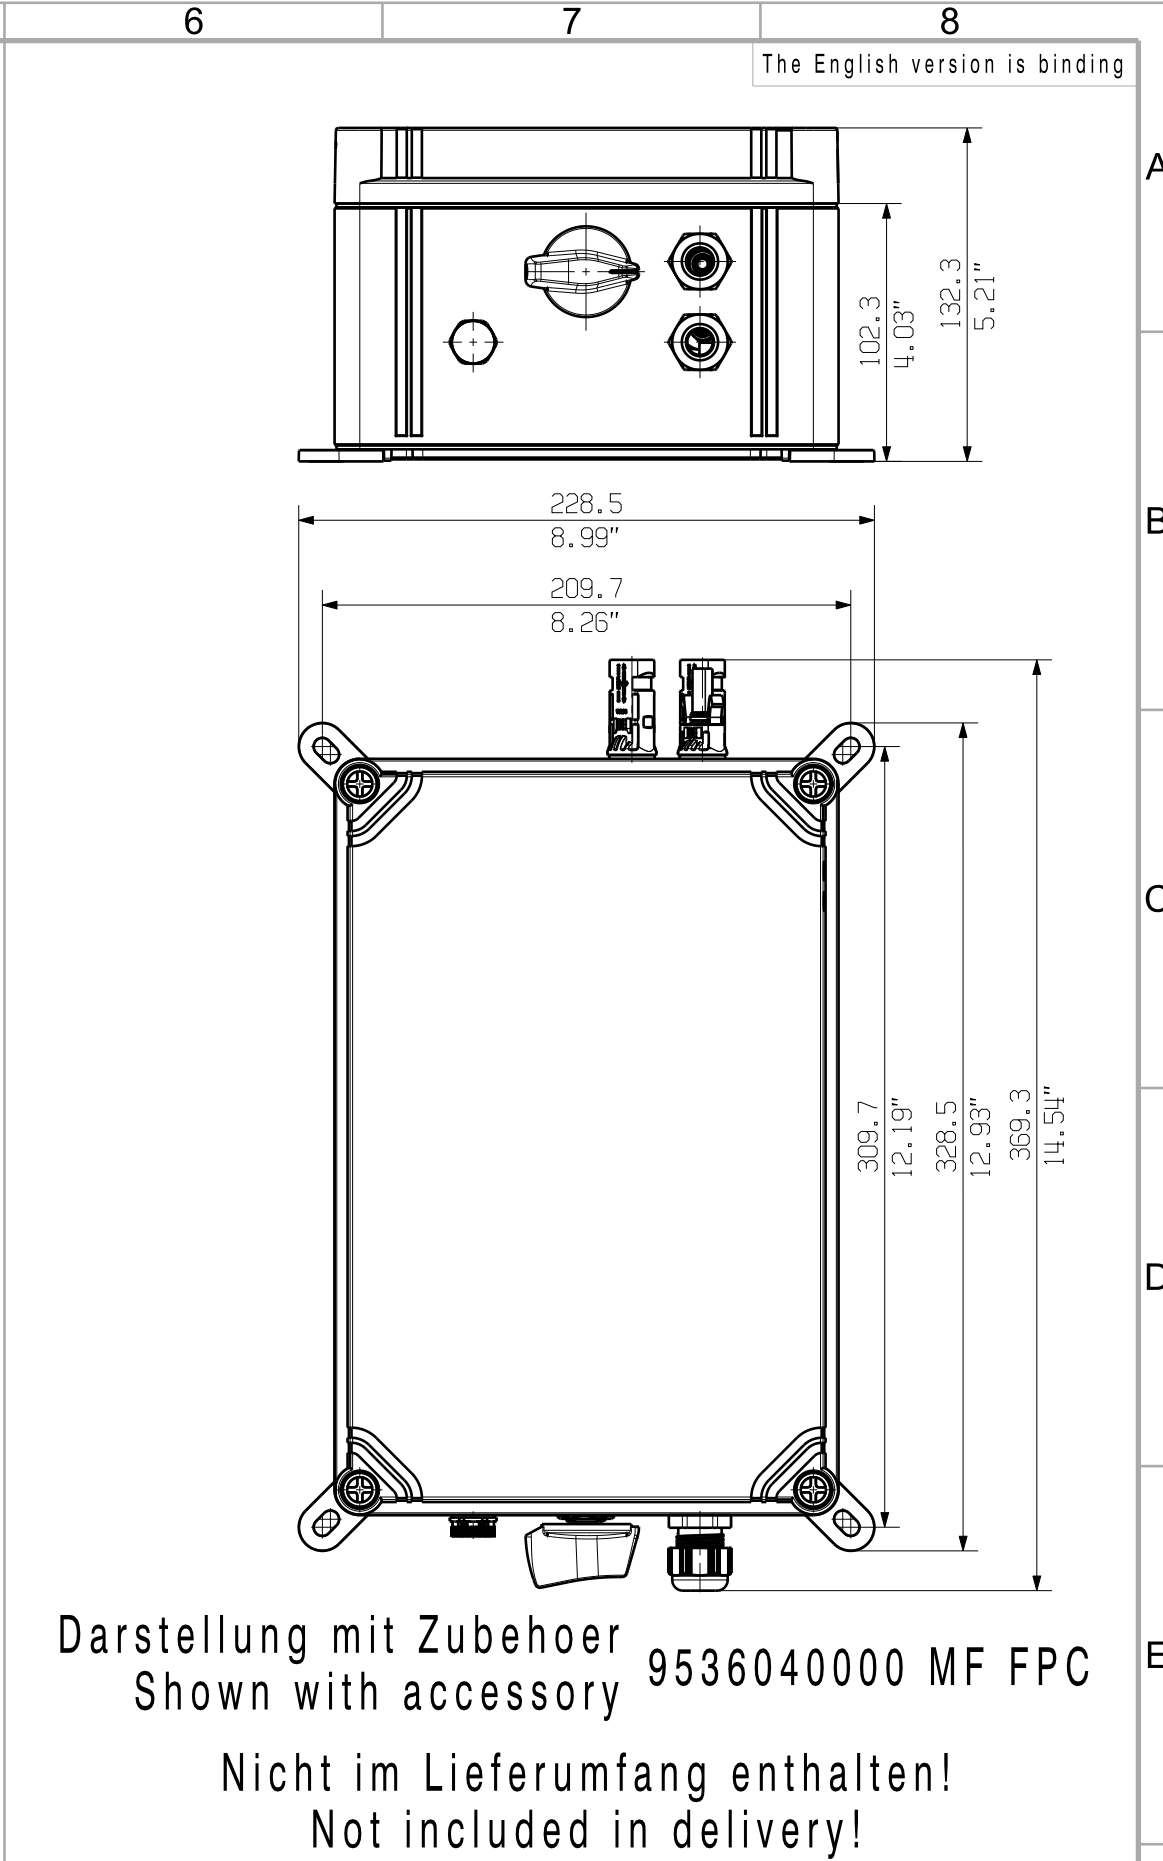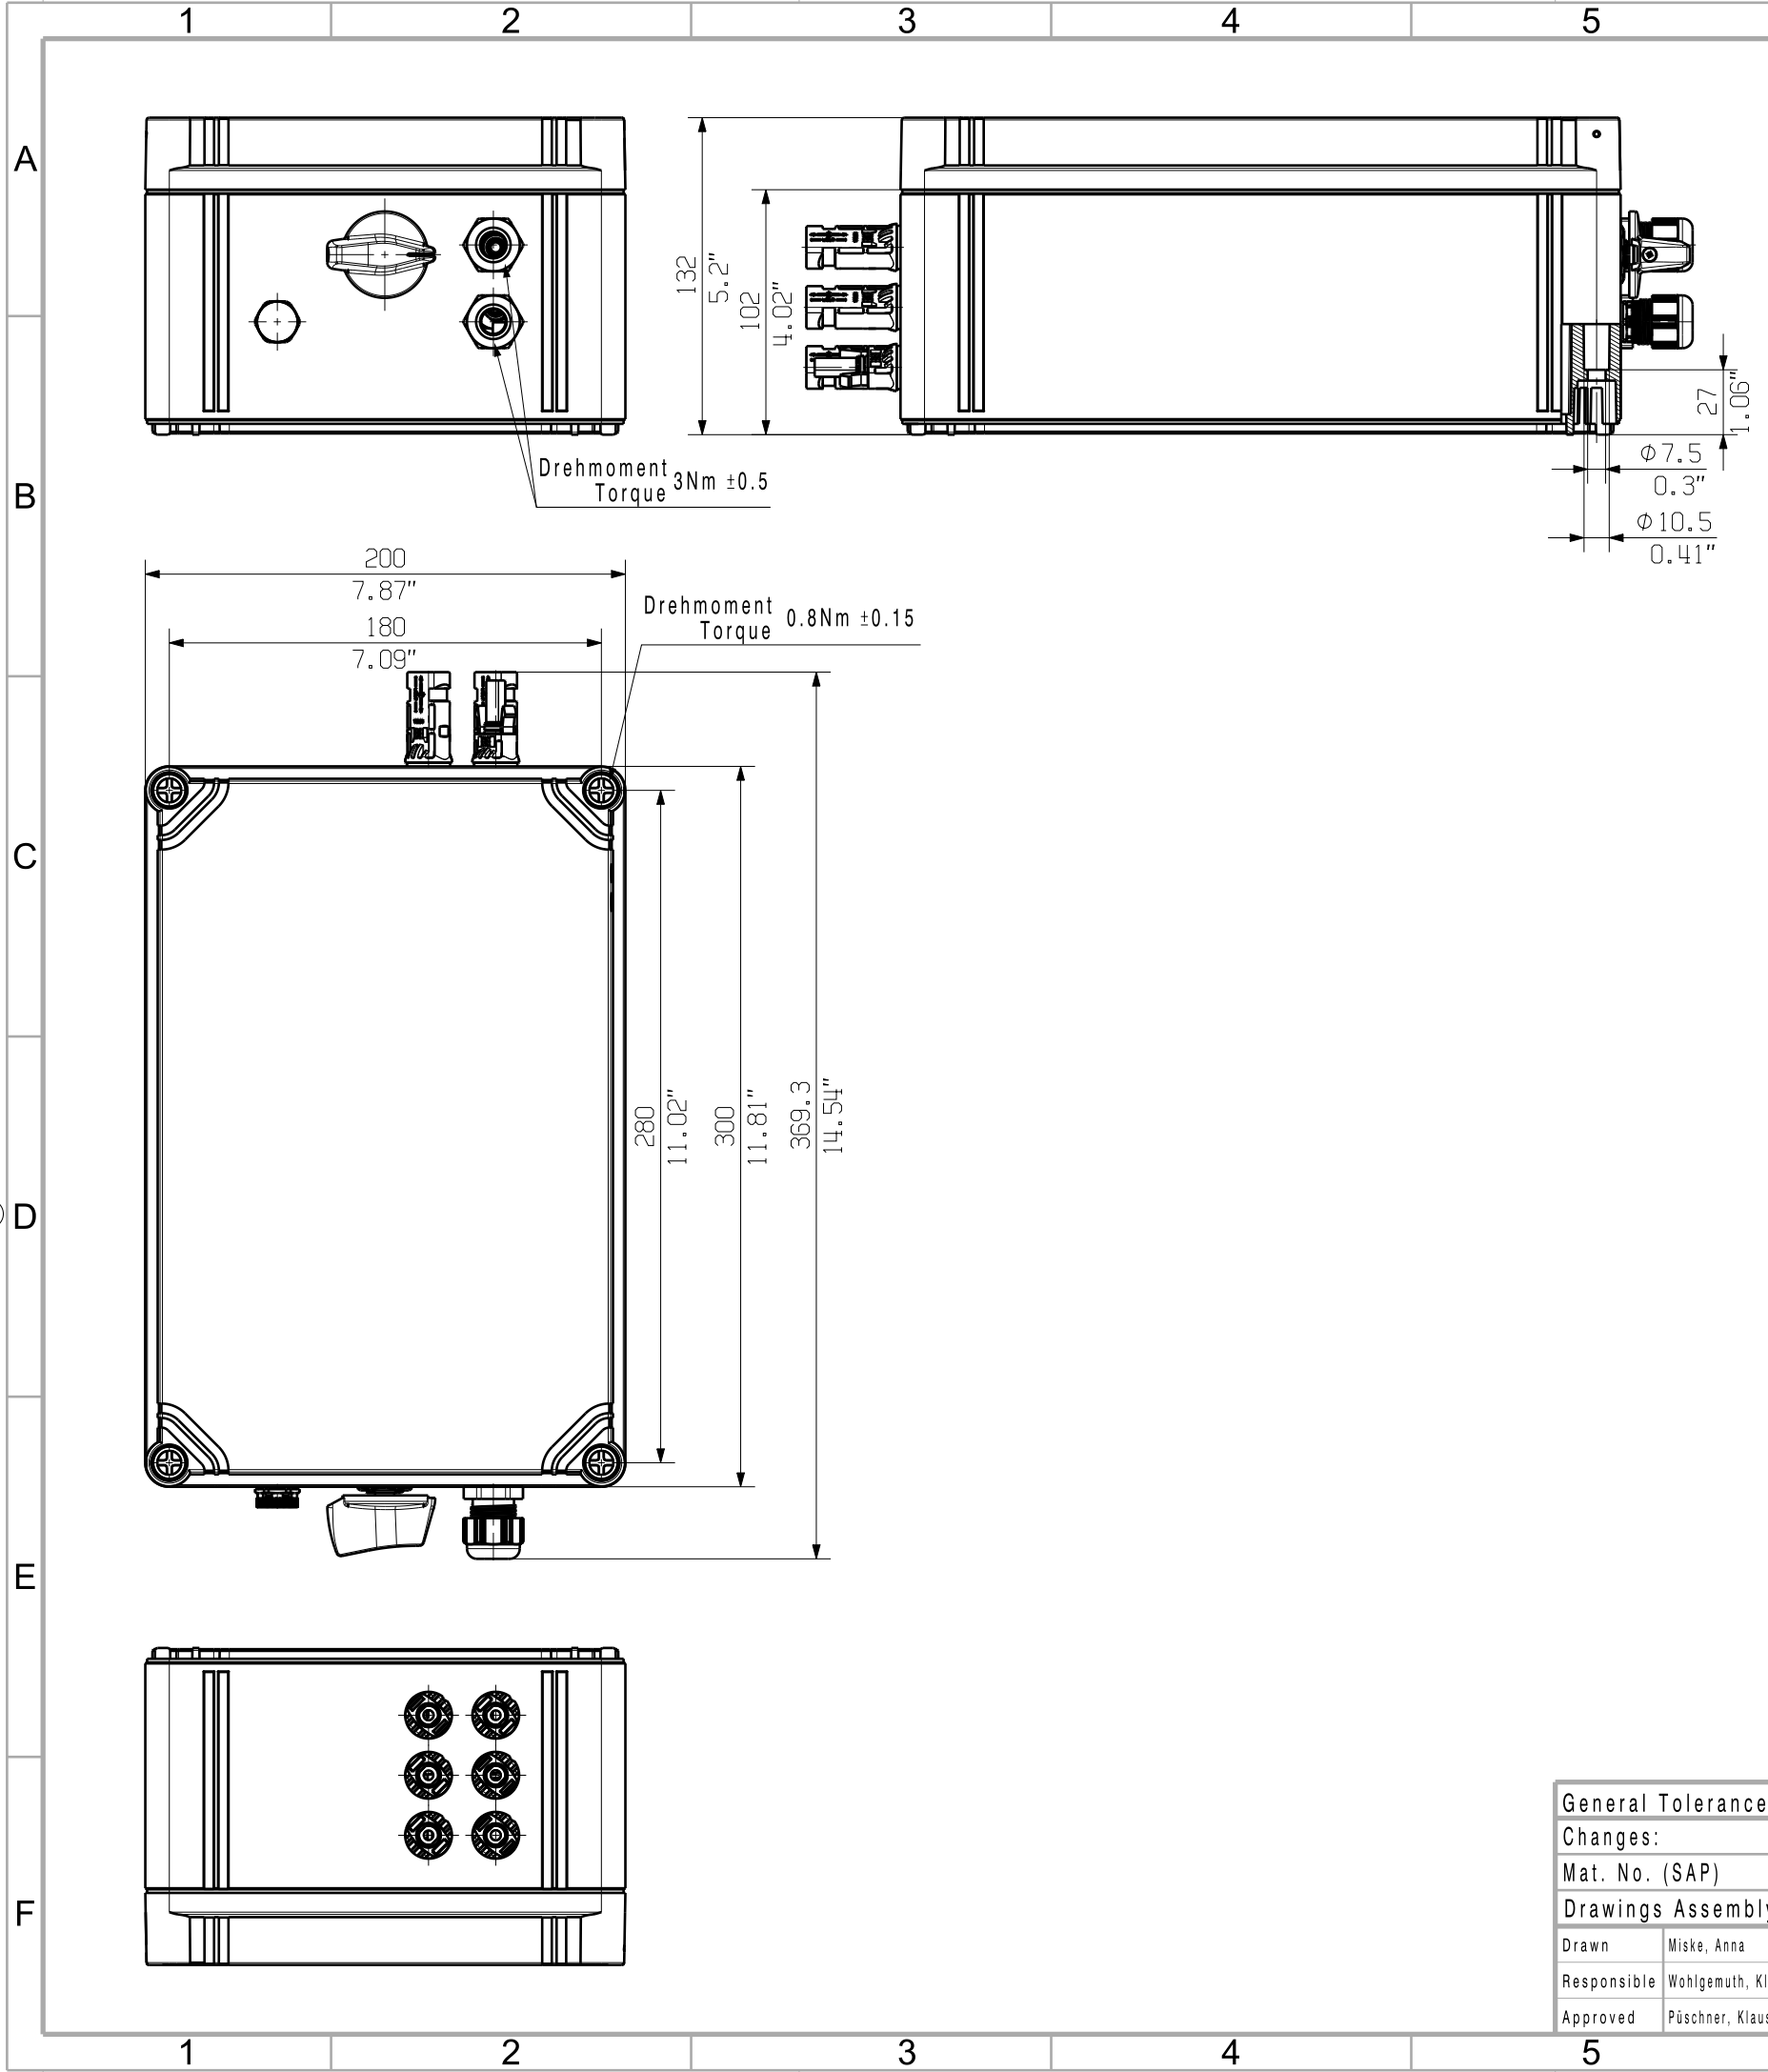

Darstellung mit Zubehoer
Shown with accessory 9536040000 MF FPC

Nicht im Lieferumfang enthalten!
Not included in delivery!

General Tolerances: <input type="checkbox"/> WN700144-W.. <input type="checkbox"/> WN 212010 <input type="checkbox"/> ISO 2768-mK			Tolerances ISO 8015	
Changes:			75772	
Mat. No. (SAP) 2778860000			0	
Drawings Assembly			Drawing no. Index	
Drawn Miske, Anna			Scale: 1/3 Sheet 3 / 3	
Responsible Wohlgemuth, Klaus				
Approved Püschner, Klaus				
16.09.2021				

Weidmüller

2778860000 PVN1M1I2S1FXVX01TXPX11
COMBINERBOX RESIDENTIAL/COMMERCIAL
COMBINERBOX RESIDENTIAL/COMMERCIAL

A3