

## Q 10 AKZ1.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Produktbild

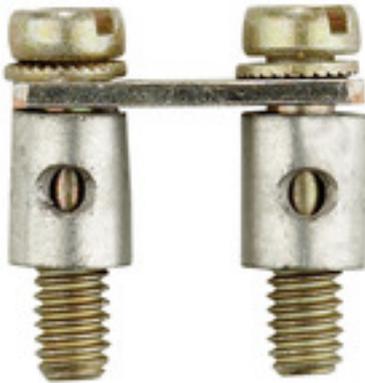


Abbildung ähnlich

Schraubbare Querverbindungen bestehen durch einfaches Handling bei der Montage und Demontage. Dank der großen Auflagefläche können bei höchster Kontaktsicherheit auch große Ströme übertragen werden.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |  |
|------------|--|
| Ausführung | Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Nein, 24 A, grau |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0368500000</a>   |
| Typ        | Q 10 AKZ1.5  |
| GTIN (EAN) | 4008190159481  |
| VPE        | 20 Stück   |

Erstellungs-Datum 28. April 2024 09:21:00 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## Q 10 AKZ1.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe        | 11 mm   | Tiefe (inch)  | 0,433 inch |
| Höhe         | 4 mm    | Höhe (inch)   | 0,157 inch |
| Breite       | 49,9 mm | Breite (inch) | 1,965 inch |
| Nettogewicht | 9,15 g  |               |            |

### Temperaturen

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C |
|-----------------|----------------|

### Allgemeines

|               |               |         |    |
|---------------|---------------|---------|----|
| Einbauhinweis | Direktmontage | Polzahl | 10 |
|---------------|---------------|---------|----|

### Bemessungsdaten

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 24 A |
|-----------|------|

### Maße

|                  |        |
|------------------|--------|
| Raster in mm (P) | 5,1 mm |
|------------------|--------|

### Querverbinder

|                           |               |                           |      |
|---------------------------|---------------|---------------------------|------|
| Anzahl gebrückter Klemmen | 10            | Bemessungsstrom mehrpolig | 24 A |
| Typ                       | Querverbinder |                           |      |

### Systemkennwerte

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | für Querverbindungsflasche |
|------------|----------------------------|

### Werkstoffdaten

|           |       |       |      |
|-----------|-------|-------|------|
| Werkstoff | Cu Zn | Farbe | grau |
|-----------|-------|-------|------|

### weitere technische Daten

|                               |            |               |               |
|-------------------------------|------------|---------------|---------------|
| Befestigungsart               | geschraubt | Einbauhinweis | Direktmontage |
| explosionsgeprüfte Ausführung | Nein       |               |               |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Q 10 AKZ1.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Engineering-Daten     | <a href="#">CAD data – STEP</a>                 |
| Engineering-Daten     | <a href="#">Zuken E3.S</a>                      |
| Anwenderdokumentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Kataloge              | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>        |
| Broschüren            |   |