

HDC IP68 HP 24B X2 AS S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**IP68****IP68**

Les boîtiers RockStar® HighPower sont en aluminium injecté de haute résistance et offrent une protection parfaite contre les conditions environnementales difficiles, grâce à nos optimisations incessantes. Le boîtier séparé en plusieurs parties permet à l'utilisateur de contrôler les processus au plus près de leur réalisation.

Informations générales de commande

Référence	2001720000
Type	HDC IP68 HP 24B X2 AS S
GTIN (EAN)	4050118384291
Qté.	1 pièce(s)

HDC IP68 HP 24B X2 AS S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Hauteur	260 mm	Hauteur (pouces)	10,236 inch
Largeur	183 mm	Largeur (pouces)	7,205 inch
Longueur	228 mm	Longueur (pouces)	8,976 inch
Poids net	4 311 g		

Températures

Température limite	-40 °C ... 120 °C
--------------------	-------------------

Classifications

ETIM 6.0	EC002641	ETIM 7.0	EC002641
ETIM 8.0	EC002641	ETIM 9.0	EC002641
ECLASS 9.0	27-44-03-06	ECLASS 9.1	27-44-01-90
ECLASS 10.0	27-44-03-06	ECLASS 11.0	27-44-03-06
ECLASS 12.0	27-44-03-06	ECLASS 13.0	27-44-03-06

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Matériau de base du boîtier	Aluminium injecté
Matériau de l'angle de fixation	Acier inoxydable	Matériau de l'élément de verrouillage	Acier inoxydable
Surface	Électrolaqué	Série	HighPower

Version

Forme	droit	Joint	Caoutchouc siliconé
Type de raccordement	Contact à sertir	Version boîtier	Embase en saillie
Version système de fermeture	Raccordement à étrier		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	FL FIELDWIRING EN

HDC IP68 HP 24B X2 AS S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

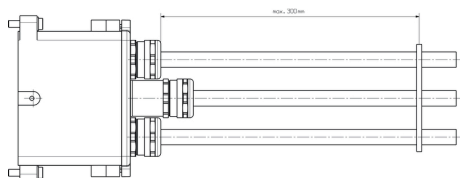

Pour éviter d'endommager les contacts et les douilles isolantes, nous vous recommandons de réparer le câble. Les distances correspondantes sont indiquées dans le dessin ci-après. La fixation du câble n'est pas incluse dans la portée de la livraison.