

**PRO BAS 120W 12V 10A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

High performance, compact design and a good price-performance ratio are the main characteristics of the new PRObas power supplies. The product family comprises 12 variants with 5, 12, 24 or 48 V DC output voltage and a wide-range input. All units have comprehensive safety functions and are internationally approved. Due to compatibility with our electronic fuses, DC UPS and diode modules, they are also suitable for setting up power management systems.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 12 V
Art.nr.	<a href="#">2838450000</a>
Typ	PRO BAS 120W 12V 10A
GTIN (EAN)	4064675444145
Förp.	1 Stück

## PRO BAS 120W 12V 10A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	100 mm	Byggdjup (tum)	3,937 inch
Höjd	130 mm	Bygghöjd (tum)	5,118 inch
Bredd	40 mm	Byggbredd (tum)	1,575 inch
Nettovikt	490 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Drifttemperatur	-25 °C...70 °C
Fuktighet	5&hellip;95 % rel. fuktighet, ingen kondens		

## Ingång

Anslutningsteknik	Skruvanslutning	
Frekvensområde AC	45...65 Hz	
Ingångssäkring (intern)	Ja	
Ingångsspänningsområde AC	85...264 V AC (derating @ 100 V AC)	
Ingångsspänningsområde DC	110...370 V DC (derating at <120 V DC)	
Inkopplingsströmmen	40 A @ 230 V AC, 25 °C	
Ledaranslutningsteknik	Skruvanslutning	
Märkingångsspänning	110...240 V AC / 120...340 V DC	
Rekommenderad försäkring	4 A/DI, smältsäkring, 6 A, kar. B, automatsäkring, 2...4 A, kar. C automatsäkring	
Strömförbrukning i relation till ingångsspänningen	Spänningstyp	AC
	Ingångsspänning	230 V
	Ingångsström	1,14 A
	Spänningstyp	AC
	Ingångsspänning	115 V
	Ingångsström	2,04 A
	Spänningstyp	DC
	Ingångsspänning	120 V
	Ingångsström	1,12 A

## Utgång

Anslutningsteknik	Skruvanslutning
Kapacitiv last	5,5 mF
Ledaranslutningsteknik	Skruvanslutning
Märkutgångsspänning	12 V DC
Nominell utgående temperatur för U <sub>nom</sub>	10 A @ 55 °C
Parallellkopplingsbarhet	ja, max. 3
Restbrum, brytande toppar	≤ 50 mVpp @ full last
Skydd mot bakspänning	Ja
Uteffekt	120 W
Utgående likström @ U <sub>Nominell</sub>	10 A @ 55 °C, 6.25 A @ 70°C
Utgångsspänning, min.	9 V
Utgångsspänning, max.	16 V
Överbelastningsskydd	Ja

## PRO BAS 120W 12V 10A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

Överlappstid vid nätbortfall	Överlappstid vid nätbortfall, min.	20 ms
	Typ av ingångsspänning	AC
	Ingångsspänning	120 V
	Utgångsström	10 A
	Utgångsspänning	12 V
	Överlappstid vid nätbortfall, min.	40 ms
	Typ av ingångsspänning	AC
	Ingångsspänning	230 V
	Utgångsström	10 A
	Utgångsspänning	12 V

## Allmänna uppgifter

Driftsindikering	LED grön	Effektfaktor (ca.)	0.5 @ 120 V AC, 0.51 @ 230 V AC
Fuktighet	5&hellip;95 % rel. fuktighet, ingen kondens	Förlusteffekt, märklaster	15,4 W
Förlusteffekt, tomgång	1,2 W	Idrifttagande	≥ -40 °C
Inbyggnadsläge, monteringsanvisning	Horisontellt på TS35-montageskena. 50 mm avstånd upptill och nedtill för luftcirkulation. Kan monteras sida vid sida utan avstånd emellan.	Jordavledningsström, max.	3,5 mA
Kapslingsutförande	Skyddsisolering, plast	Kortslutningsskydd	Ja
Skyddsklass	IP20	Verkningsgrad	90% @ 230 V AC
Överbrygningstid för AC-fel @ I <sub>nom</sub>	> 80 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC	Övertemperaturskydd	Ja

## EMC / stöt / vibration

Bullervärde enligt EN55032	Klass B	Tålighet mot stötar IEC 60068-2-27	30 g i alla riktningar
Tålighet mot vibrationer IEC 60068-2-6	0,7 g enligt EN 50178		

## Isolationskoordinater

Isolationsspänning ingång / utgång	3,5 kV	Isolationsspänning utgång/jord	0,5 kV
Isolationsspänning utgång/jord	3,5 kV	Nedsmutningsgrad	2
Skyddsklass	I, med PE-anslutning		

## Elsäkerhet (använda normer)

Säkerhetstransformatörer för nätaggregat	Enligt EN 61558-2-16	Skyddsklenspänning	IEC 61010-1, IEC 61010-2-201
Utrustning med elektroniska driftmedel	Acc. to EN50178		

## Anslutningsdata (ingång)

Anslutningsteknik	Skruvanslutning	Antal plintar	3 for L/N/PE
Ledardiameter, AWG/kcmil, , max	12 AWG	Ledardiameter, AWG/kcmil, , min	26 AWG
Ledardiameter, en-/flertrådig, , max.	6 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, en-/flertrådig, , min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, flexibel, , max.	6 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, flexibel, , min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Skruvmejselklinga	0,6 x 3,5	Åtdragningsmoment, max.	0,6 Nm
Åtdragningsmoment, min.	0,5 Nm		

## PRO BAS 120W 12V 10A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Anslutningsdata (utgång)

Anslutningsteknik	Skruvanslutning	Antal plintar	4 (++) / -)
Ledardiameter, AWG/kcmil, , max	12 AWG	Ledardiameter, AWG/kcmil, , min	26 AWG
Ledardiameter, en-/flertrådig , max.	6 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, en-/flertrådig , min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, flexibel , max.	6 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, flexibel , min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Skruvmejselklinga	0,6 x 3,5	Åtdragningsmoment, max.	0,6 Nm
Åtdragningsmoment, min.	0,5 Nm		

## Signalisering

Driftsindikering	LED grön	Kontaktbelastning (slutande)	max. 30 V DC / 1 A
LED grön	Drivspänning OK	Potentialfri kontakt	Ja
Utlösande spänning, LED	Ut > 0,9 x Unominal min	Utlösande spänning, relä	Ut > 0,9 x Unominal min

## GODKÄNNANDEN

Certifikat-Nr. (cULus)	E258476	Institut (cULus)	CULUS
------------------------	---------	------------------	-------

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002540	ETIM 7.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540	ETIM 9.0	EC002540
ECLASS 9.0	27-04-07-01	ECLASS 9.1	27-04-07-01
ECLASS 10.0	27-04-07-01	ECLASS 11.0	27-04-07-01
ECLASS 12.0	27-04-07-01	ECLASS 13.0	27-04-90-02

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Lead monoxide 1317-36-8
SCIP	d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E258476

## Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">PRO BAS CSA UL 62368-1.pdf</a> <a href="#">UKCA Declaration of Conformity Declaration of Conformity</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Användardokumentation	<a href="#">Operating Instructions</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>


**PRO BAS 120W 12V 10A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


**Ritningar**

**Deratingkurva**

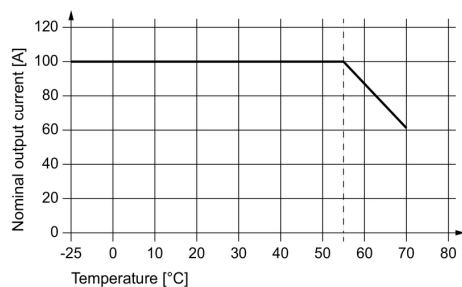


Temperature Derating

**Deratingkurva**

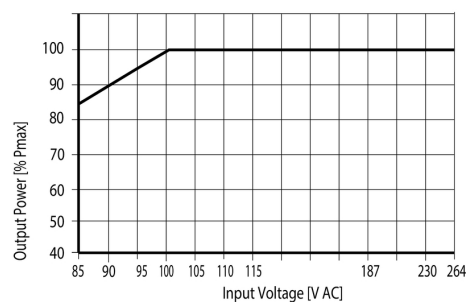

AC-Input Derating

**Deratingkurva**

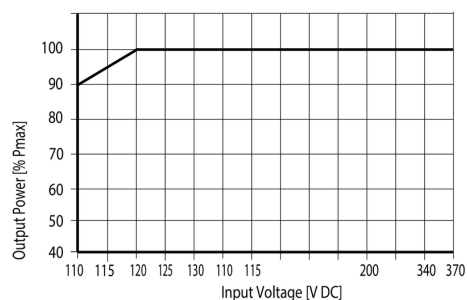

DC-Input Derating