

MCZ CFC 0-20MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

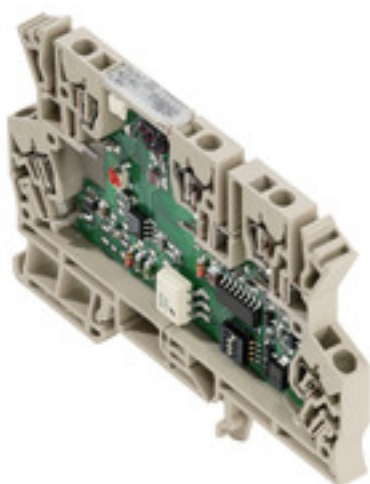

MCZ: самое компактное решение

- Самый компактный преобразователь аналоговых сигналов в клеммном формате на рынке
- Преобразование аналоговых сигналов с экономией пространства в шкафу электроуправления благодаря тонкому модулю шириной 6 мм
- Удобство электромонтажа с помощью вставных перемычек

Основные данные для заказа

Исполнение	Преобразователь DC/f, Вход : 0-20 мА, Выходная частота: 0...1/4/8/16 кГц
Номер для заказа	8461480000
Тип	MCZ CFC 0-20MA
GTIN (EAN)	4032248037780
Кол.	10 Шт.

MCZ CFC 0-20MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	63,2 мм	Глубина (дюймов)	2,488 inch
Ширина	6 мм	Ширина (в дюймах)	0,236 inch
Длина	91 мм	Длина (в дюймах)	3,583 inch
Масса нетто	28,3 g		

Температуры

Температура хранения	-20 °C...85 °C	Рабочая температура	0 °C...60 °C
----------------------	----------------	---------------------	--------------

Вероятность сбоя

SIL согласно IEC 61508	Нет
------------------------	-----

Вход

Входное сопротивление, ток	50 Ом	Входной ток	0...20 mA
Количество входов	1	Падение напряжения	1 В при 20 mA

Выход

Выходная частота	0...1/4/8/16 кГц	Выходной ток	макс. 20 mA
Выходной уровень	PNP, Ub-0,7 В	Количество выходов	1
Ток полного сопротивления нагрузки	≤ 600 Ом		

Общие данные

Гальваническая развязка	между входом / выходом / питанием	Долговременный дрейф	0
Конфигурация	DIP-переключатель	Напряжение питания	24 В DC ± 10 %
Потребляемый ток	14 mA без нагрузки	Рейка	TS 35
Температурный коэффициент	≤ 250 ppm/K	Точность	0,2 % от FSR

Соответствие стандартам по изоляции

Гальваническая развязка	между входом / выходом / питанием	Импульсное перенапряжение, до	1,5 кВ
Испытательное напряжение	0,3 kV	Категория перенапряжения	III
Напряжение развязки	1 кВ DC	Напряжение развязки, вход или выход/TS	4 кВ _{эфф.} / 1 мин.
Нормы по ЭМС	EN 61000-6	Расчетное напряжение	100 В
Степень загрязнения	2		

MCZ CFC 0-20MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры

Вид соединения		Пружинное соединение		Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 1,5 mm ²	
Диапазон зажима, мин.		0,5 mm ²		Диапазон зажима, макс.	
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.		AWG 26		Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин.		0,5 mm ²		Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс.	
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. (AWG)		AWG 26		Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. (AWG)	
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.		0,5 mm ²		Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG)		AWG 26		Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG)	
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин.		0,5 mm ²		Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс.	
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEN (DIN 46228-1), макс.		0,5 mm ²		Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEN (DIN 46228-1), макс.	

Классификации

ETIM 6.0	EC002918	ETIM 7.0	EC002918
ETIM 8.0	EC002918	ETIM 9.0	EC002918
ECLASS 9.0	27-21-01-28	ECLASS 9.1	27-21-01-28
ECLASS 10.0	27-21-01-28	ECLASS 11.0	27-21-01-28
ECLASS 12.0	27-21-01-28	ECLASS 13.0	27-21-01-28

MCZ CFC 0-20MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Тендерные спецификации

Подробная спецификация

Преобразователь DC/f для преобразования стандартного сигнала 0...20 мА в частотный сигнал 0...1/ 4/ 8/ 16 кГц, с возможностью конфигурирования с помощью DIP-переключателей

Преобразователь DC/f с монтажной шириной 6 мм и внешним электропитанием для передачи и преобразования стандартных сигналов 0...20 мА в пропорциональный частотный сигнал прямоугольной формы 0...1/ 4/ 8/ 16 кГц. Входная и выходная цепи имеют гальваническую развязку.

Корпус для установки в ряд на монтажную рейку TS35

Размеры: Д/Ш/В 91/ 6/ 63,2 мм

Технология пружинного соединения / номинальная площадь поперечного сечения 1,5 мм²

Степень защиты: IP 20

Вход 0...20 мА

Выход 0...1 кГц/ 4 кГц/ 8 кГц/ 16 кГц

PNP: UB - 0,7 В / макс. 20 мА

Ошибка при передаче < 0,2 % v. E.

Температурный коэффициент < 250 ppm/K

Электропитание 24 В DC +/- 10 %

Диапазон температур окружающей среды 0°C... +50 °C

Развязка 1,5 кВ

Расчетное напряжение 100 В

Категория перенапряжения III

Класс загрязнения 2

Тип MCZ VFC 0-20MA

Краткая спецификация

Преобразователь DC/f для преобразования стандартных сигналов 0...20 мА в частотный сигнал 0...1/ 4/ 8/ 16 кГц

с возможностью конфигурирования с помощью DIP-переключателей

Преобразователь DC/f с монтажной 6 мм с внешним электропитанием для передачи и преобразования стандартного сигнала 0...20 мА в пропорциональный частотный сигнал 0...1/ 4/ 8/ 16 кГц прямоугольной формы.

Входная и выходная цепь имеют гальваническую развязку.

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

c2a21576-d875-4548-ae68-5e7f85ddf0c7

Дата создания 11 мая 2024 г. 16:54:24 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

MCZ CFC 0-20MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[Application notes – Declaration of Conformity](#)

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Пользовательская документация

[Instruction sheet](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

Брошюры



MCZ CFC 0-20mA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Connection diagram

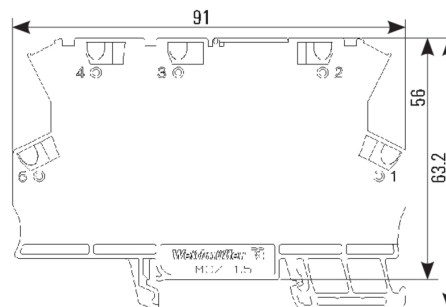

dimensions

MCZ CFC 0-20MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

4 mm²4
mm²

Разъемные перемычки обеспечивают удобство управления и быструю установку. Это экономит много времени при установке по сравнению с винтовыми решениями.

Основные данные для заказа

Тип	ZQV 4N/2 GE	Исполнение
Номер для заказа	1758250000	W-серия, Перемычка, 32 A
GTIN (EAN)	4032248169795	
Кол.	60 Шт.	
Тип	ZQV 4N/4 GE	Исполнение
Номер для заказа	17582620000	W-серия, Перемычка, 32 A
GTIN (EAN)	4032248169771	
Кол.	60 Шт.	
Тип	ZQV 4N/3 GE	Исполнение
Номер для заказа	17582630000	W-серия, Перемычка, 32 A
GTIN (EAN)	4032248169788	
Кол.	60 Шт.	

MCZ CFC 0-20MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхность маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	WS 8/6 PLUS MC NE WS	Исполнение
Номер для заказа	1951880000	WS, Маркировка клеммы, 8 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00
GTIN (EAN)	4032248632114	Weidmueller, белый
Кол.	600 шт.	

AP MCZ 1.5 – торцевая пластина



Открытый миниатюрный корпус в формате клеммы с 5 пружинными соединениями. Прозрачная поворотная крышка служит для маркировки и доступа к потенциометру и дисплеям состояния. 3 верхних соединения предусматривают возможность соединения с помощью перемычек. Также возможна поставка крышки для закрывания корпуса.

Основные данные для заказа

Тип	AP MCZ1.5 1674	Исполнение
Номер для заказа	6889030000	Компактный корпус, OMNIMATE Housing — TERMINALBOX серо-бежевый, Концевая пластина, Ширина: 1.5 mm
GTIN (EAN)	4008190386849	
Кол.	50 шт.	

MCZ CFC 0-20MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

SAK-серия


SAK
Series

Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

Тип	EW 35	Исполнение
Номер для заказа	6883560000	Концевой стопор, Материал Wemid, бежевый, Рейка: TS 35,
GTIN (EAN)	4008190181314	привинченный
Кол.	50 Шт.	